


Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör für

HOLZTÜREN

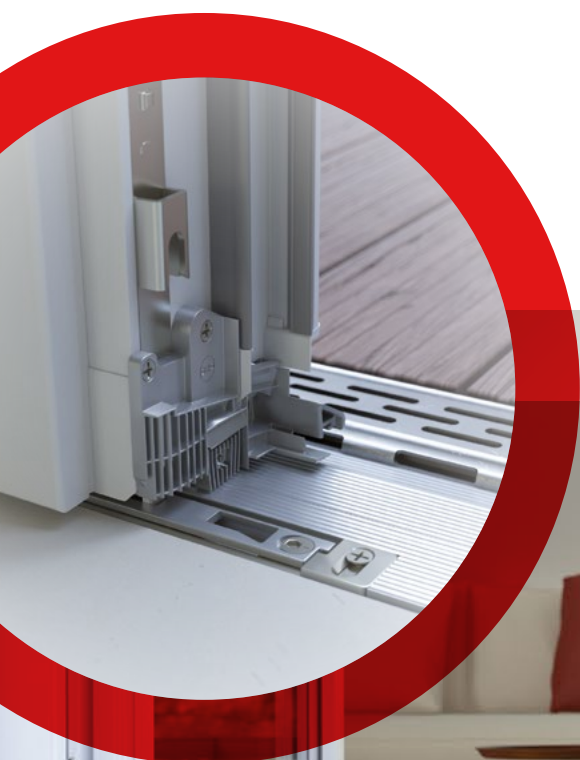

2019

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0

fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Mindermengen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.


Stand: August 2019
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend zu
Holz


Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI - Anwendungsbeispiele	4
Türschwellsystem COMBI - Türschwellenübersicht	9
Türschwellsystem COMBI - Stulplosung	12
Türschwellsystem COMBI - Schwellenadapter	13
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI / COMBI PLUS & BASIC	15
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS	16
Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS	17
Türschwellsystem BASIC	19


Türschwellsystem COMBI - Anwendungsbeispiele

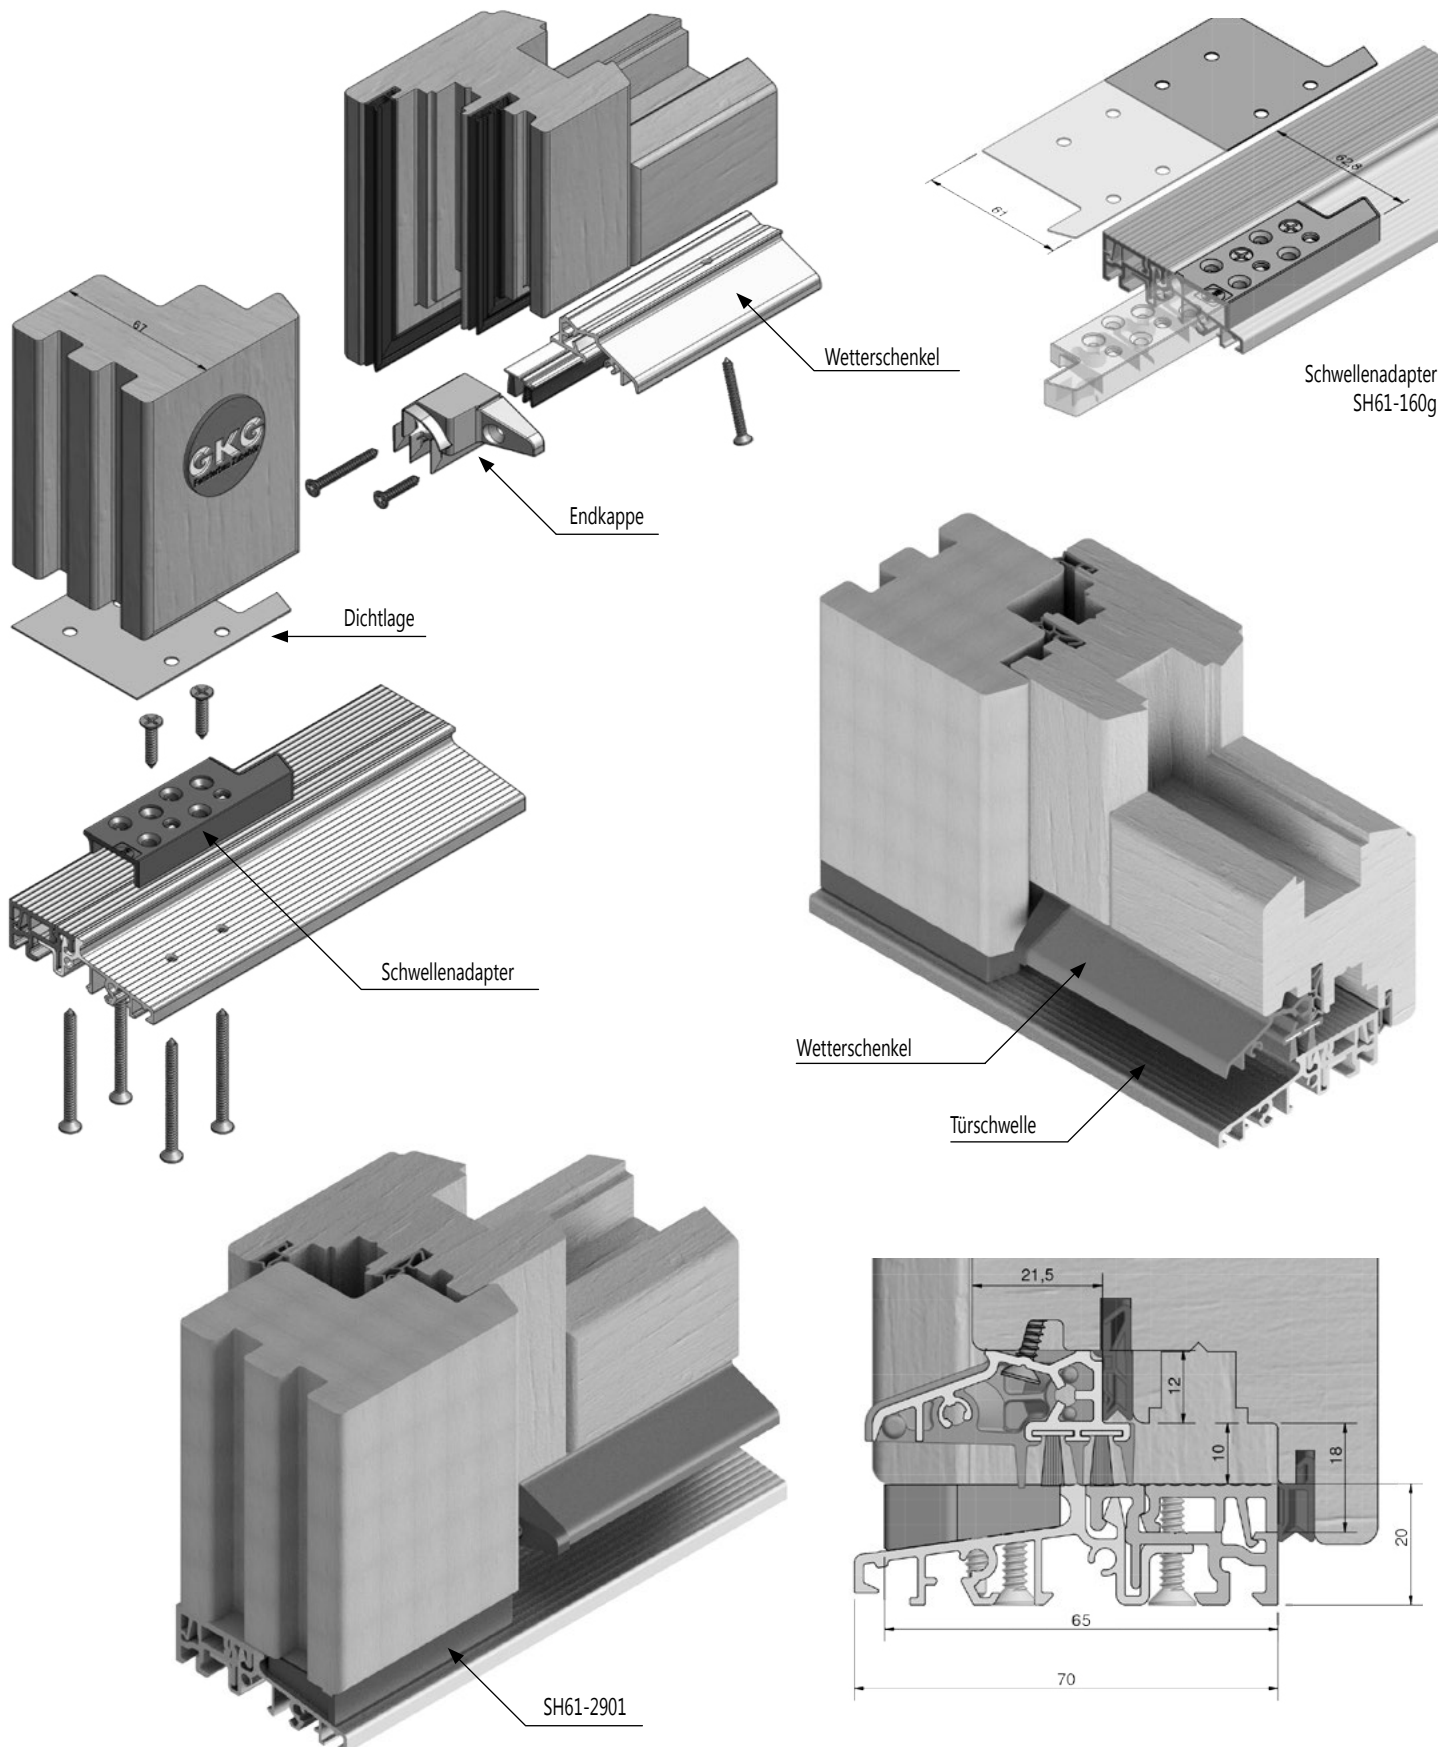





Türschwellsystem COMBI - Anwendungsbeispiele

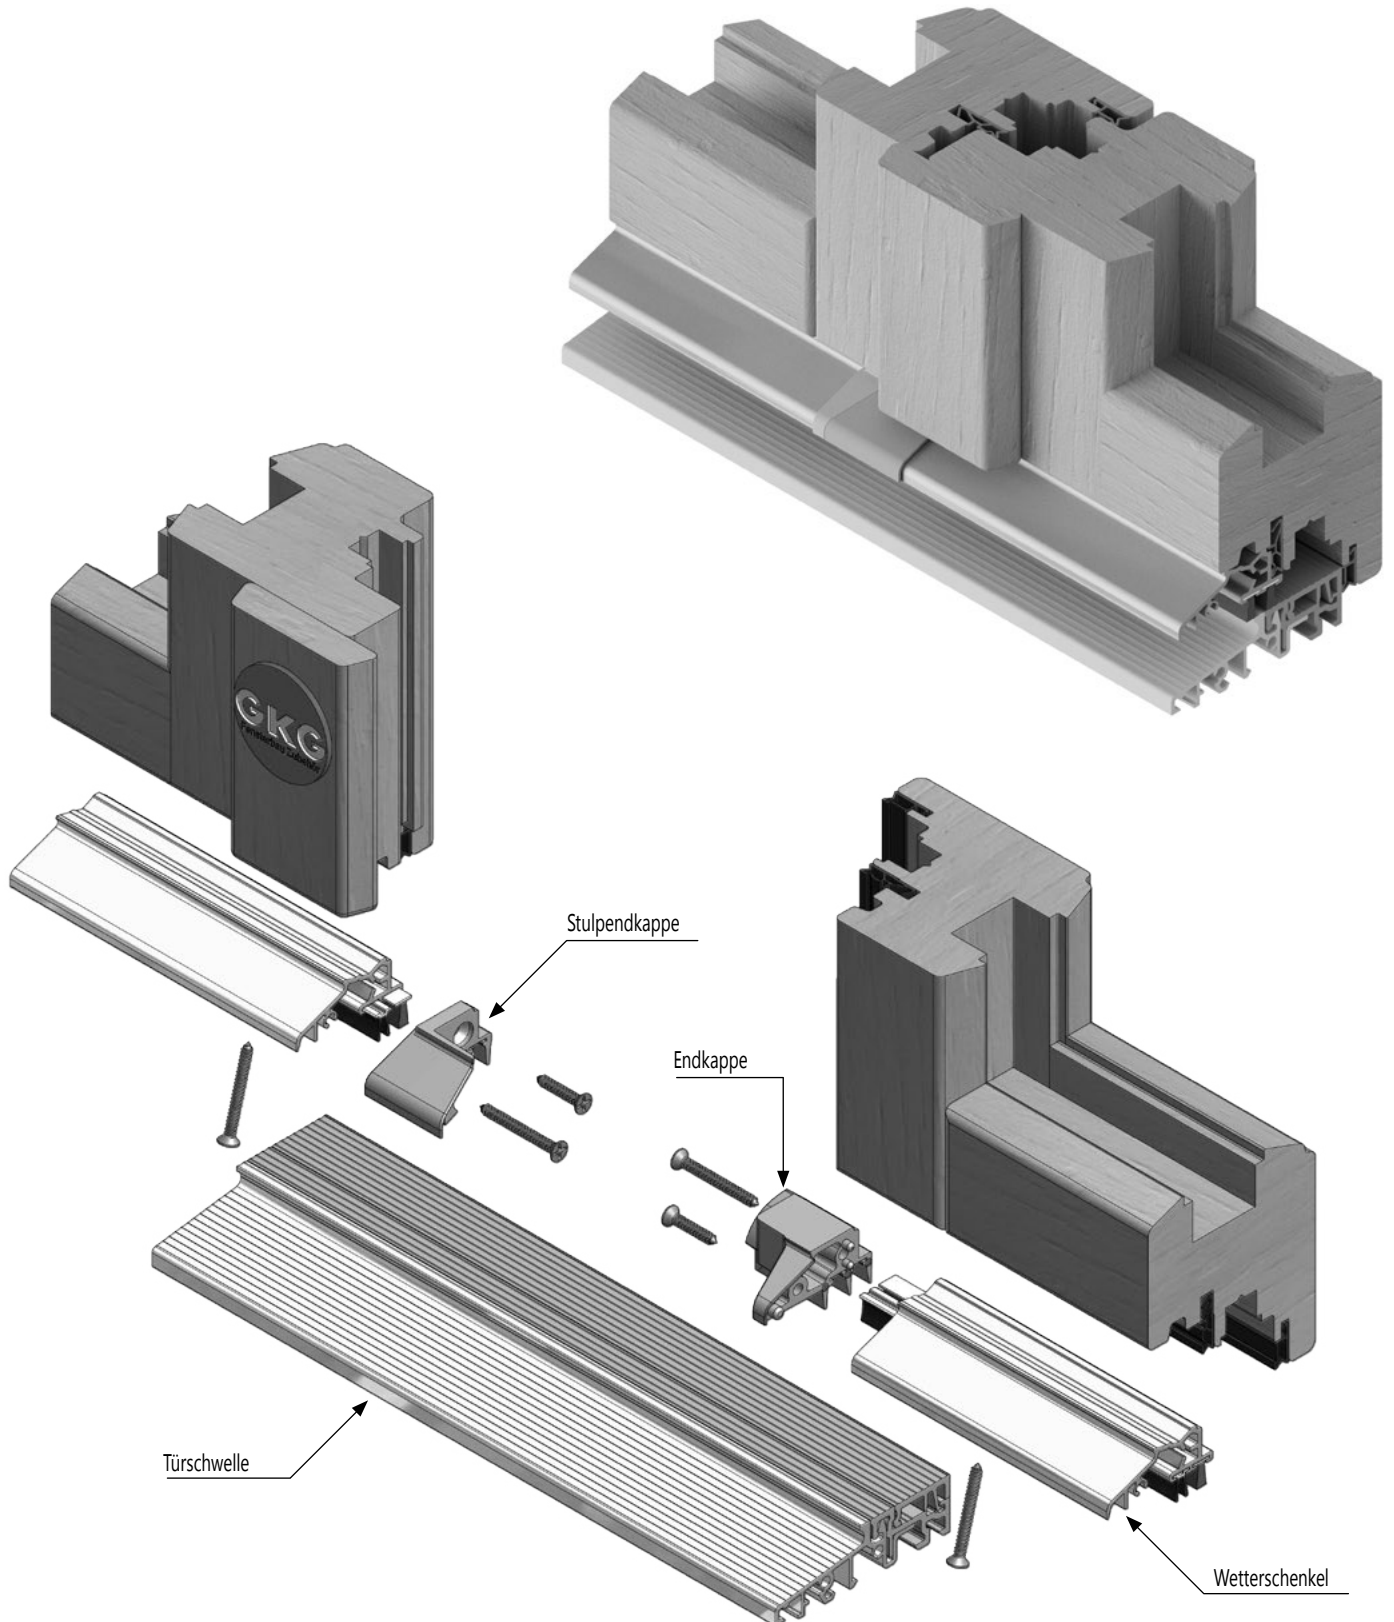





Türschwellsystem COMBI

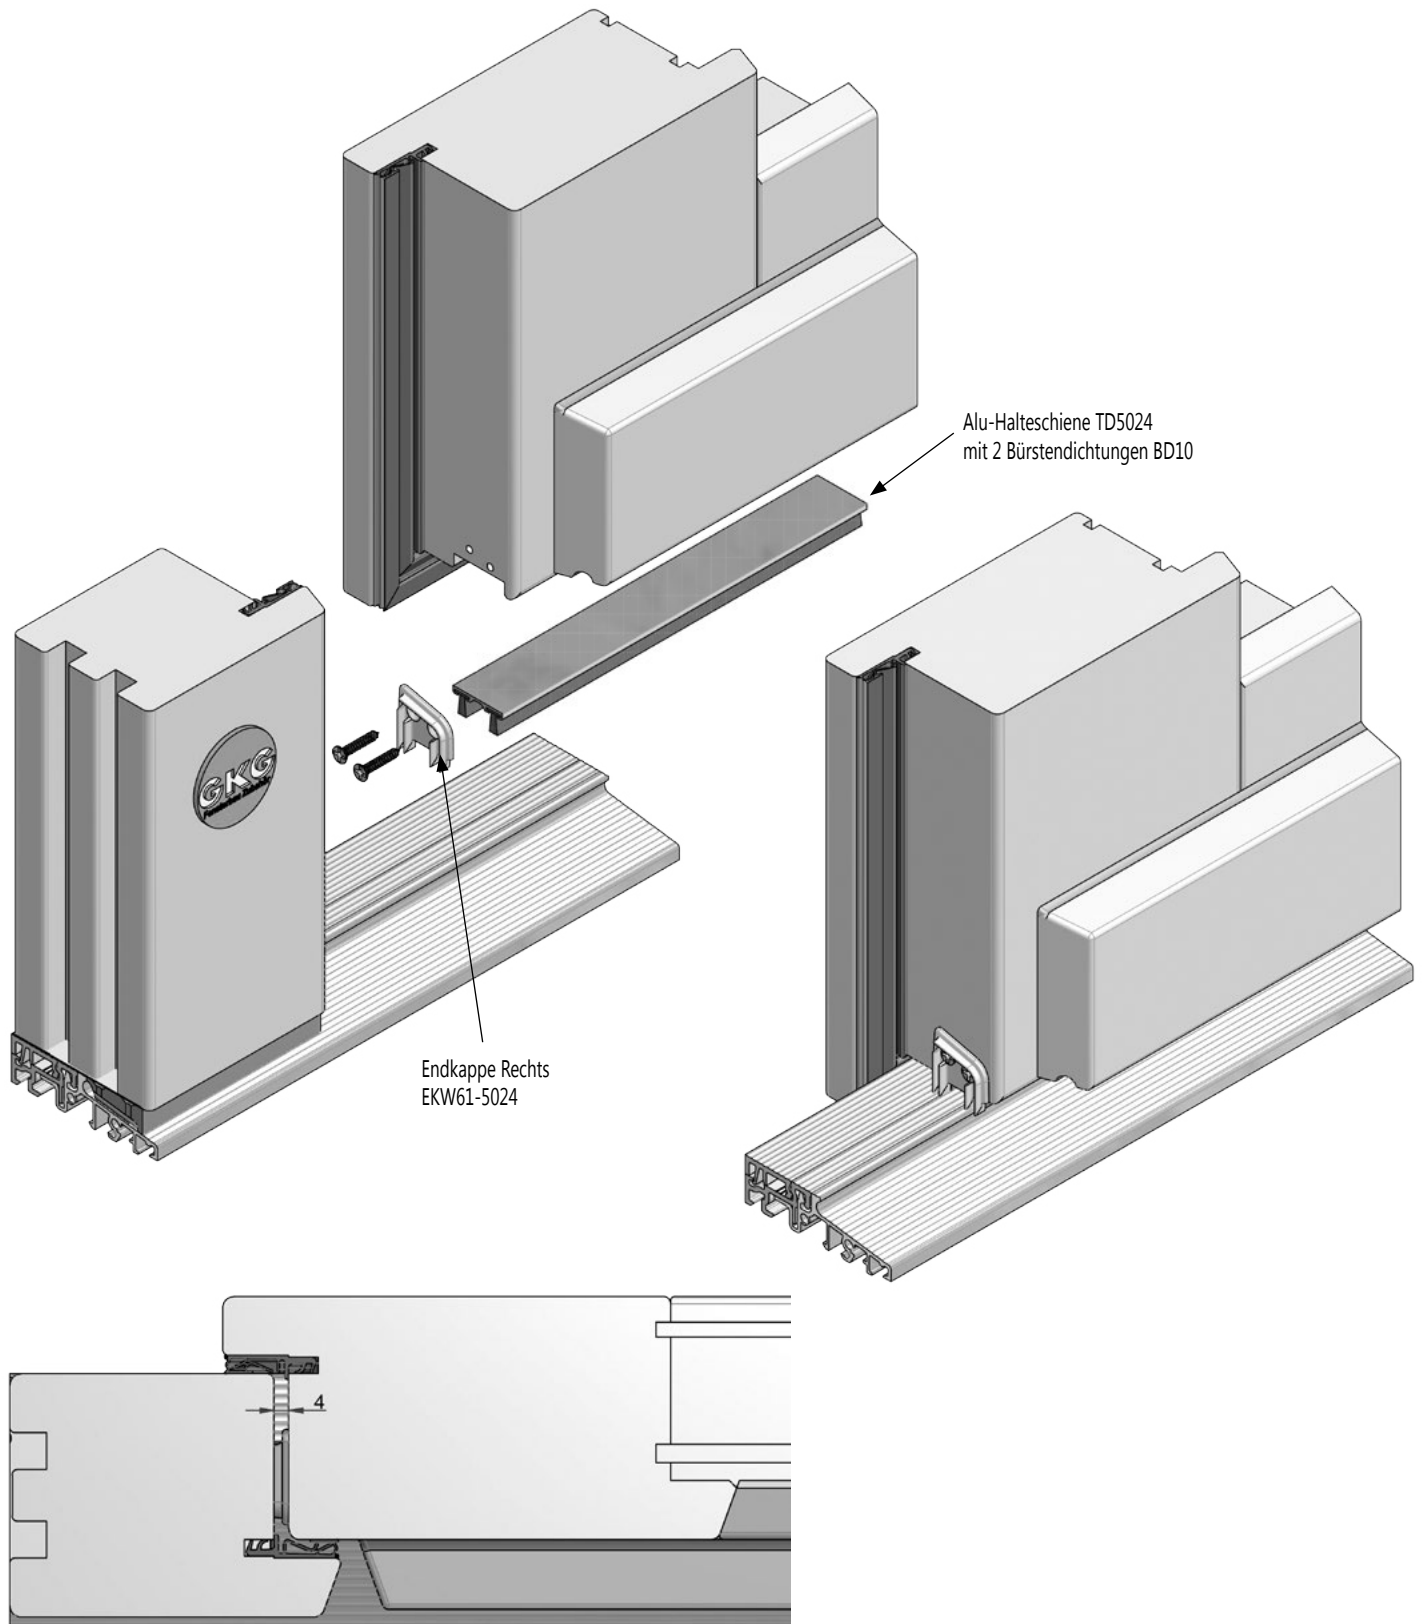


Türschwellsystem COMBI - Anwendungsbeispiele

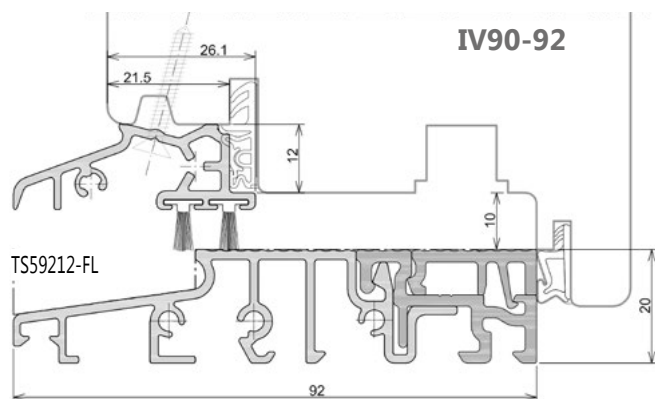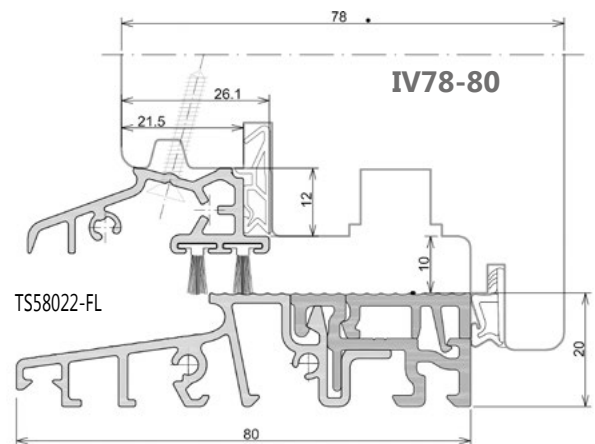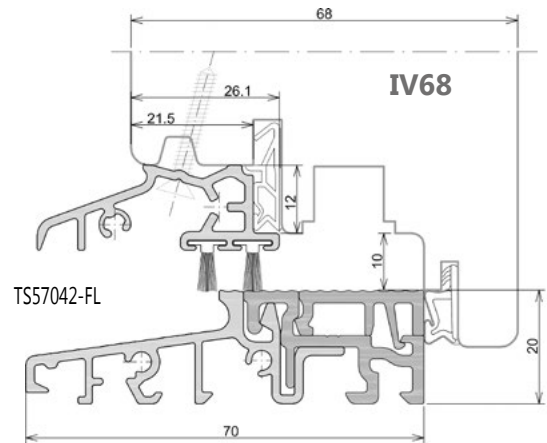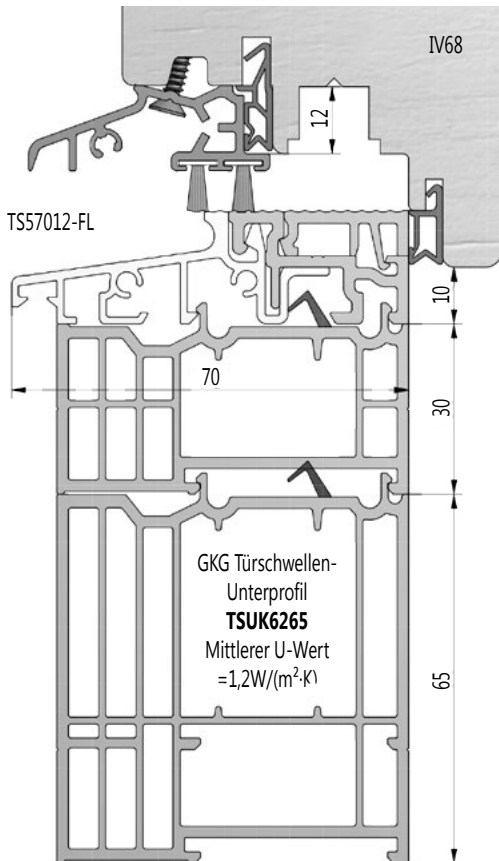

Türschwellsystem COMBI Anwendungsbeispiele

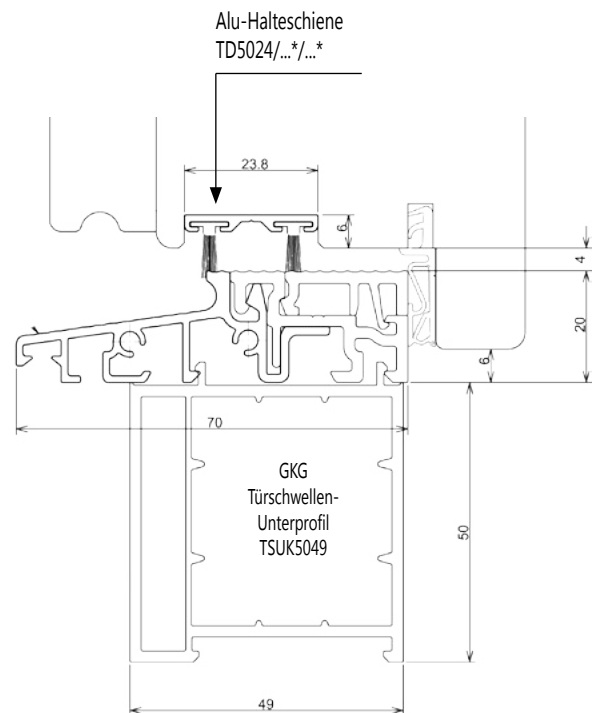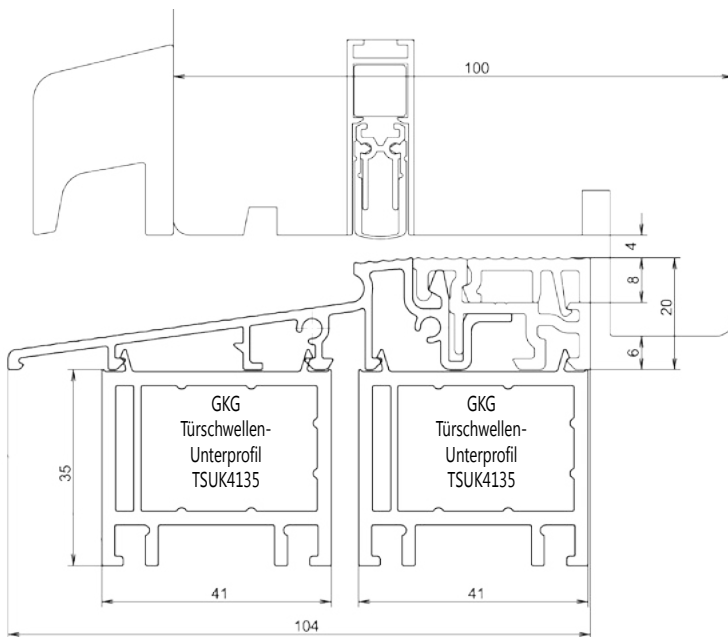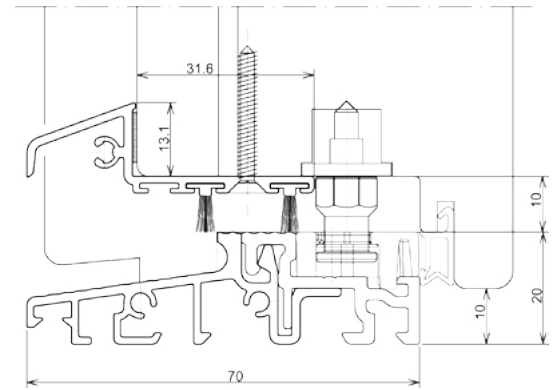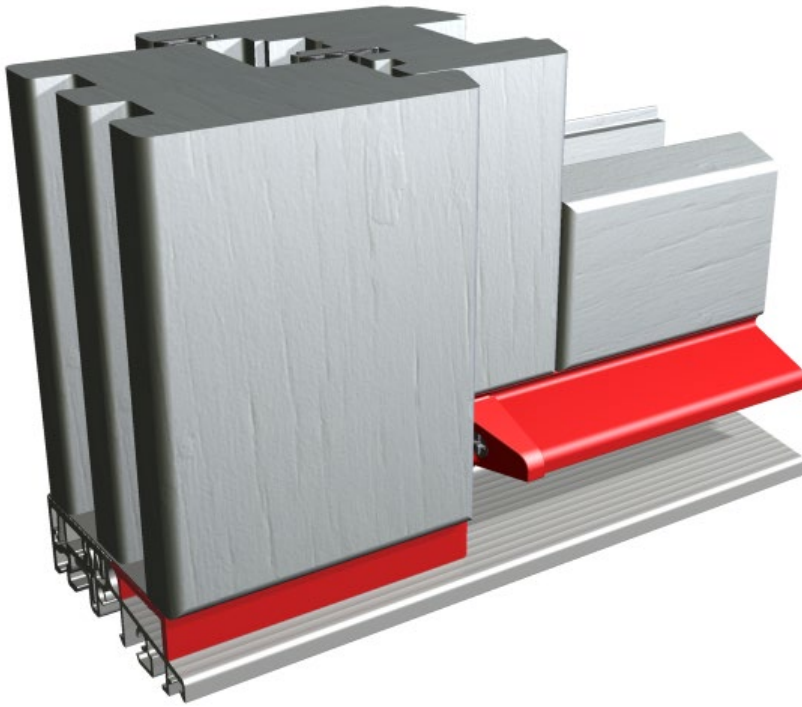


Türschwellsystem COMBI - Türschwellenübersicht

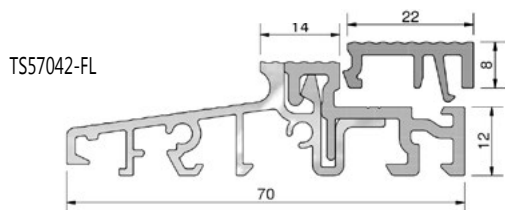

TS57042-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose	36

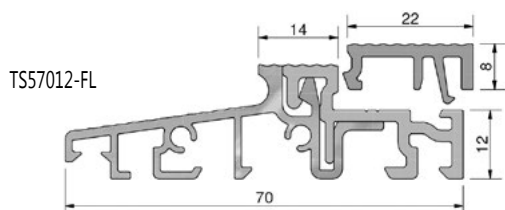


TS57012-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose	36
TS67012	siehe TS57012-FL	ohne Schließblechleiste	36

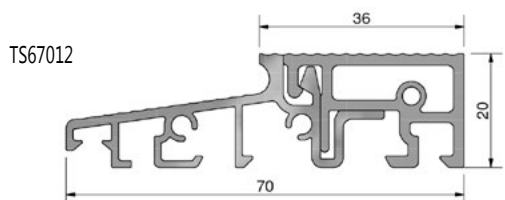


TS67012

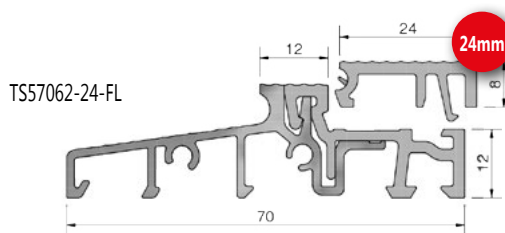

TS57062-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24mm Füllleiste, 70x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57062-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP... Veka 114200-203, 114205, Veka 58 mm	Füllleiste (24 mm) lose	36

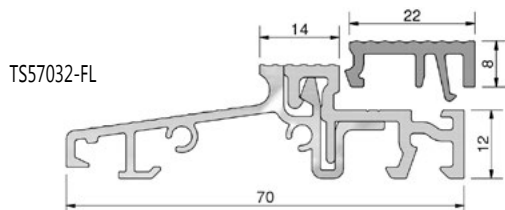

TS57032-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57032-FL	Veka 114011, 114012, 114017, 114024	Füllleiste (22 mm) lose	36

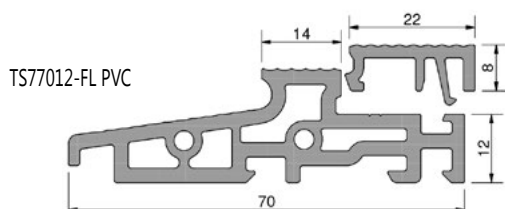

TS77012-FL PVC

PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm
Komplett aus PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Füllleiste innen (PVC) lose	36

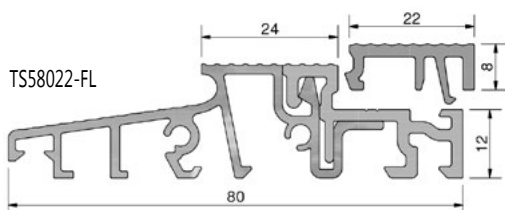


TS58022-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 80mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 80x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58022-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP...	Füllleiste (22 mm) lose	36


Türschwellsystem COMBI - Türschwellen & Zusatzprofile

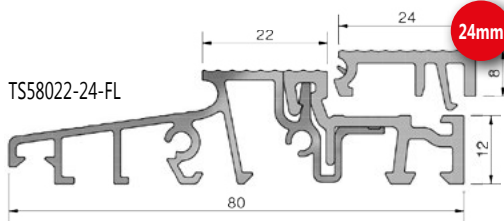

TS58022-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 80mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24mm Füllleiste, 80x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58022-24-FL	wie TS58022-FL	Füllleiste (24 mm) lose	36

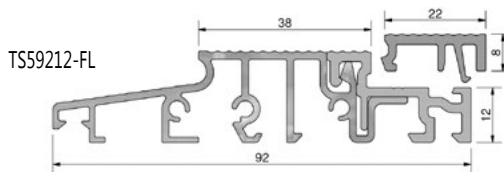

TS59212-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 92mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 92x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59212-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP..	Füllleiste (22 mm) lose	27

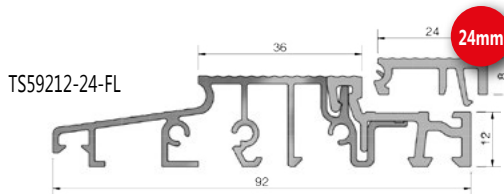

TS59212-24-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24mm Füllleiste, 70x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59212-24-FL	wie TS59212-FL	Füllleiste (24 mm) lose	36

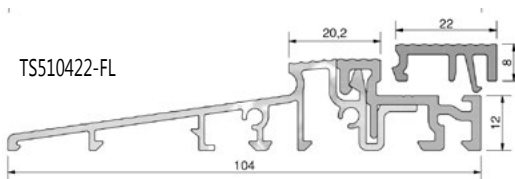

TS510422-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 104mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 104x20x4500mm
EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS510422-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, TSAP..	Füllleiste (22 mm) lose	27

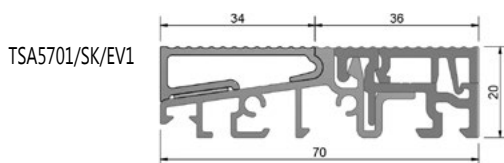

TSA5701/SK/EV1

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS57032, TS58022	50

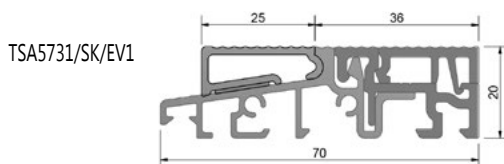

TSA5731/SK/EV1

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für feststehende Seitenteile

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5731/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS58022, TS59212	50



TSAD5170

Schutzabdeckung für Türschwellen, 980mm lang, PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	alle o.g. Türschwellen COMBI 70mm	30
TSAD5180	TS58022-FL, TS58022-24-FL	30

TD5015/...*




Türdichtung Außenaufgehend, mit einer Dichtung, 1950mm lang
Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	universell	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

Türschwellsystem COMBI

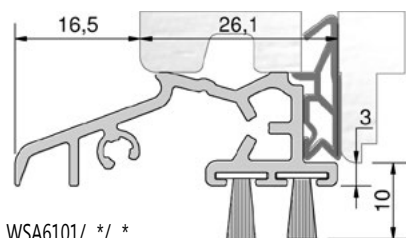

WSA6101/...*/...*


EKW6101g

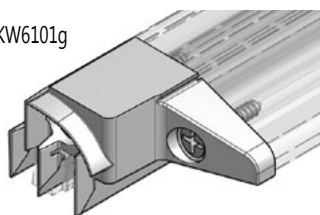

Wetterschenkelprofil, mit 2 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA6101/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA6101/...*/...*	EV1	Holz	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

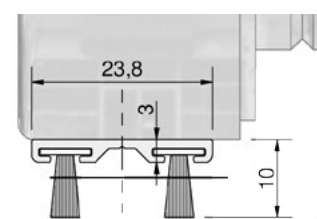

TD5024/...*/...*

EKW61-5024




Alu-Halteschiene, mit 2 Dichtungen, 5000mm lang
 Artikel-Nr.: TD5024/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5024/...*/...*	Roh	Holz	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!


Endkappenpaare passend zu Alu-Halteschiene TD5024

Artikel-Nr.	Farbe	passend zu	zu Profil	VE / Paar
EKW61-5024	grau	TD5024	universal	50

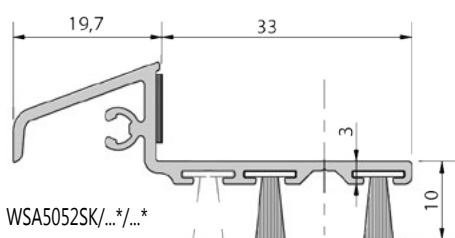

WSA5052SK/...*/...*

EKW60-004g

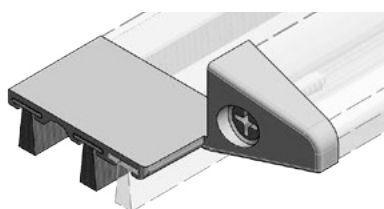


Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5052SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5052SK/...*/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!
 Die 3. Bürste ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

Endkappen zu Wetterschenkelprofil WSA5052SK/...

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW60-004g	grau	5052	universal	50

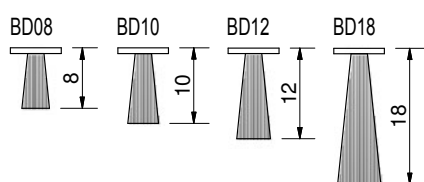


Dichtungen*, 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellsystem COMBI - Stulplösung

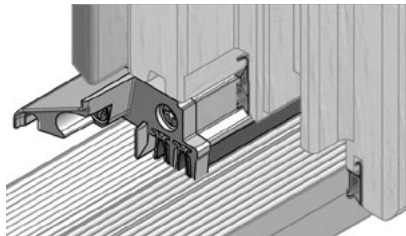


Stulpendkappen* (STK...) aus Weichkunststoff zu WSA6101			
Artikel-Nr.	Farbe	DIN	VE / Stück
STK6101/links	grau	links	10
STK6101/rechts	grau	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

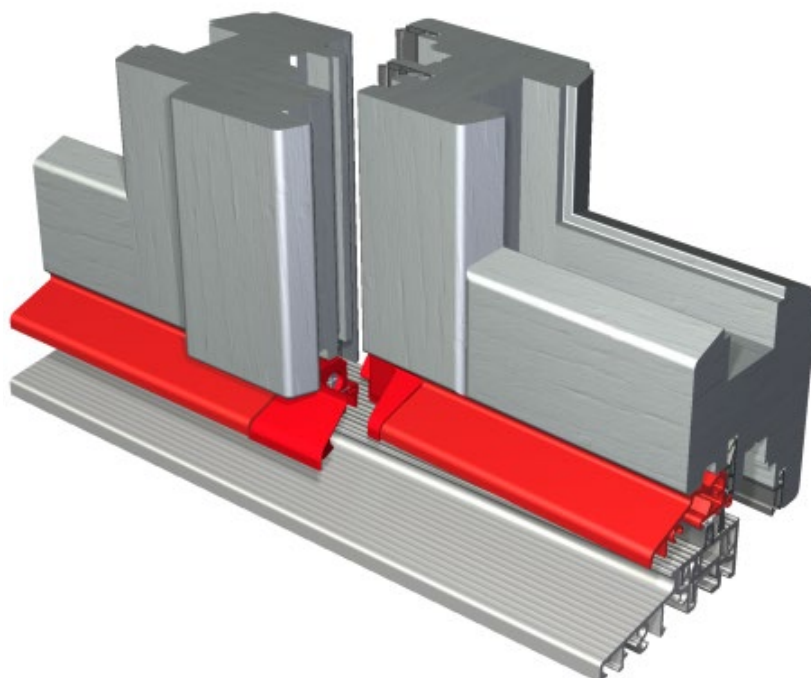

Türschwellsystem COMBI - Schwellenadapter


SH61...
Adapter

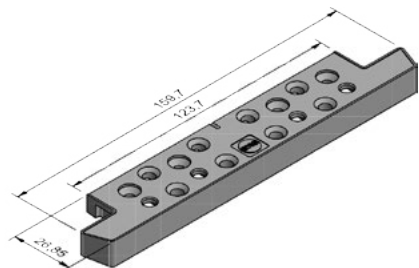


Schwellenadapter (SH...) aus Kunststoff inkl. Dichtlage, rechts + links verbunden					
Artikel-Nr.	Farbe	Blendrahmentiefe	Dichtung	zu Schwelle	VE / Stück
SH61-160g	grau	68	61mm	70mm außer TS57022	20
SH61-180g	grau	78	71mm	TS58022	20
SH61-192g	grau	92	85mm	TS59212	20

Zuschnitt erforderlich!

SH61-160g
mit 61mm Dichtung

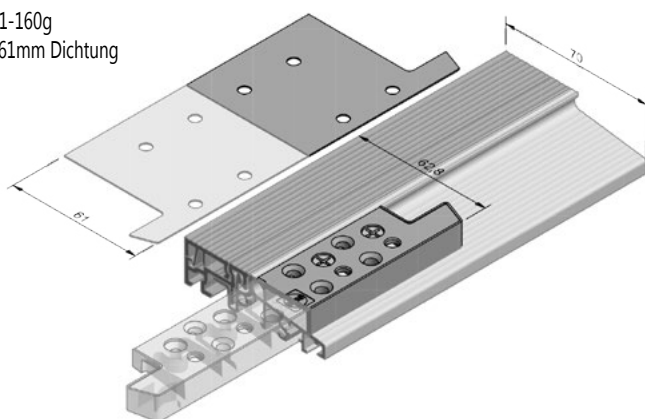


SH61-180g
mit 71mm Dichtung

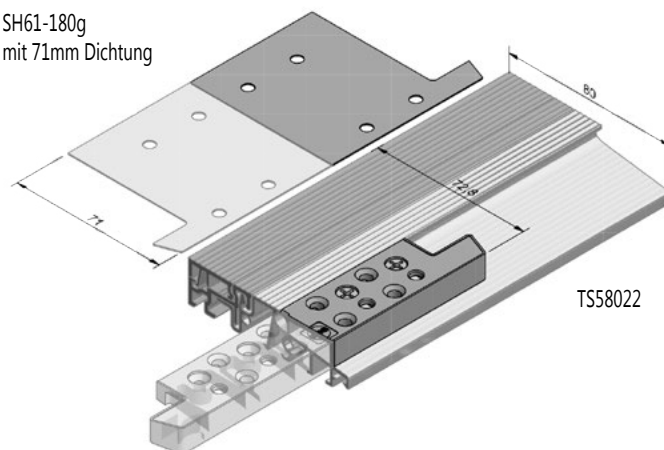


TS58022

SH61-192g
mit 85mm Dichtung

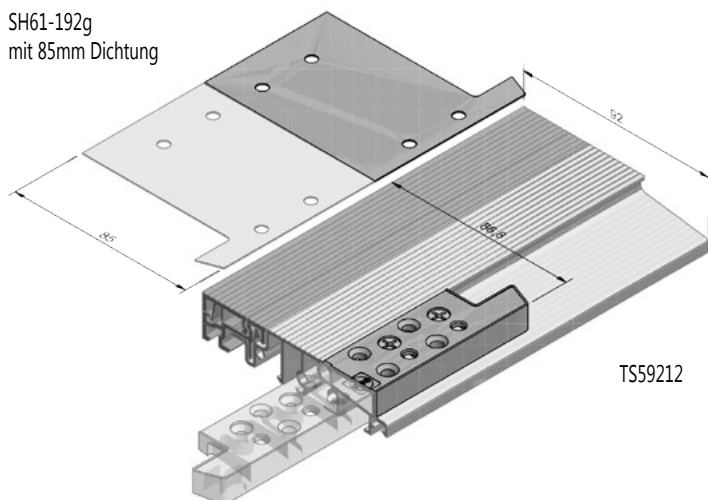

TS59212





Türschwellsystem COMBI - Schwellenadapter

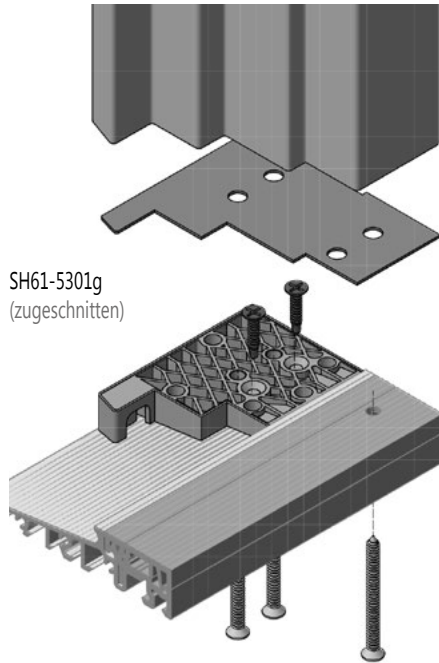



Schwellenadapter (SH...) aus Kunststoff, inkl. Dichtlage - Rechts + Links verbunden						
Artikel-Nr.	Farbe	Blendrahmen	Abmessungen	Kontur	Dichtung	VE / Stück
SH61-2901g	grau	68mm	159,7x29mm	schräg 20°	63mm	20
SH61-2902g	grau	68mm	159,7x29mm	gerade	63mm	20
SH61-4101g	grau	78mm	159,7x41mm	schräg 20°	75mm	20
SH61-4102g	grau	78mm	159,7x41mm	gerade	75mm	20
SH61-5301g	grau	92mm	159,7x53mm	schräg 20°	87mm	20

Zuschnitt erforderlich!

Zuschnitt erforderlich

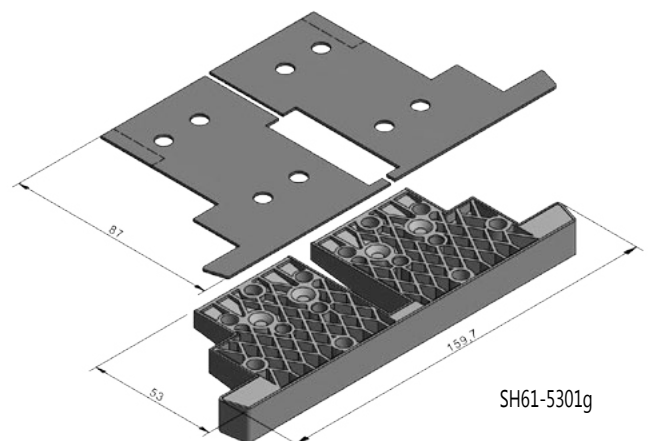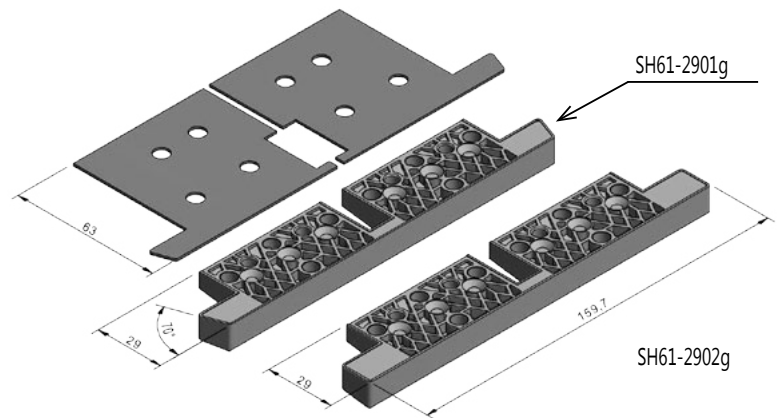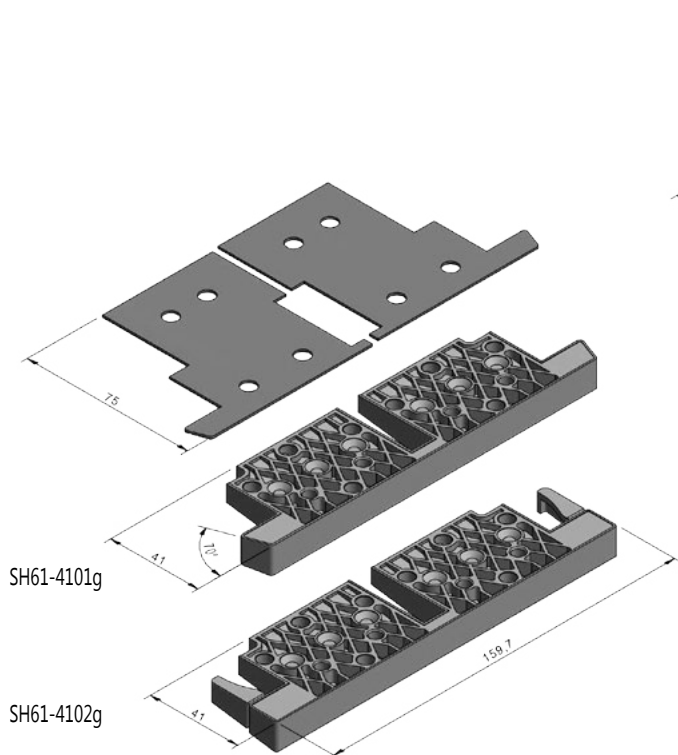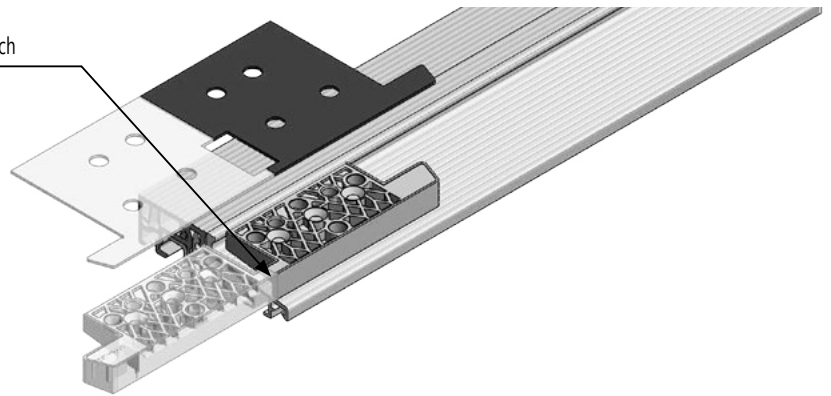

Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI / COMBI PLUS & BASIC

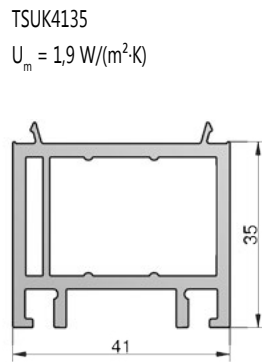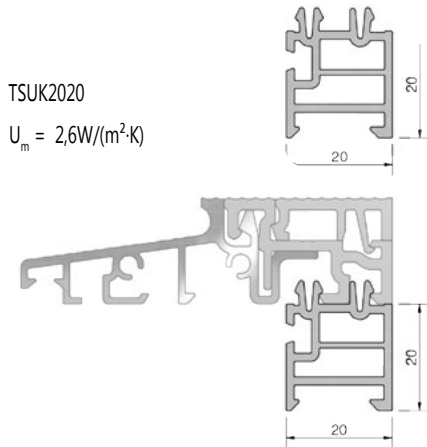

PVC-Türschwellsenunterprofil, rastbar, 4500mm lang
passend zu allen Türschwellsen außer TS57032




Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau



Auch zum Abschneiden!

Das Maß links an dem jeweiligen Unterbauprofil weist auf die optimale Stelle zum Abschneiden hin.



Verbesserter U-Wert durch Dämmung:

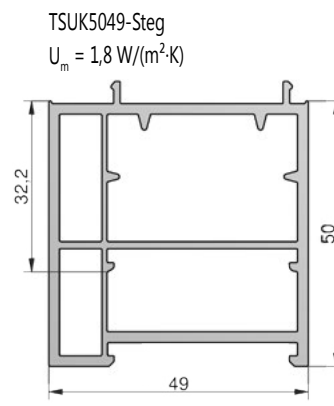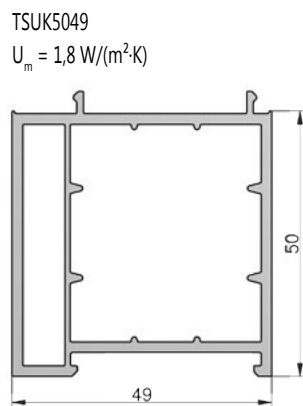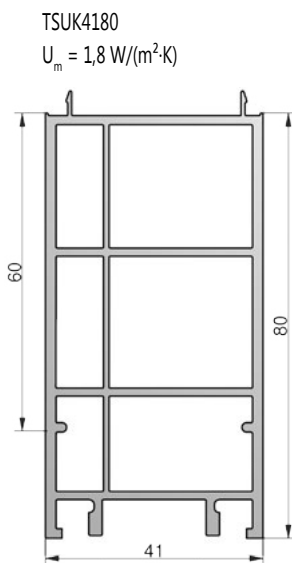

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15mm
Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Gesamtbreite: 77mm

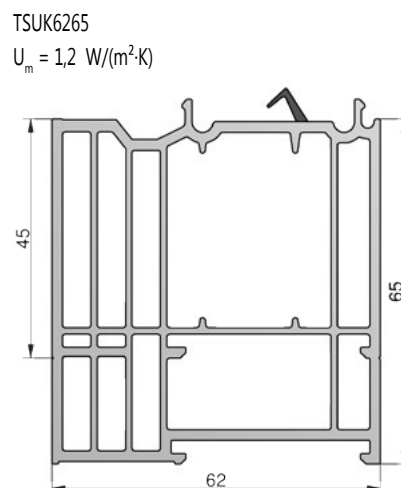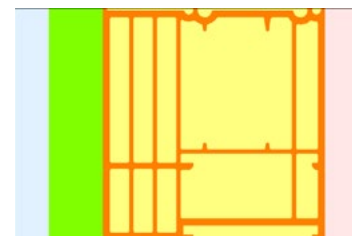


Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern
ausgeschäumt PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

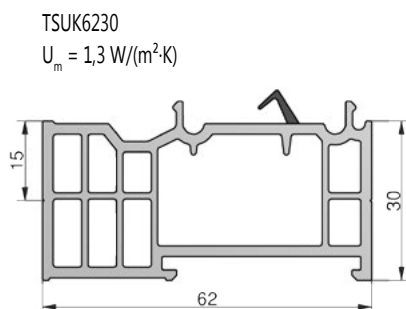

U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

Unterbauprofile zu Türschwelligensystem COMBI & COMBI PLUS

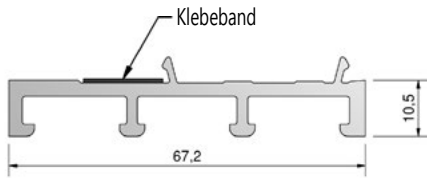

TSAP1067g

Adapterprofil (TSAP...) aus PVC, mit Klebeband, Länge: 4500mm
für Verbreiterung TSUK68-30 / TSUK68-100 / TSUK68-150

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45




Türschwellen-Unterbauprofile (TSUK68...)* aus PVC mit Neopor Isolierkern,
passivhaustauglich (U-Wert < 0,85)
Länge: 4500mm, rastbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK68-30	RC grau**	67,2x30mm	9
TSUK68-100	RC grau**	67,2x100mm	9
TSUK68-150	RC grau**	67,2x150mm	9

* Nur auf Anfrage und nur einsetzbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067!


**Recyclingmaterial grau mit aufextrudierter weißer Sichtfläche.

TSAP1067g mit TSUK68-150

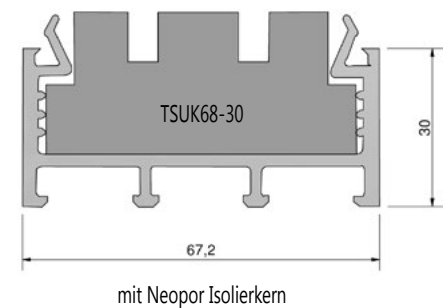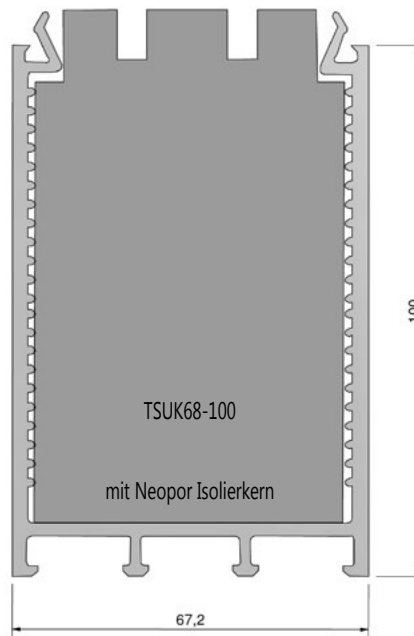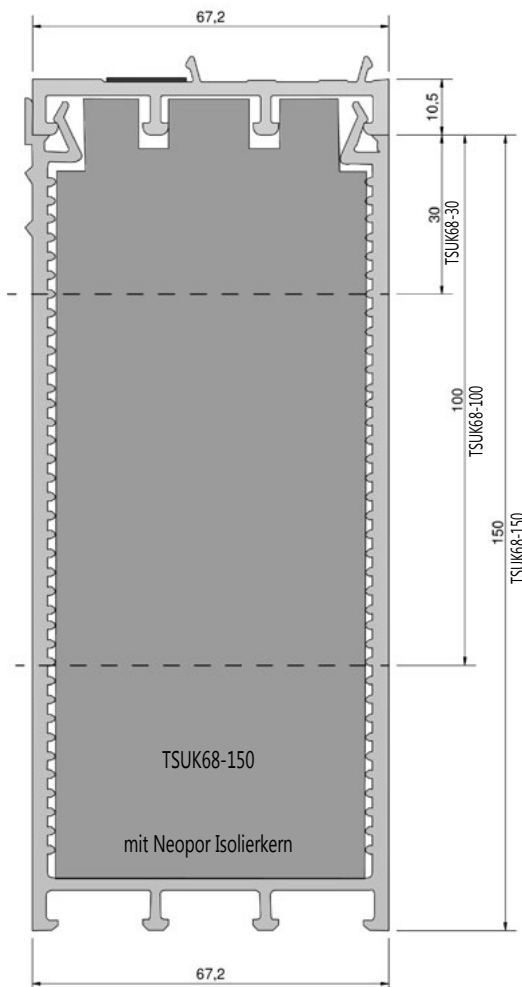

Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

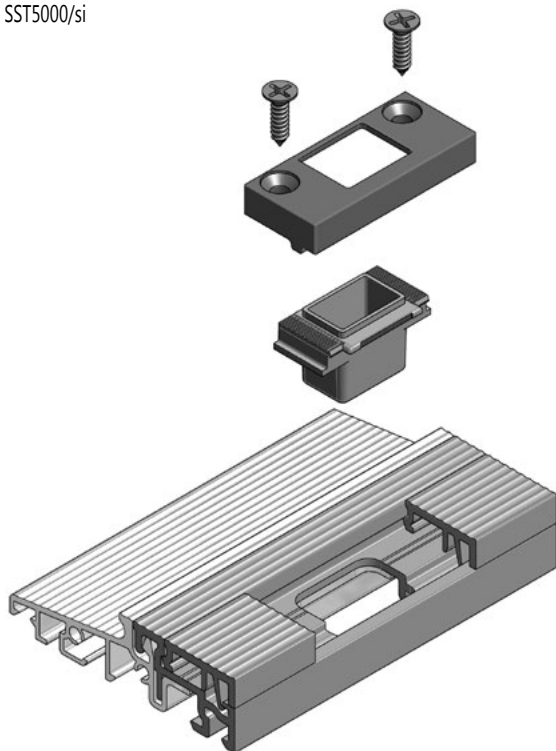

GKG Schließeteil (SST...) für Treibriegel, 2-teilig, verstellbar für Stulp-Türen
passend zu Schwellsystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.

Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

Maco

Kippschließeteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließeteil 24mm	369733 Kippschließeteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power, verdeckt liegende Eck- und Scherenlager

Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband


*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power

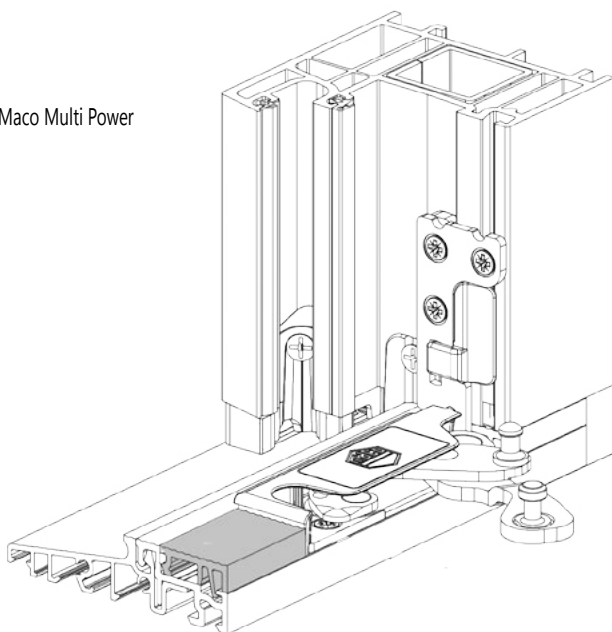

Beschlagzubehör passend zu Türschwellensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

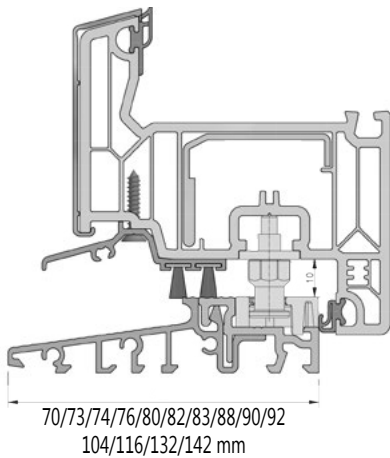

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kipriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kipriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluß	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.



Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 LI. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellsystem BASIC

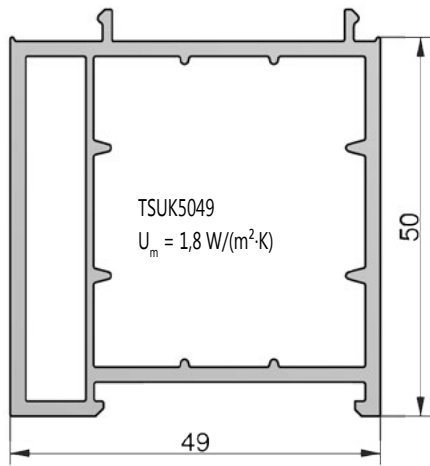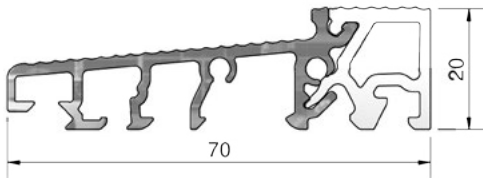


Aluminium Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 4500mm lang, mit Schutzfolie



Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TS2270/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130 Aluplast 120242, KBE 144, 545, 546, 741 Kömmerling 997, 998, 1046, 1272 Veka 114011, 114012, 114017, 114024	70x20mm	45

PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45

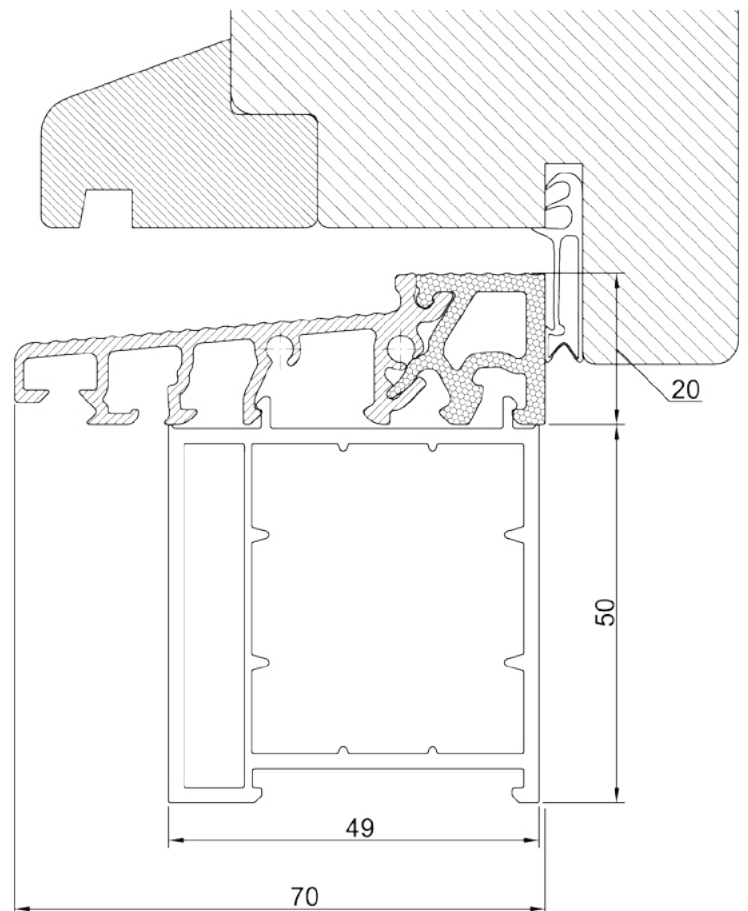

Türschwellsystem BASIC

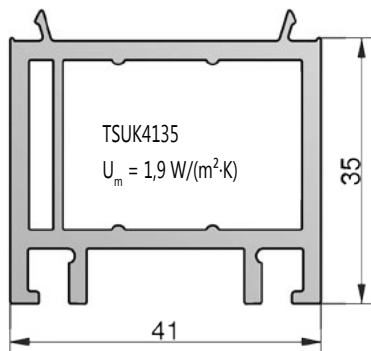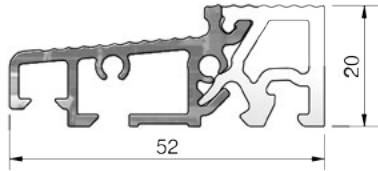


Aluminium Türschwelle 52mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 4500mm lang, mit Schutzfolie


Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TS2252/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK4180	52x20mm	45

PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45

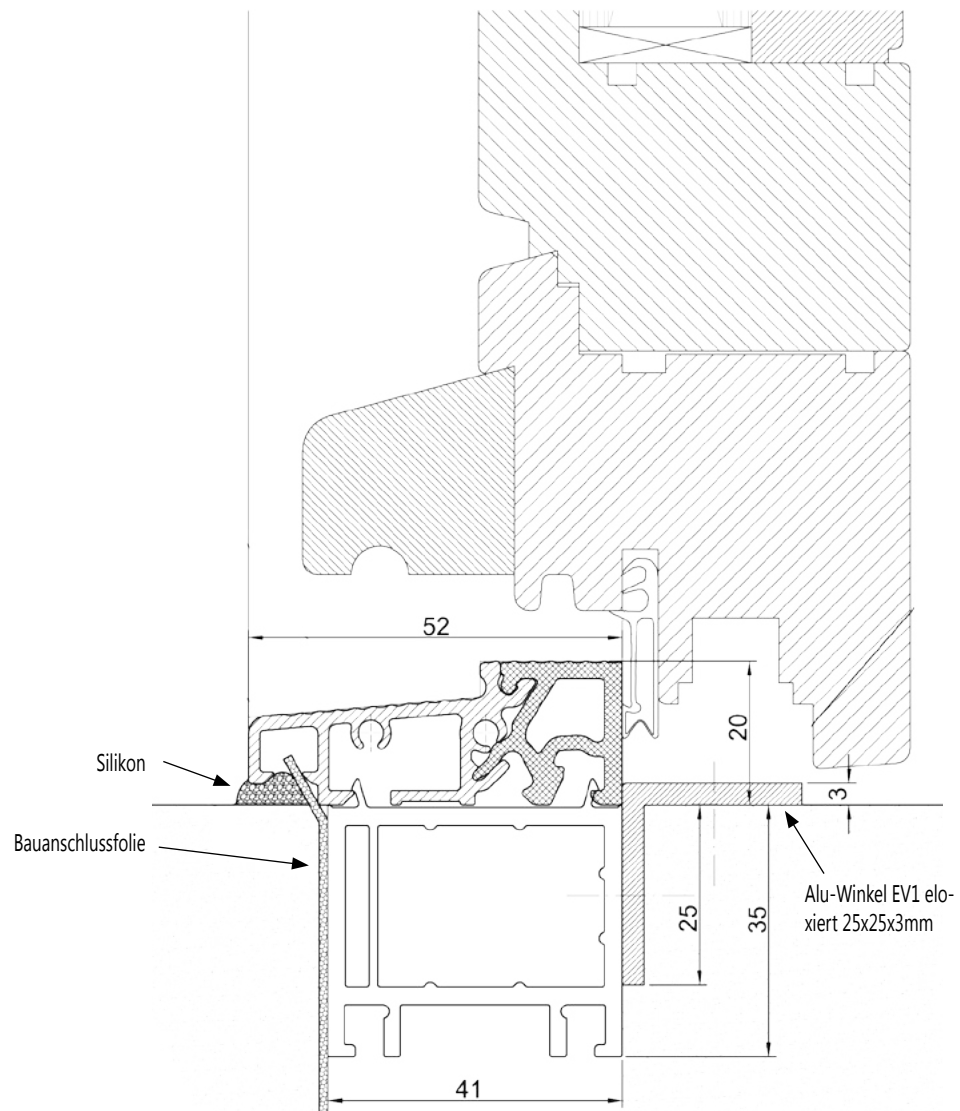


Türschwellsystem BASIC

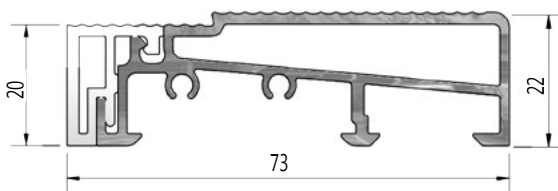



Türschwelle Außen öffnend 73mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 4500mm lang, inkl. Dichtkissen

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSA2473/grau	EV1 eloxiert / Rastprofil grau passende Verbreiterungen: TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180	73x22mm	45

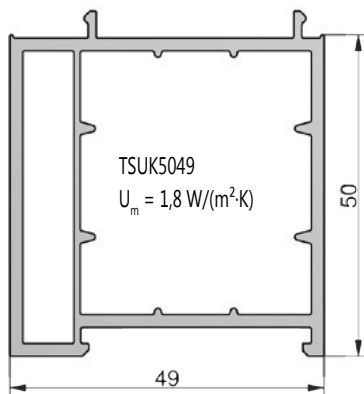


PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45

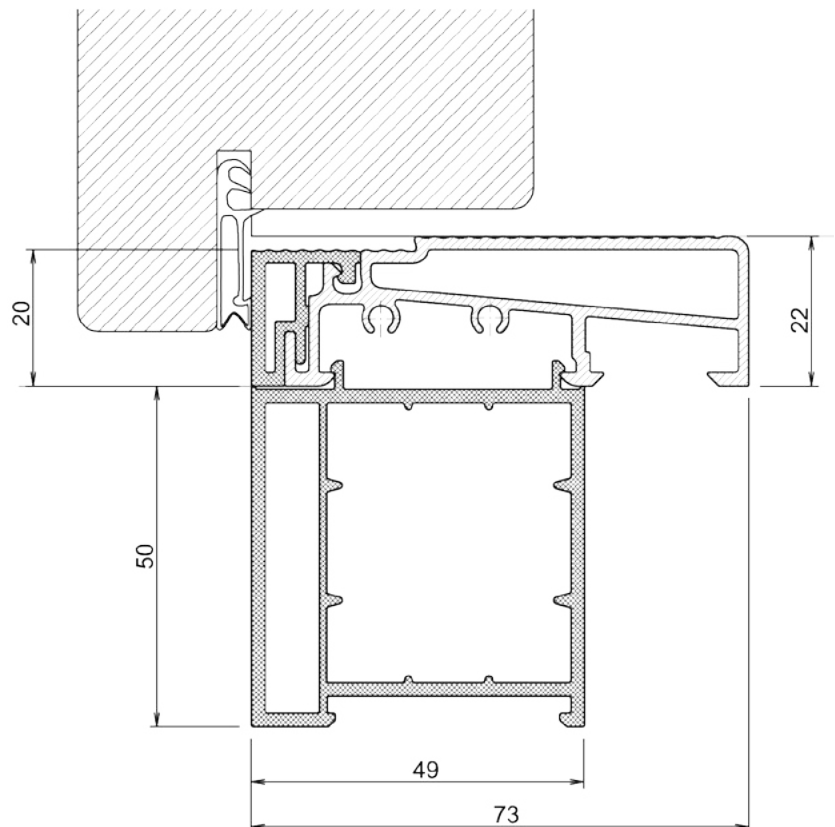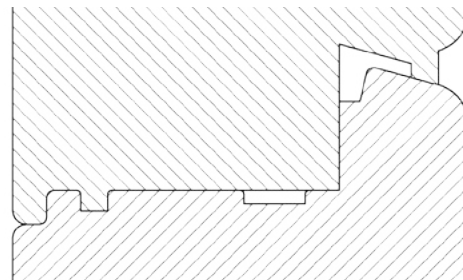

Türschwellsystem BASIC

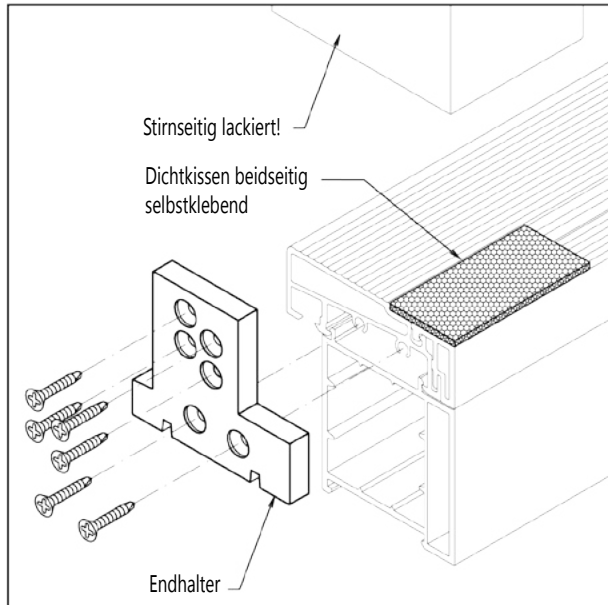

Endhalter (EH...) für konturgefräste Rahmen, inkl. Dichtung



Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
EH93-03Köm	roh	Holz		50
nur auf Anfrage				

Ausgleichsplatte für Pfosten (SA...) inkl. Dichtung



Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
SA93-68g	grau	Holz	auch in schwarz möglich	80

Schwellenhalter (SH...) inkl. Dichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkung	VE / Paar
SH99-86g	grau	Holz		20

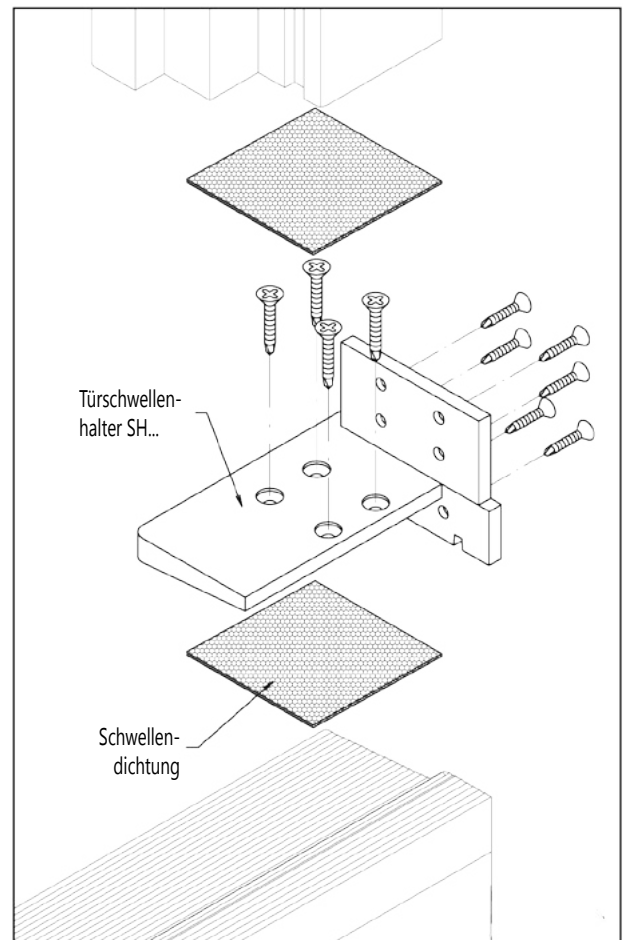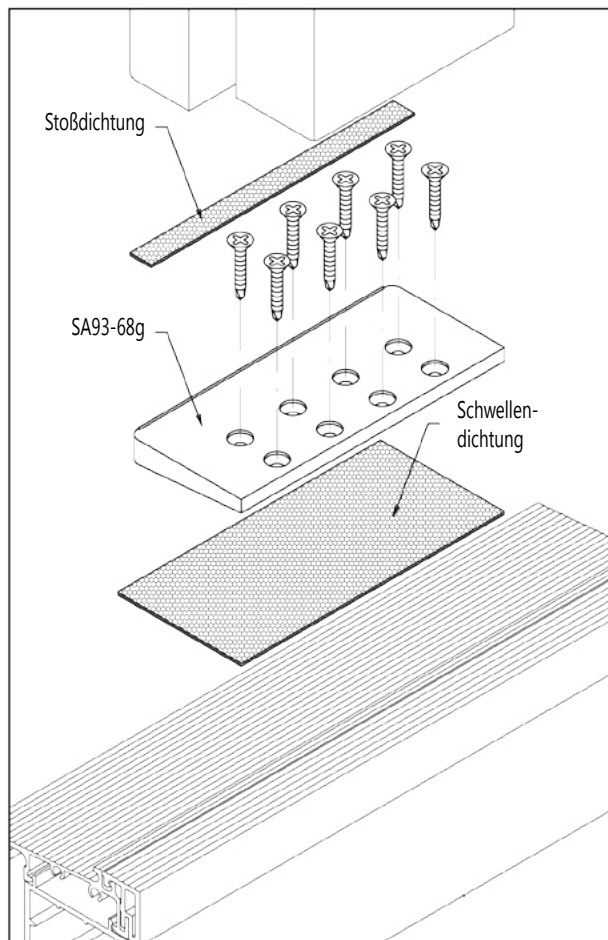

Türschwellsystem BASIC

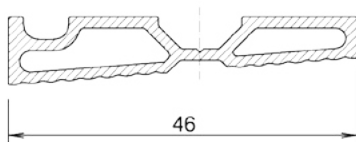




Schließteil für Treibriegel, 2-teilig, verstellbar

Artikel-Nr.	Farbe	VE / Set
SST170	silber	20

Aluminium-Aufsatzprofil für Bodenschwelle, 4500mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	Breite	VE / Meter
TS2101/46mm	EV1 eloxiert	46mm	50

nur auf Anfrage

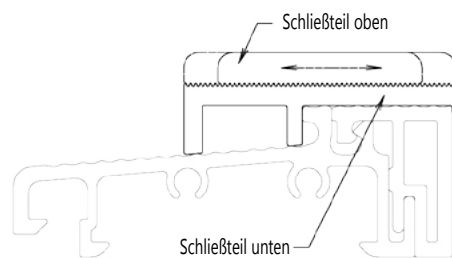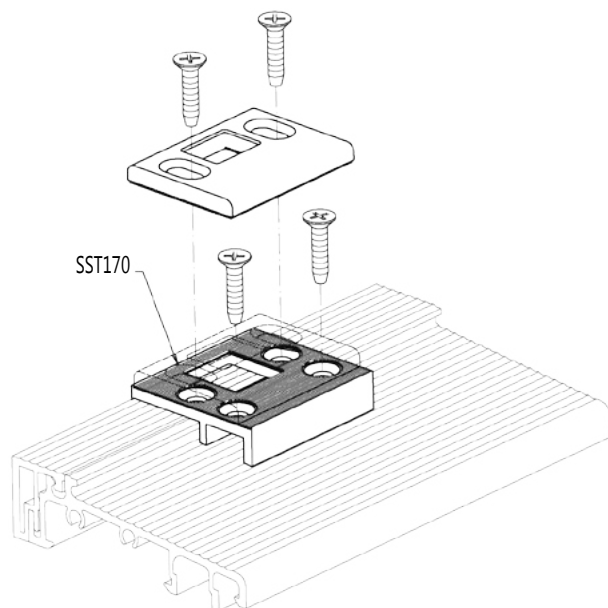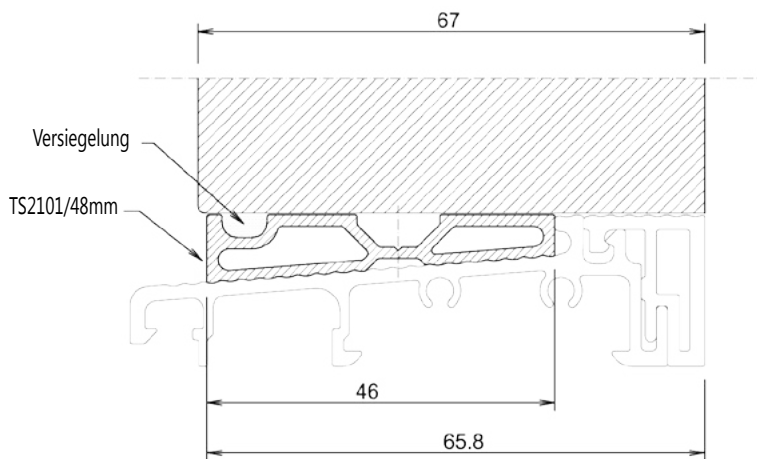

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

33334 Gütersloh

Tel +49 (0) 5241 9448 0

Fax +49 (0) 5241 9448 48

info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

