


Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör zu

REHAU

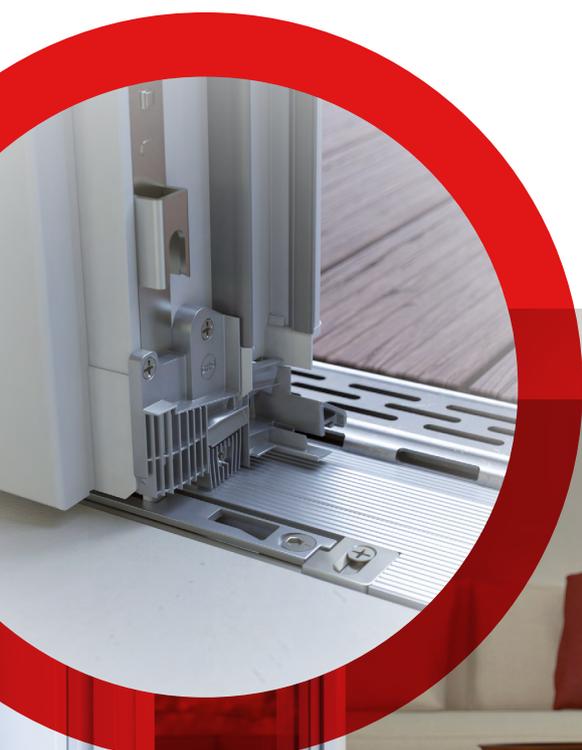

Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Mindermengen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.

Stand: März 2018
Änderungen vorbehalten.


Fensterbau-Zubehör
passend zu

Rehau


Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem „COMBI“.....	4
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI / COMBI PLUS & BASIC.....	10
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.....	11
Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.....	12
Türschwellsystem BASIC passend zu Brillant-Design.....	14
Türschwellerhalter für Rahmen/Pfosten zu Türschwellsystem BASIC.....	17
Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu Brillant-Design.....	18
Schrägfalzwinkel passend zu Brillant-Design.....	19
Glasfalzeinlagen.....	20
Festflügel-Clip.....	21
Trittschutz / Wetterschenkel.....	22
Schweißseckverbinder „SVX“ passend zu Türstahl.....	24


Türschwellsystem „COMBI“

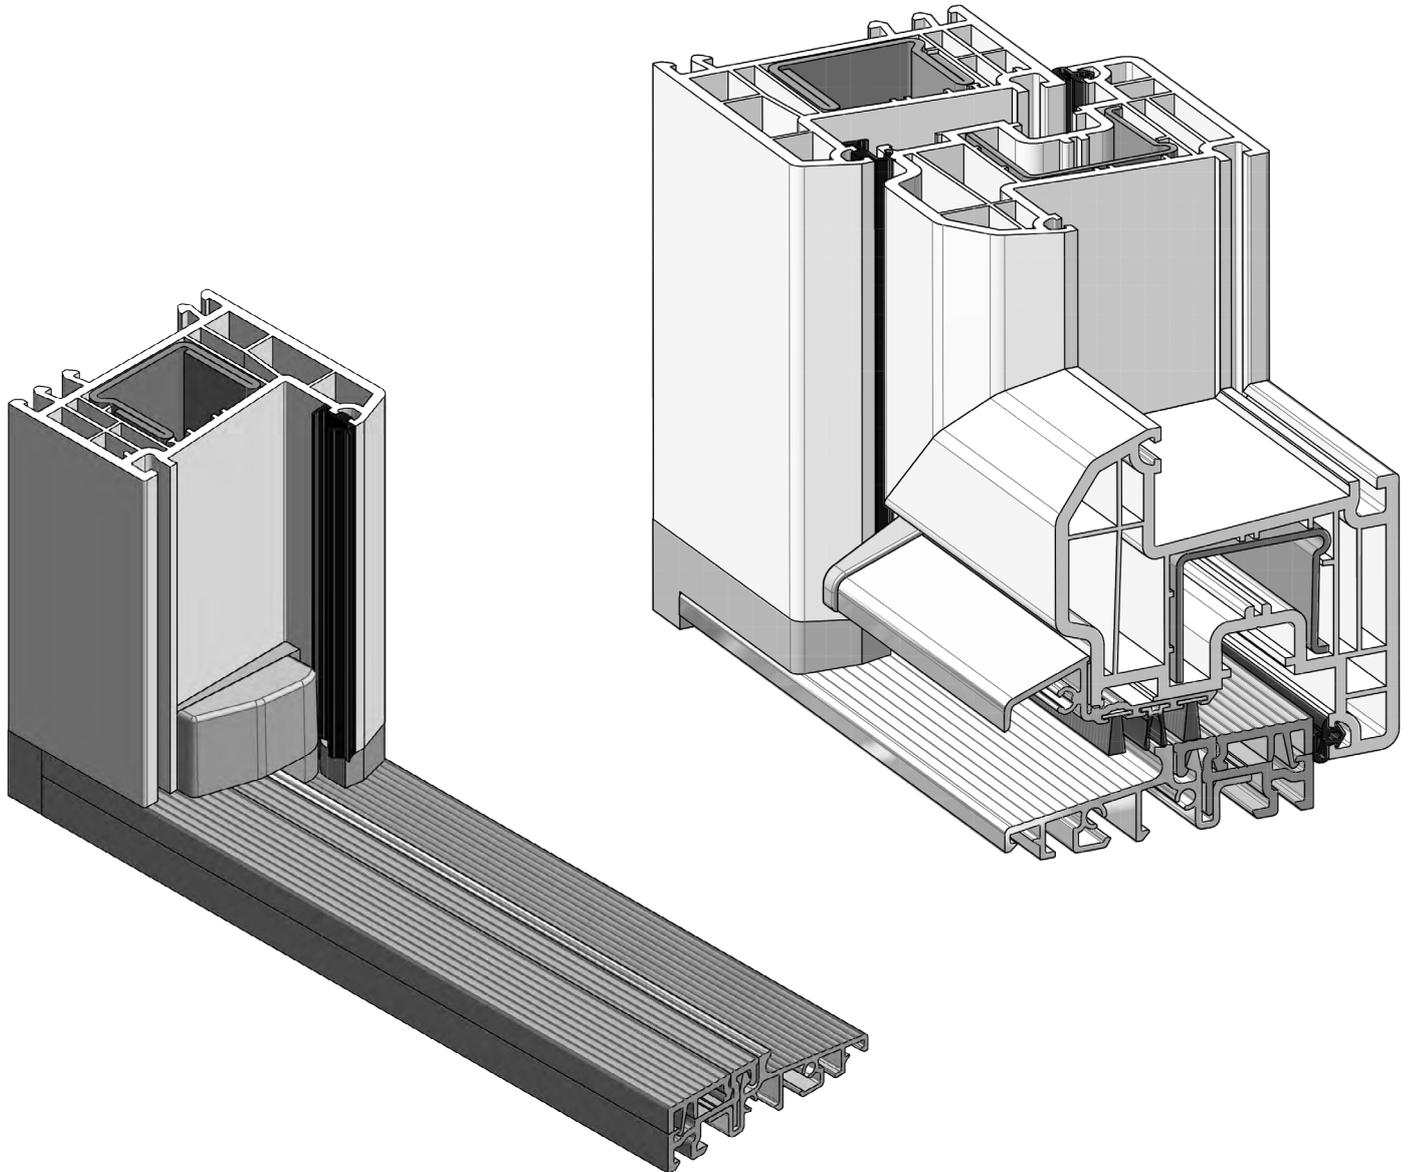


Türschwelle mit Schließstück

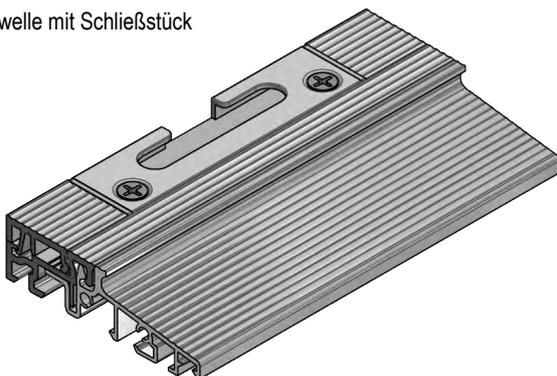


Rolladenführung

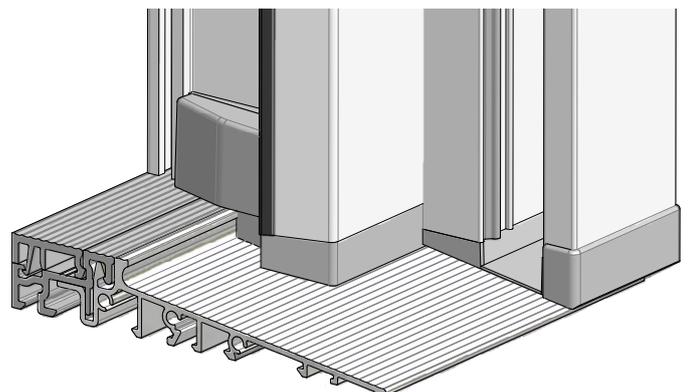






Türschwellsystem „COMBI“

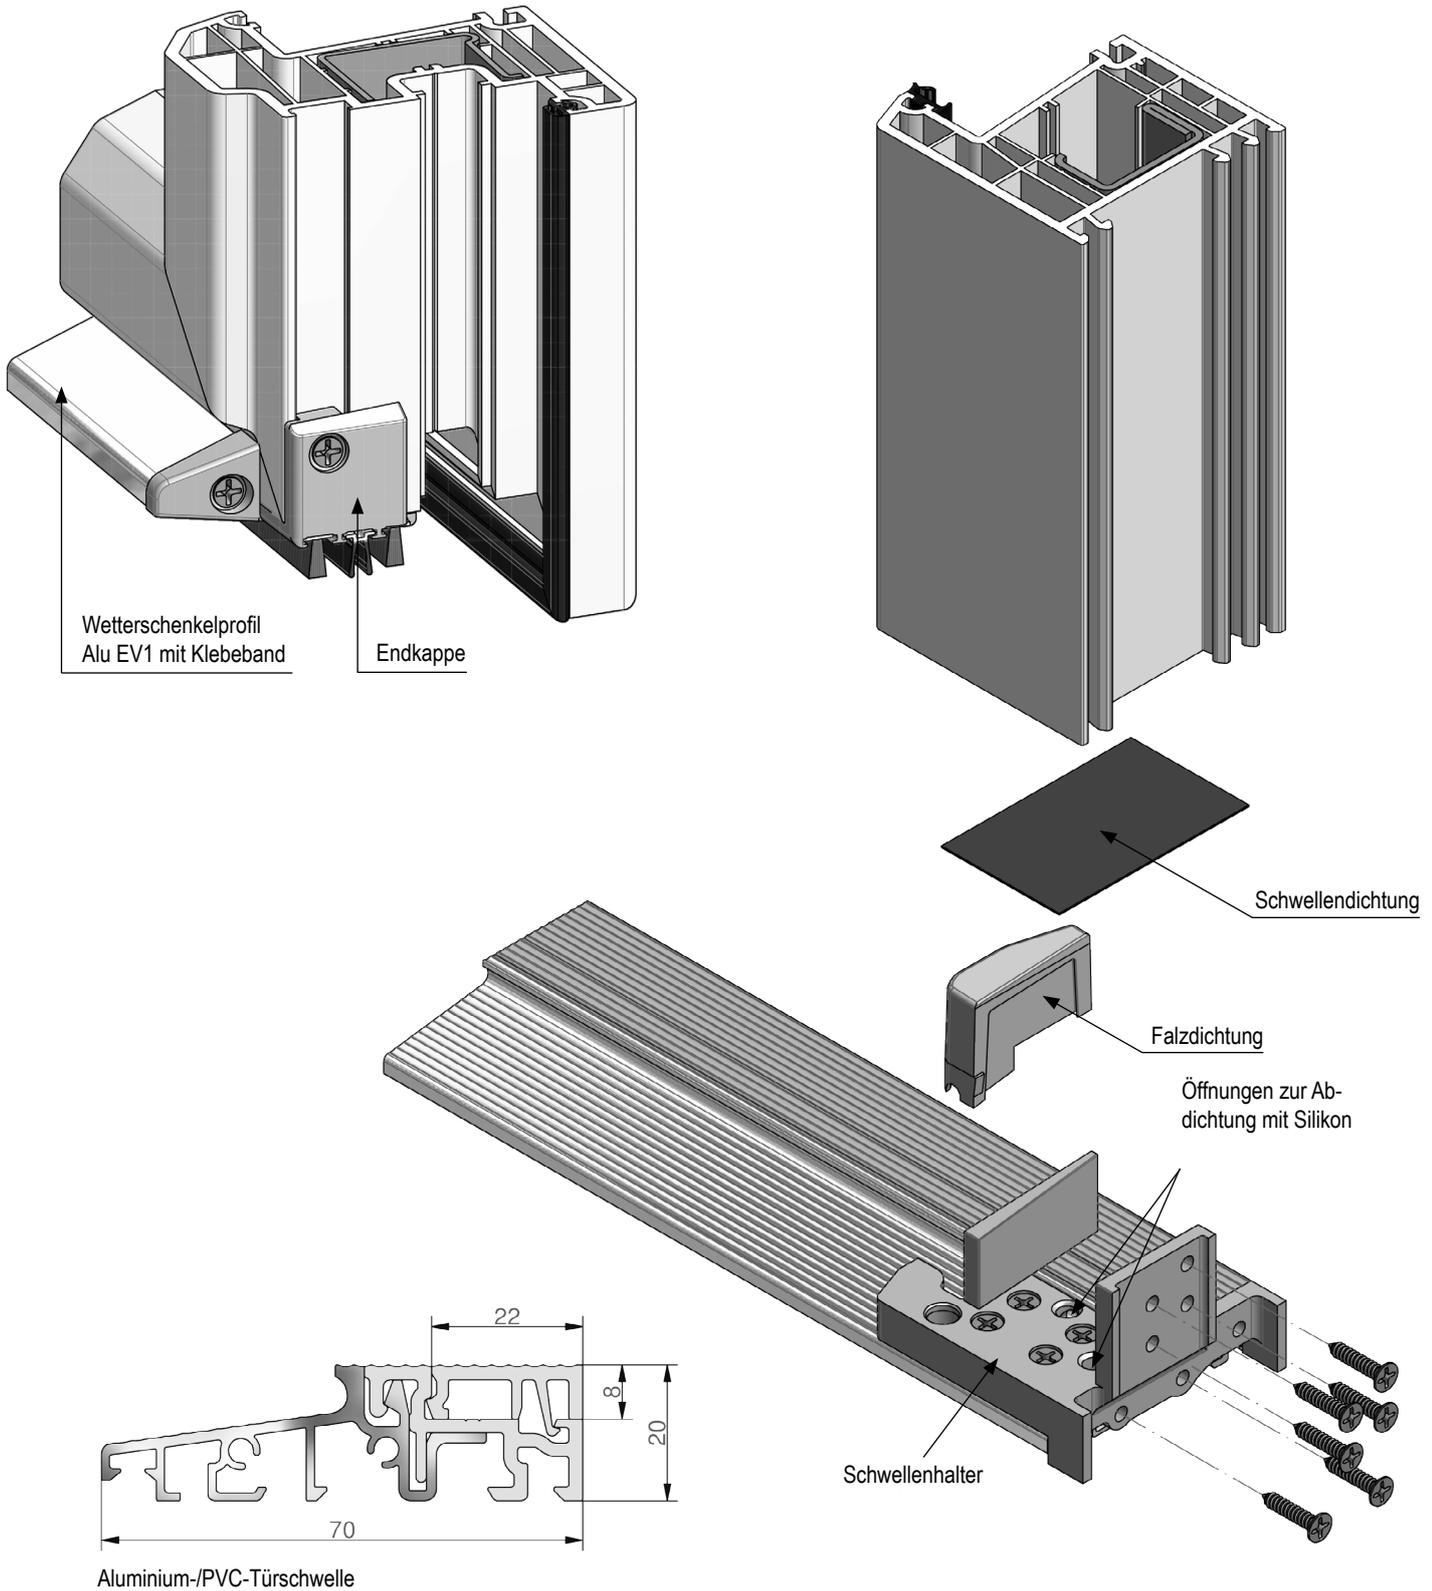

Türschwellsystem „COMBI“

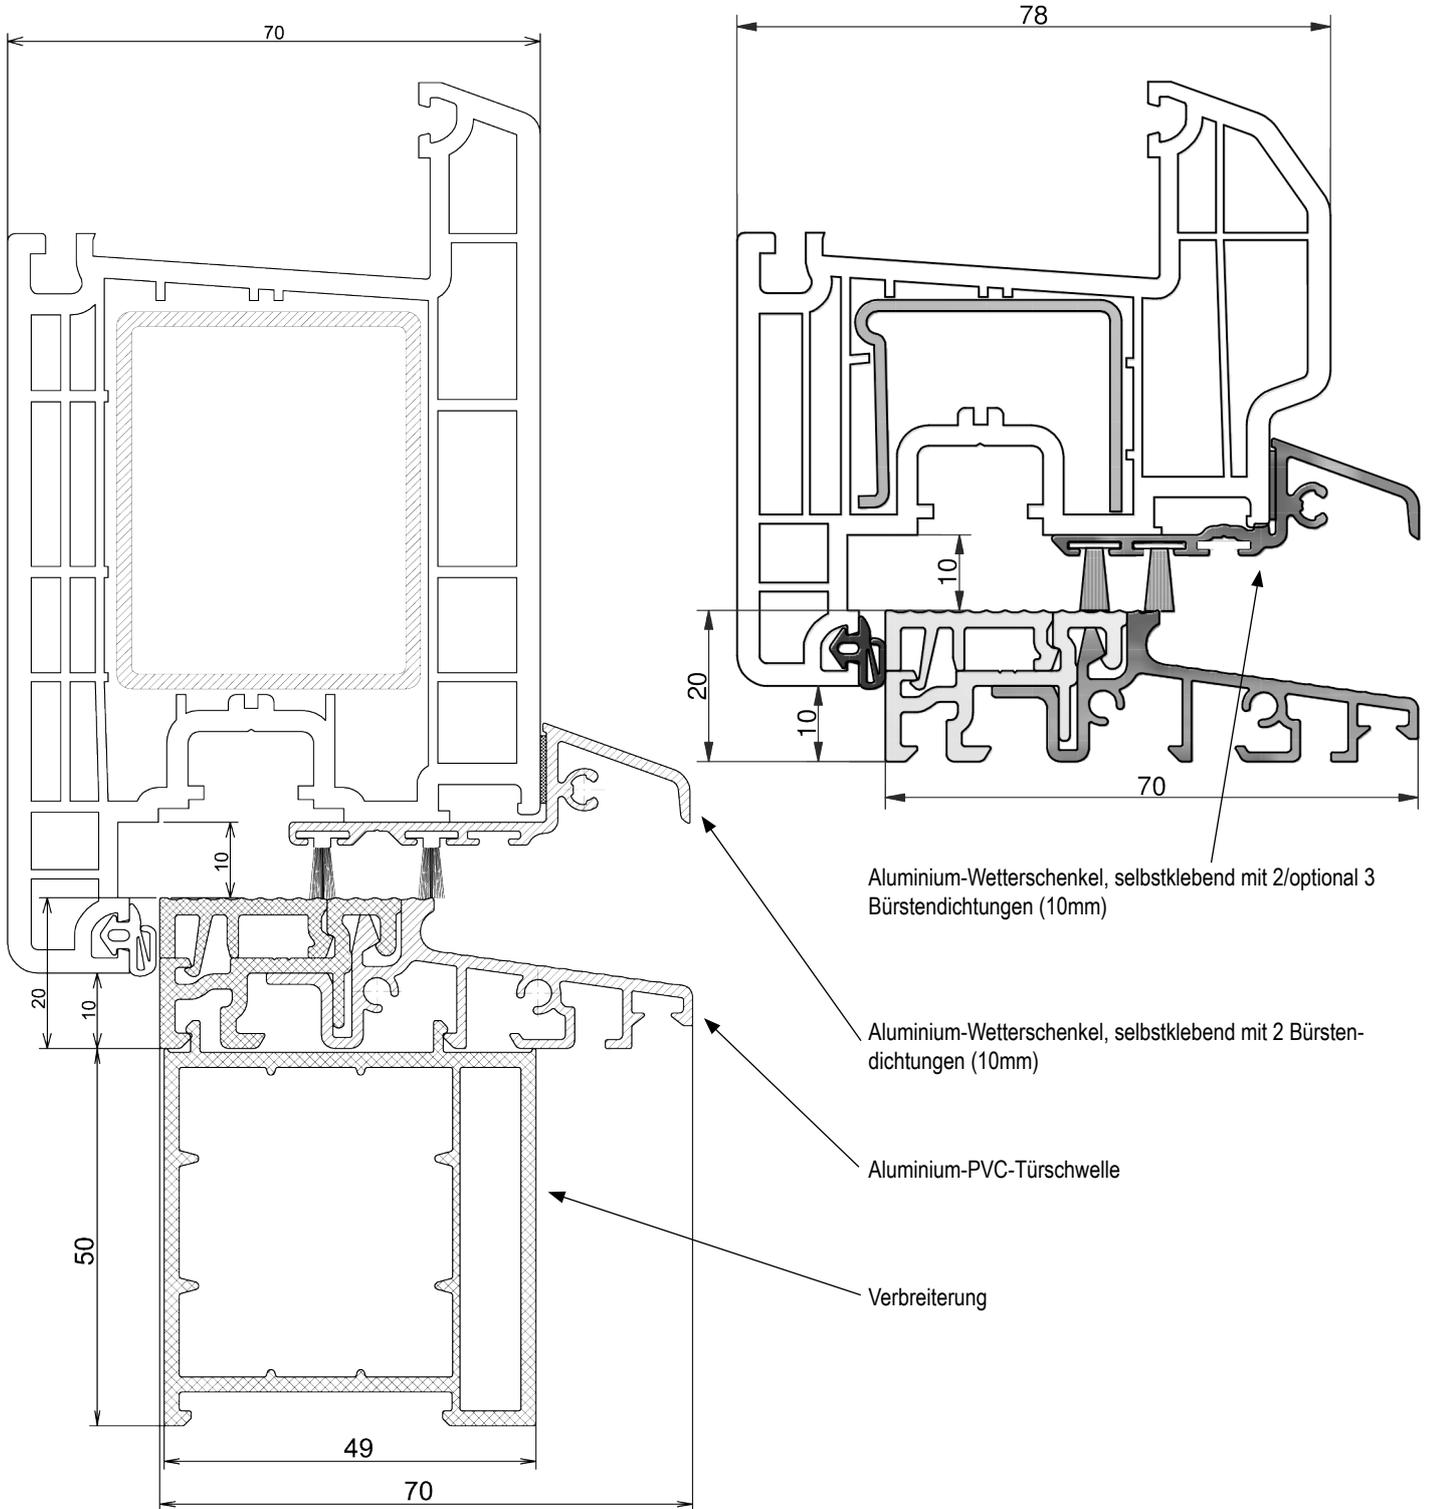


Türschwellensystem „COMBI“

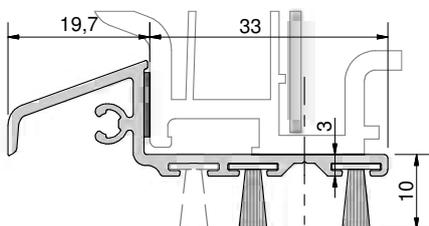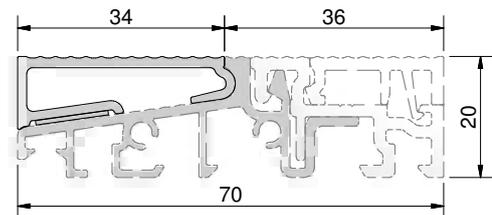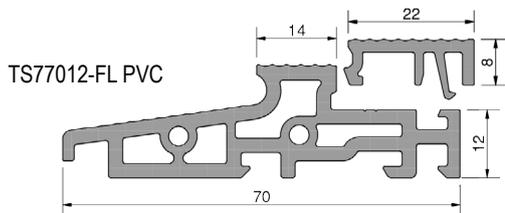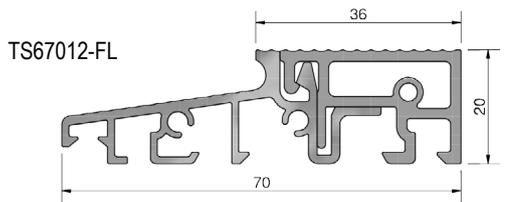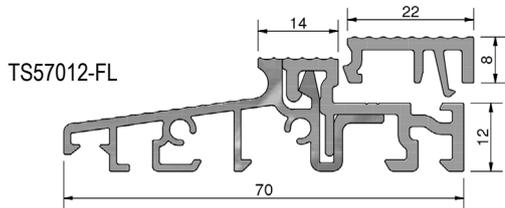

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC; TSAP..., Kömmerling 0302	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36
TS67012	s.o	ohne Schließblechleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36

PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm komplett aus PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP...	Vollkunststoff (PVC) Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 116x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK62 65/RC, TSAP... Menke 810,	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	27

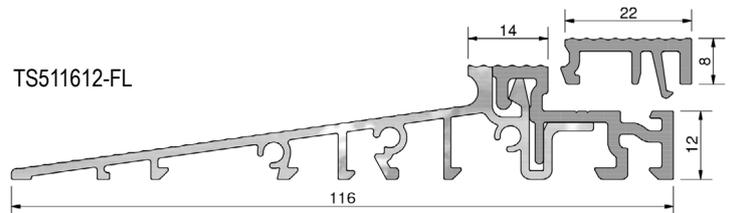

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS57032	50

Türdichtung Außenaufgehend, mit einer Dichtung, 1950mm lang, Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung1* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufft angeben!

Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen, 1950mm lang
Artikel-Nr.: WSA5052SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5052SK/...*/...*	EV1	universell	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufft angeben! Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.


Türschwellsystem „COMBI“

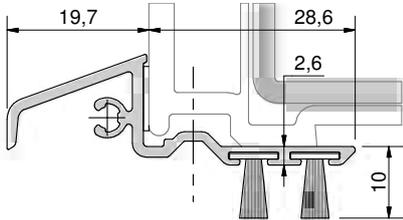

Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5048SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	Rehau	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufft angeben!

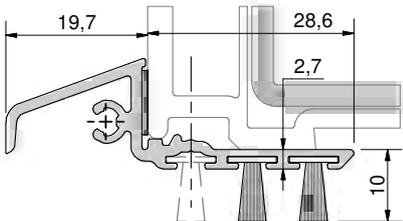

Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5049SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5049SK/...*/...*	EV1	Rehau	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufft angeben! Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

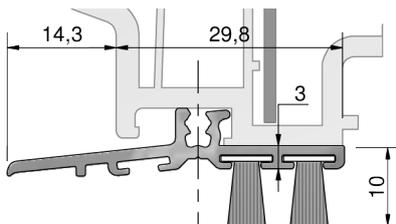

Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA5201/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5201/EV1/...*/...*	EV1	Rehau	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufft angeben! Ausführung Graphitmetallic auf Anfrage erhältlich.

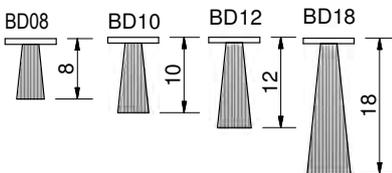

Dichtungen*, 1100mm lang


Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

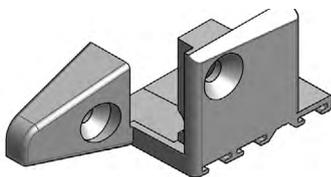

Endkappenpaare passend zu Wetterschenkelprofile

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW51-002g	grau	5048/5049	Rehau	50
EKW52-003g	grau	5052	Rehau	50
EKW5210g	grau	5201	Rehau	50

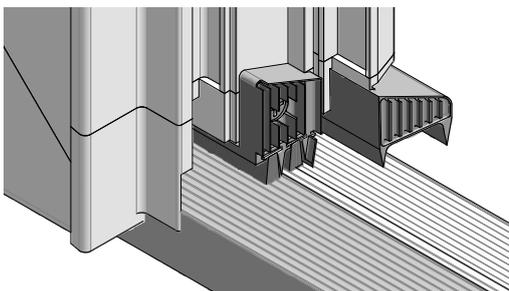


Stulpendkappe (STK...)* aus Weichkunststoff, inkl. Edelstahlschrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK52-0080g/links	grau		550080	links	10
STK52-0080g/rechts	grau		550080	rechts	10
STK5210g/links	grau	5201	550080	links	10
STK5210g/rechts	grau	5201	550080	rechts	10


*Patentierter Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem „COMBI“

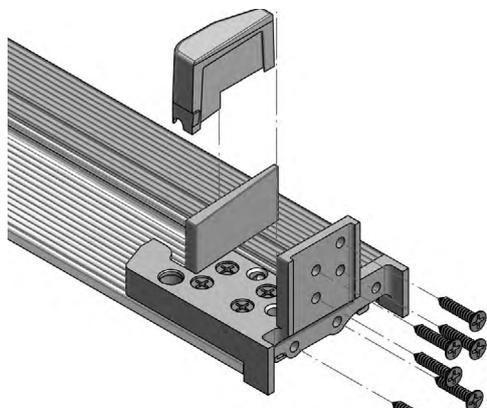


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH52-0000g	grau	Brillant	550000/05	68mm	20
SH52-0010g	grau	Brillant	550010/15	76mm	20

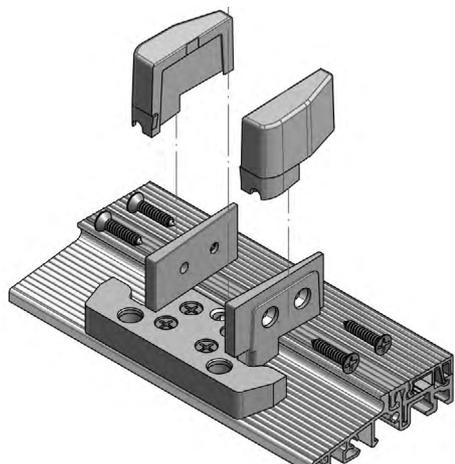

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH52-0020g	grau	Brillant	550020/25	86mm	20
MH52-0780g	grau	Brillant	550780	120mm	20

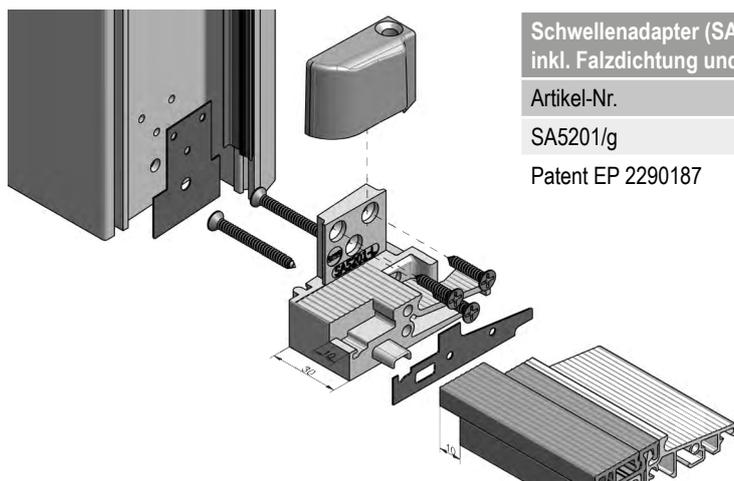

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung, ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA5201/g	grau	Brillant	20

Patent EP 2290187

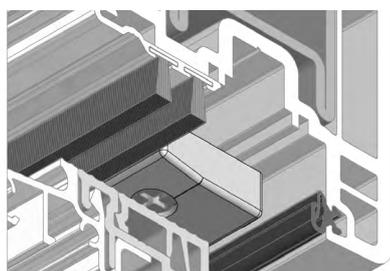


Flügelauflaufklötze für DK-Türen

Artikel-Nr.	Farbe	Falzluf	VE / Stück
FL2209/grau	grau	10mm	100



Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI / COMBI PLUS & BASIC

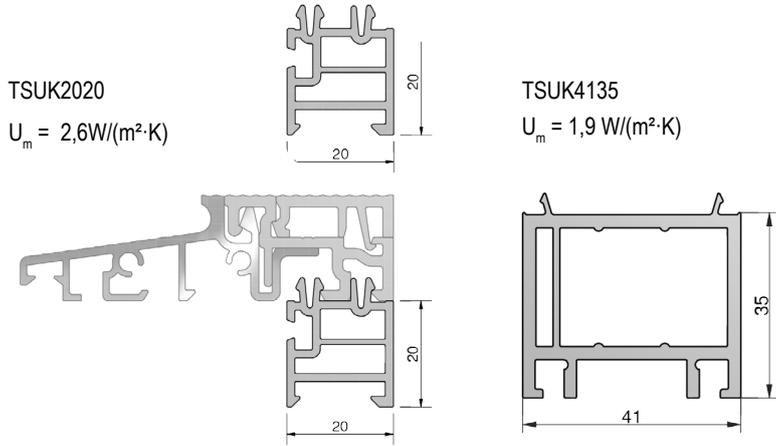


PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm passend zu allen Türschwellen außer TS57032

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36


*RC= Recyclingmaterial grau

Auch zum Abschneiden!
Das Maß links an dem jeweiligen Unterbauprofil weist auf die optimale Stelle zum Abschneiden hin.


Verbesserter U-Wert durch Dämmung:

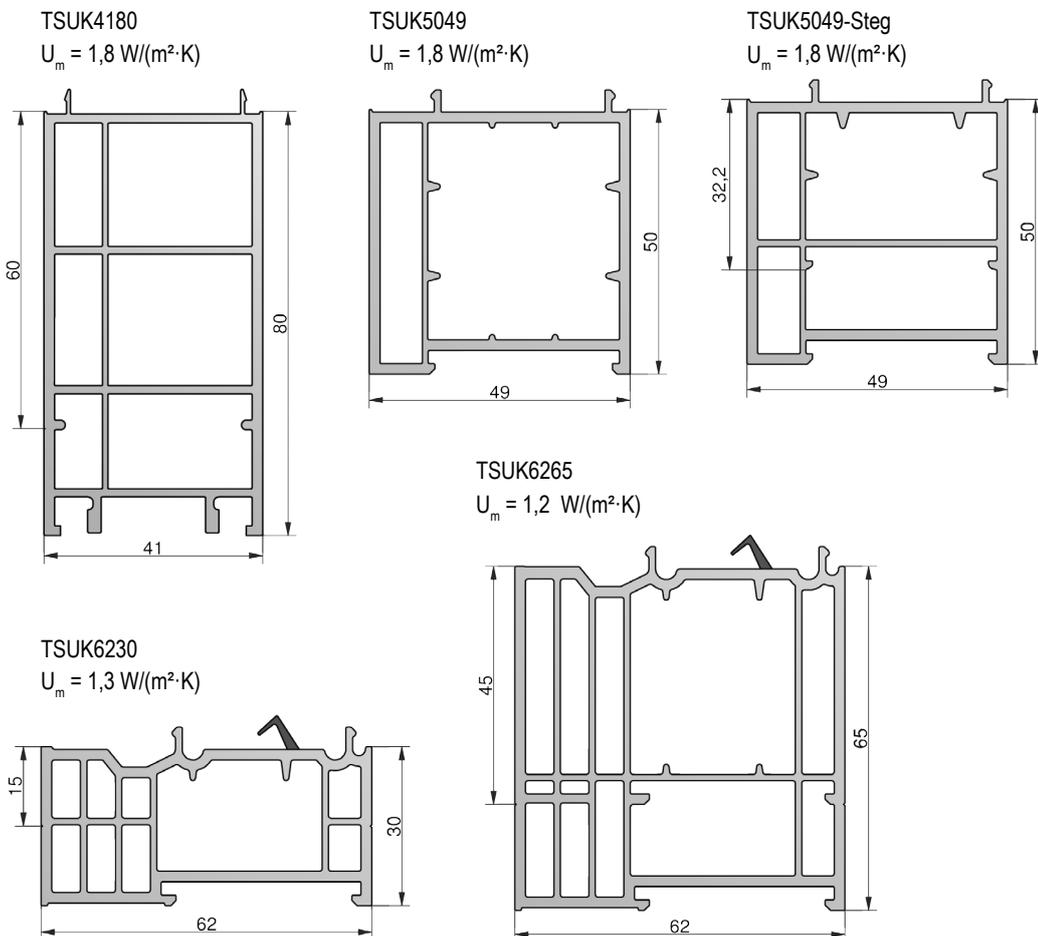

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15mm Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 77mm

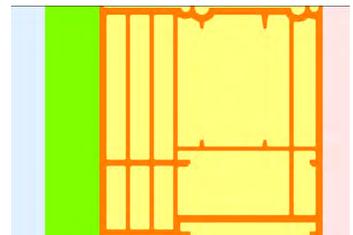


Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern ausgeschäumt PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
Gesamtbreite: 62mm

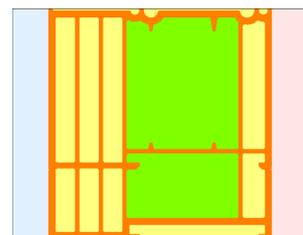

U_m = Mittlerer U-Wert

Weitere Informationen auf Anfrage!

Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

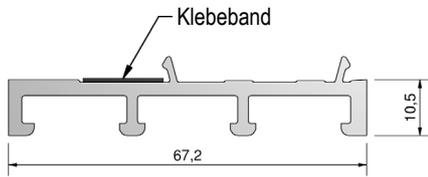

TSAP1067g

Adapterprofil (TSAP...) aus PVC, mit Klebeband, Länge: 4500mm für Verbreiterung TSUK68-30 / TSUK68-100 / TSUK68-150

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45




Türschwellen-Unterbauprofile (TSUK68...)* aus PVC mit Neopor Isolierkern, passivhaustauglich (U-Wert < 0,85)
Länge: 4500mm, rastbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067

Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK68-30	RC grau**	67,2x30mm	9
TSUK68-100	RC grau**	67,2x100mm	9
TSUK68-150	RC grau**	67,2x150mm	9

* Nur auf Anfrage und nur einsetzbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067!


**Recyclingmaterial grau mit aufextrudierter weißer Sichtfläche.

TSAP1067g mit TSUK68-150

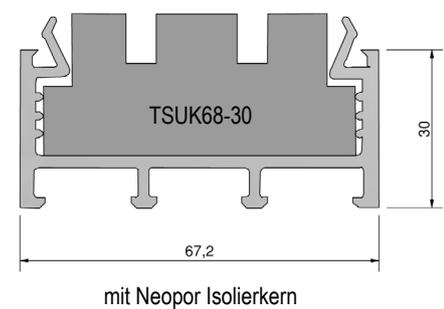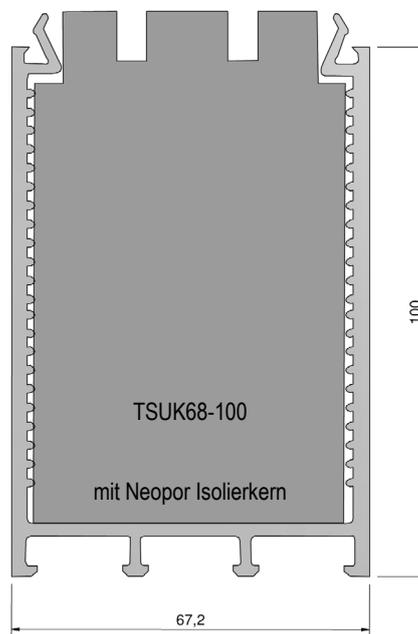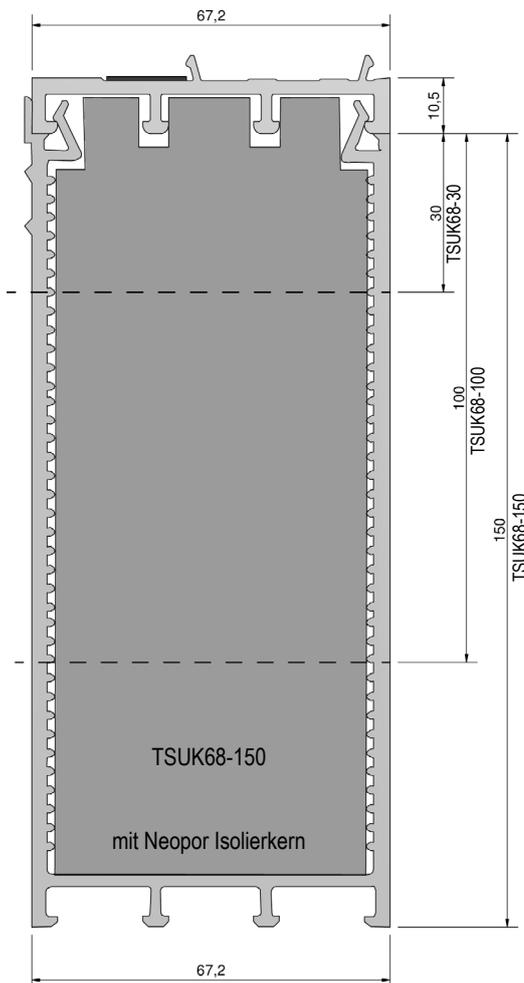


Beschlagzubehör zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

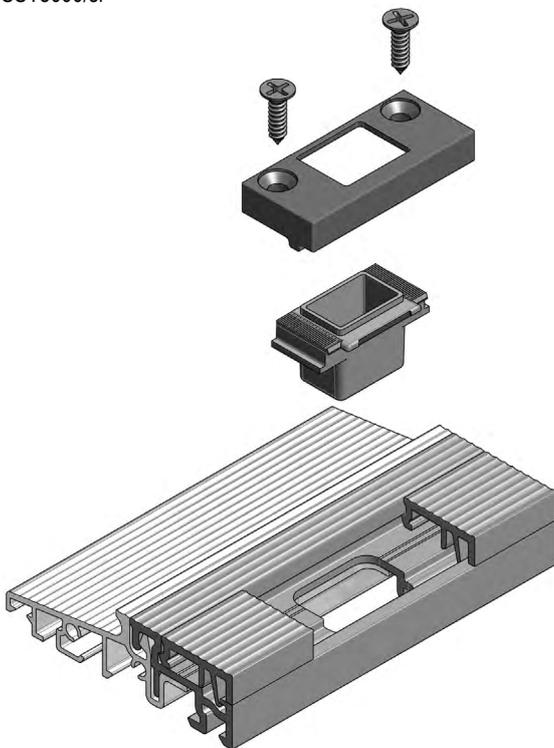

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel, 2-teilig, verstellbar für Stulp-Türen zu Schwellsystem COMBI und COMBI PLUS rechts + links verwendbar.				
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20

Maco Multi Power


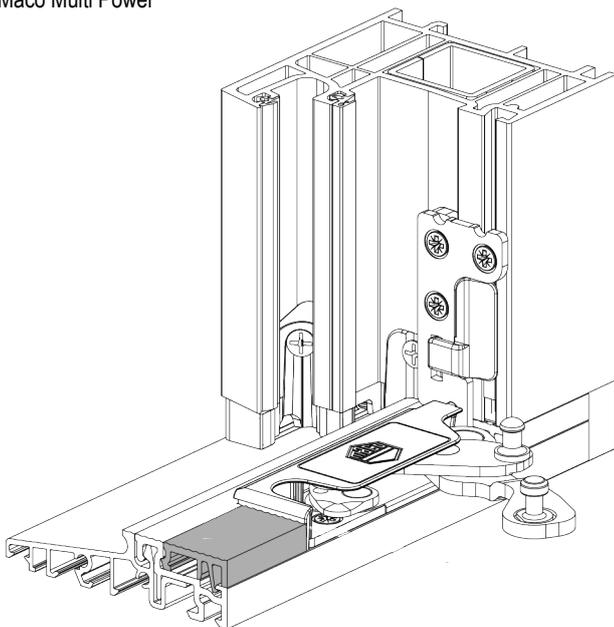


Maco Multi Power, verdeckt liegende Eck- und Scherenlager passend zu Schwellsystem COMBI und COMBI PLUS	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
System-abhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband

*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Beschlagzubehör passend zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI mit thermisch getrennter Schließblechleiste für Beschlagzubehör:

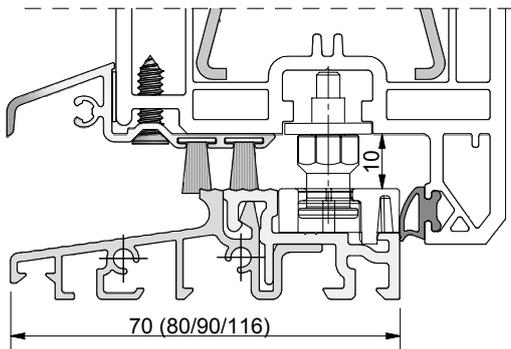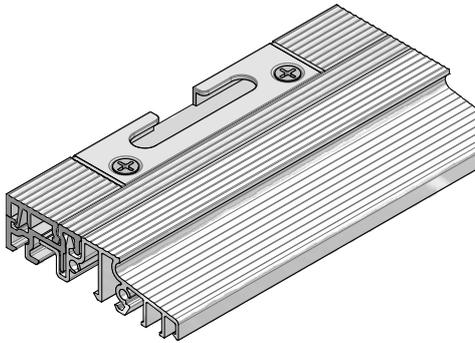

Maco	
Kippschließteil	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen

Alle Angaben ohne Gewähr.

Roto		
Kipplager	ST. Bodenschwelle MFT BA13	Nr. 490941
Kipplager	SET KIPPL K ST+ULAG BS BKV82 TB RAL7035	Nr. 622540 (lichtgrau)
Kipplager	SET KIPPL. K. ST+ULAG BS BKV 82 TB R06.2	Nr. 622539 (tief-schwarz)
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.


Siegenia/Aubi		
Kippriegellager	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR1380-100011
Zwischenstück	US Gr.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100011
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluss	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010

Alle Angaben ohne Gewähr.


Winkhaus		
Kippschließteil	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittenverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.


Türschwellsystem BASIC passend zu Brillant-Design

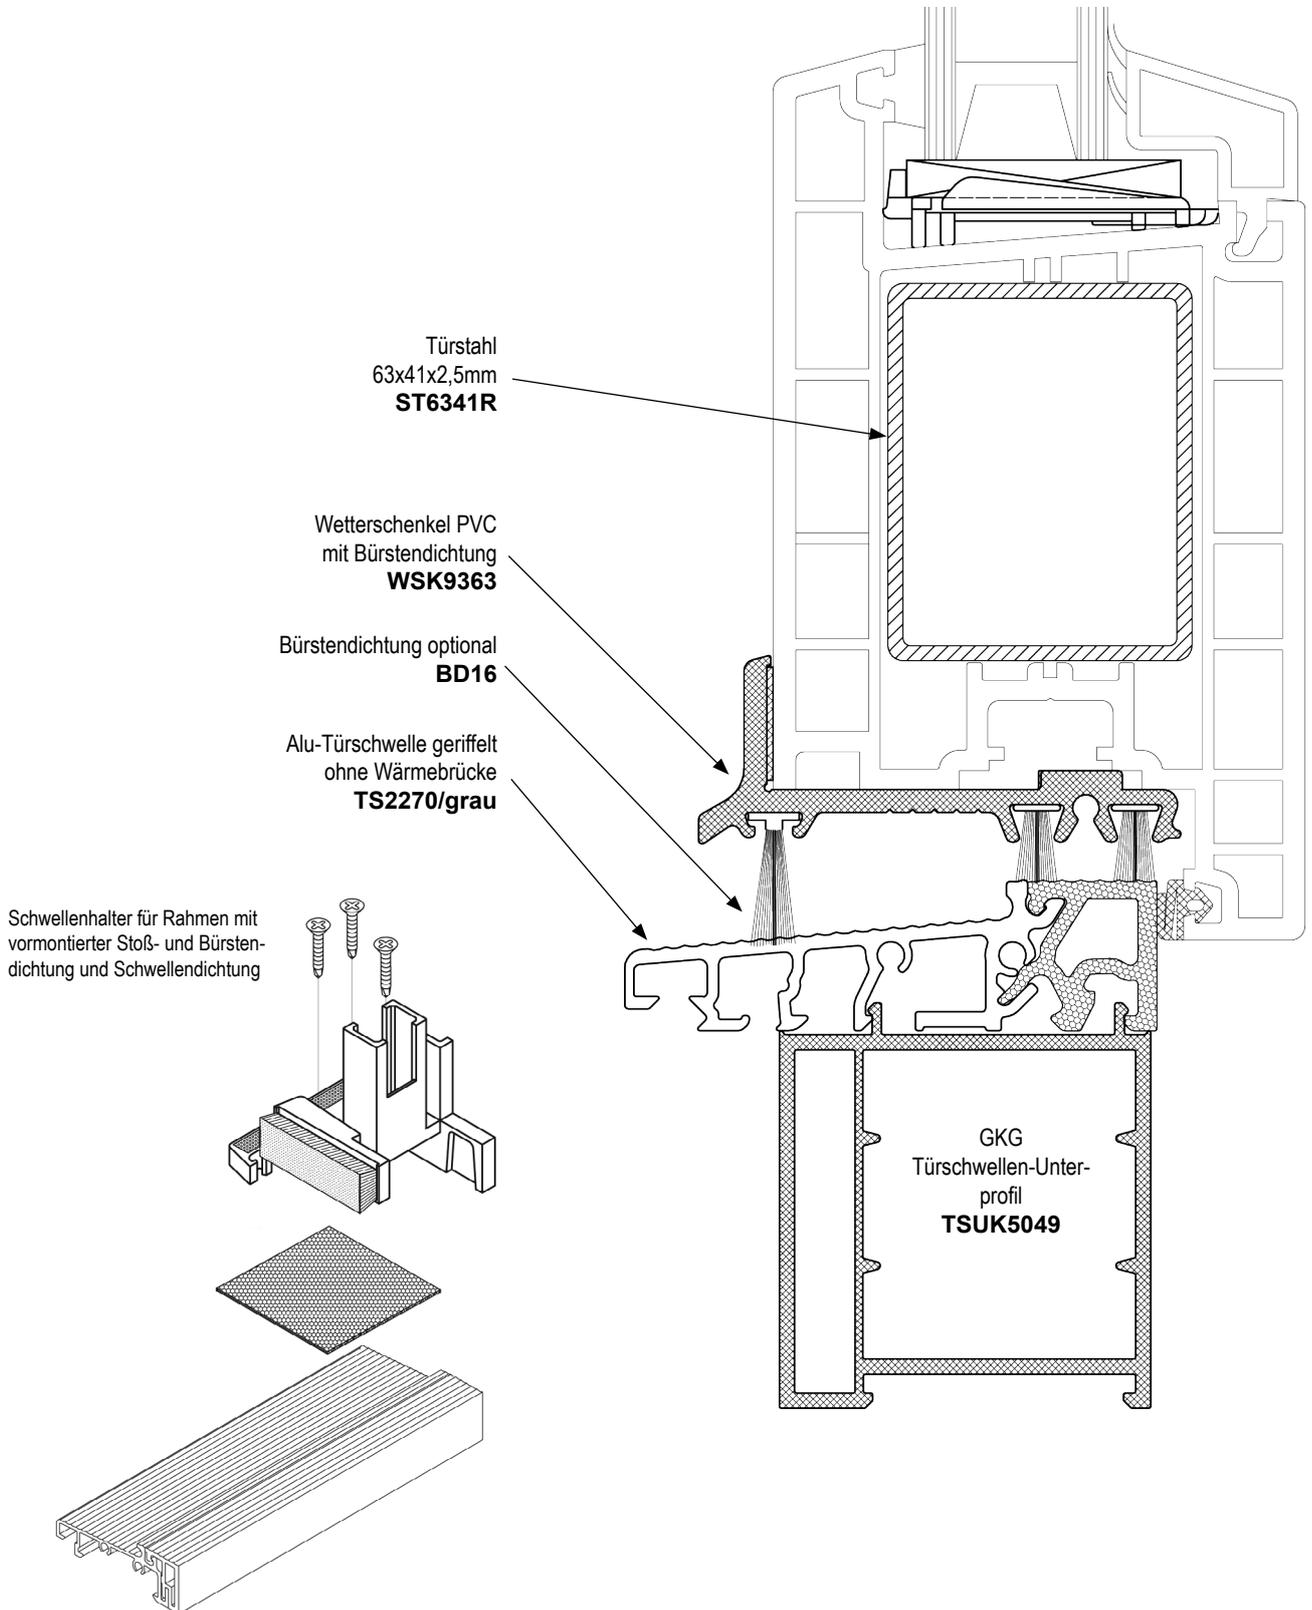


Türschwellsystem BASIC passend zu Brillant-Design

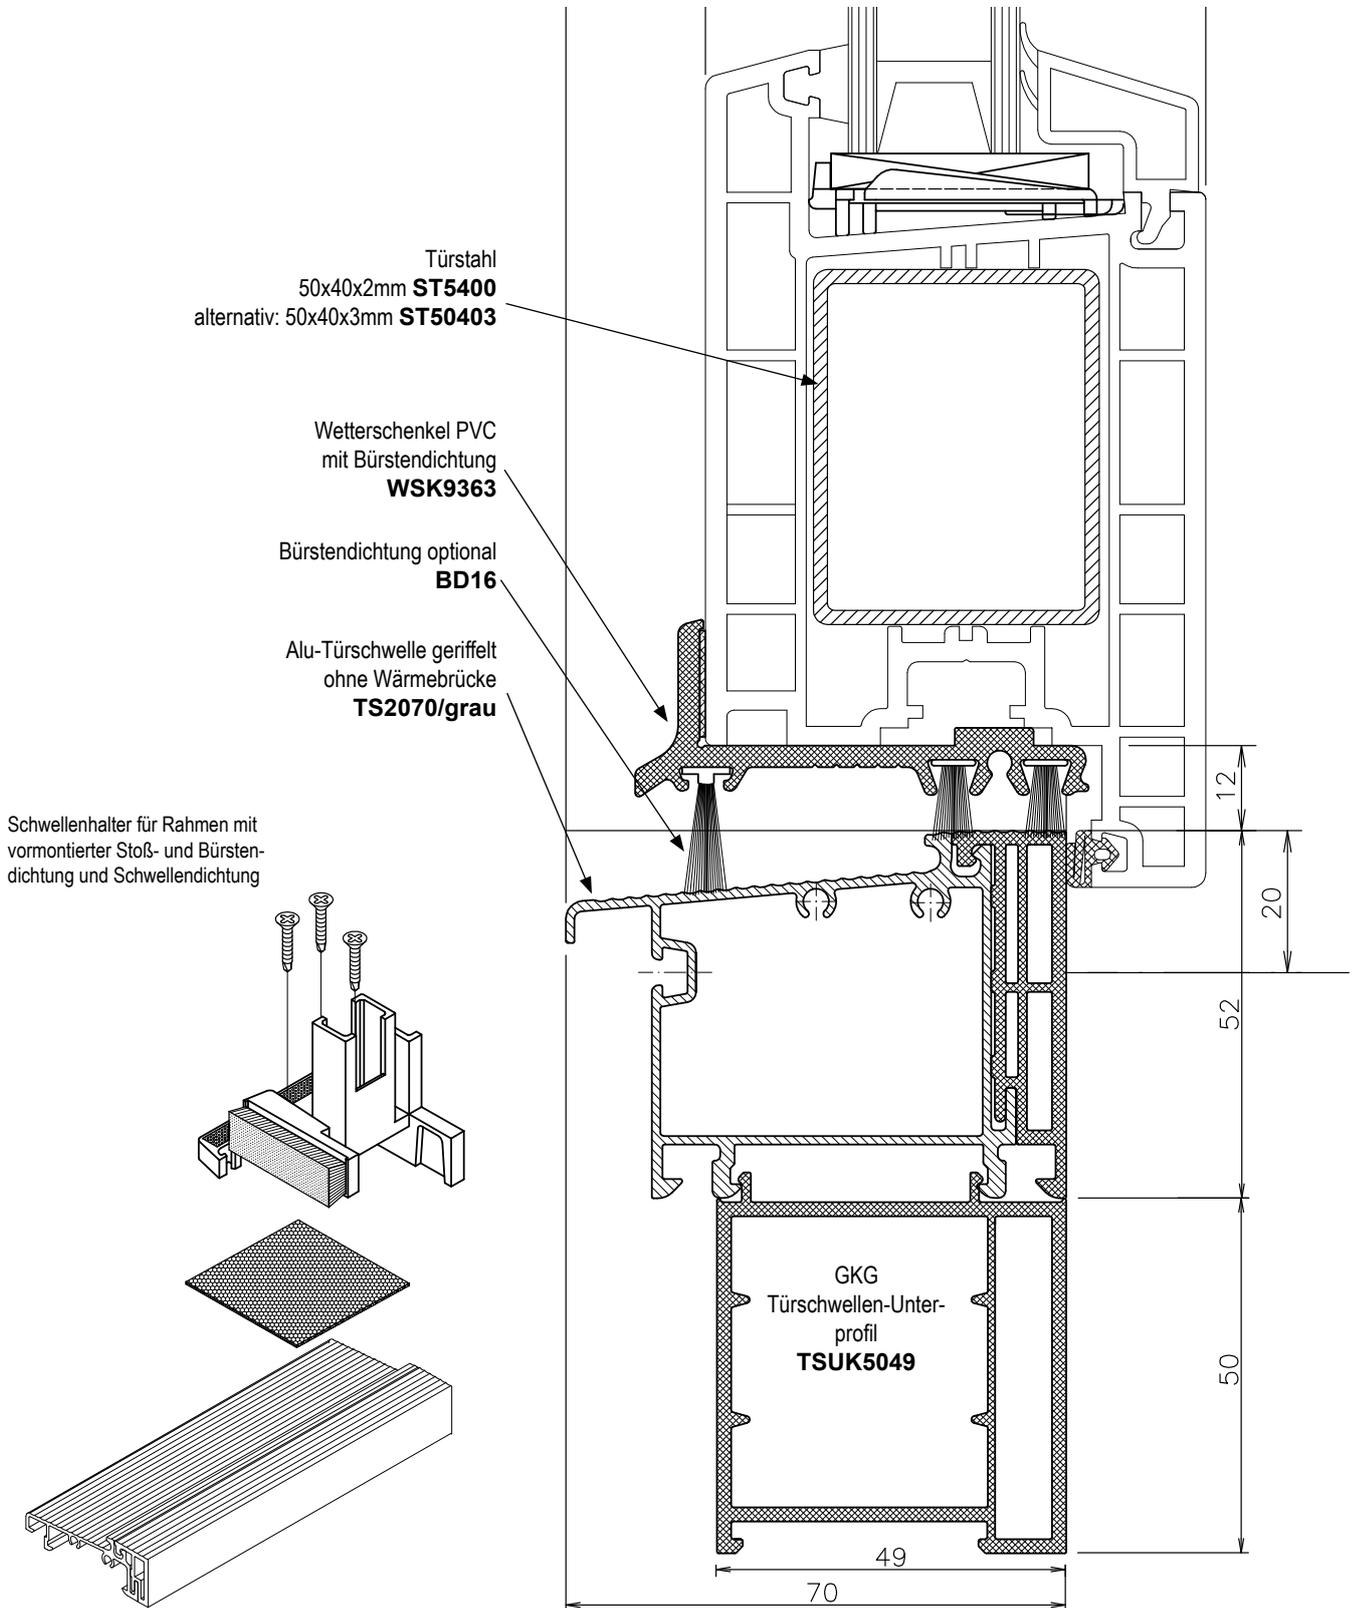

Türschwellsystem BASIC passend zu Brillant-Design

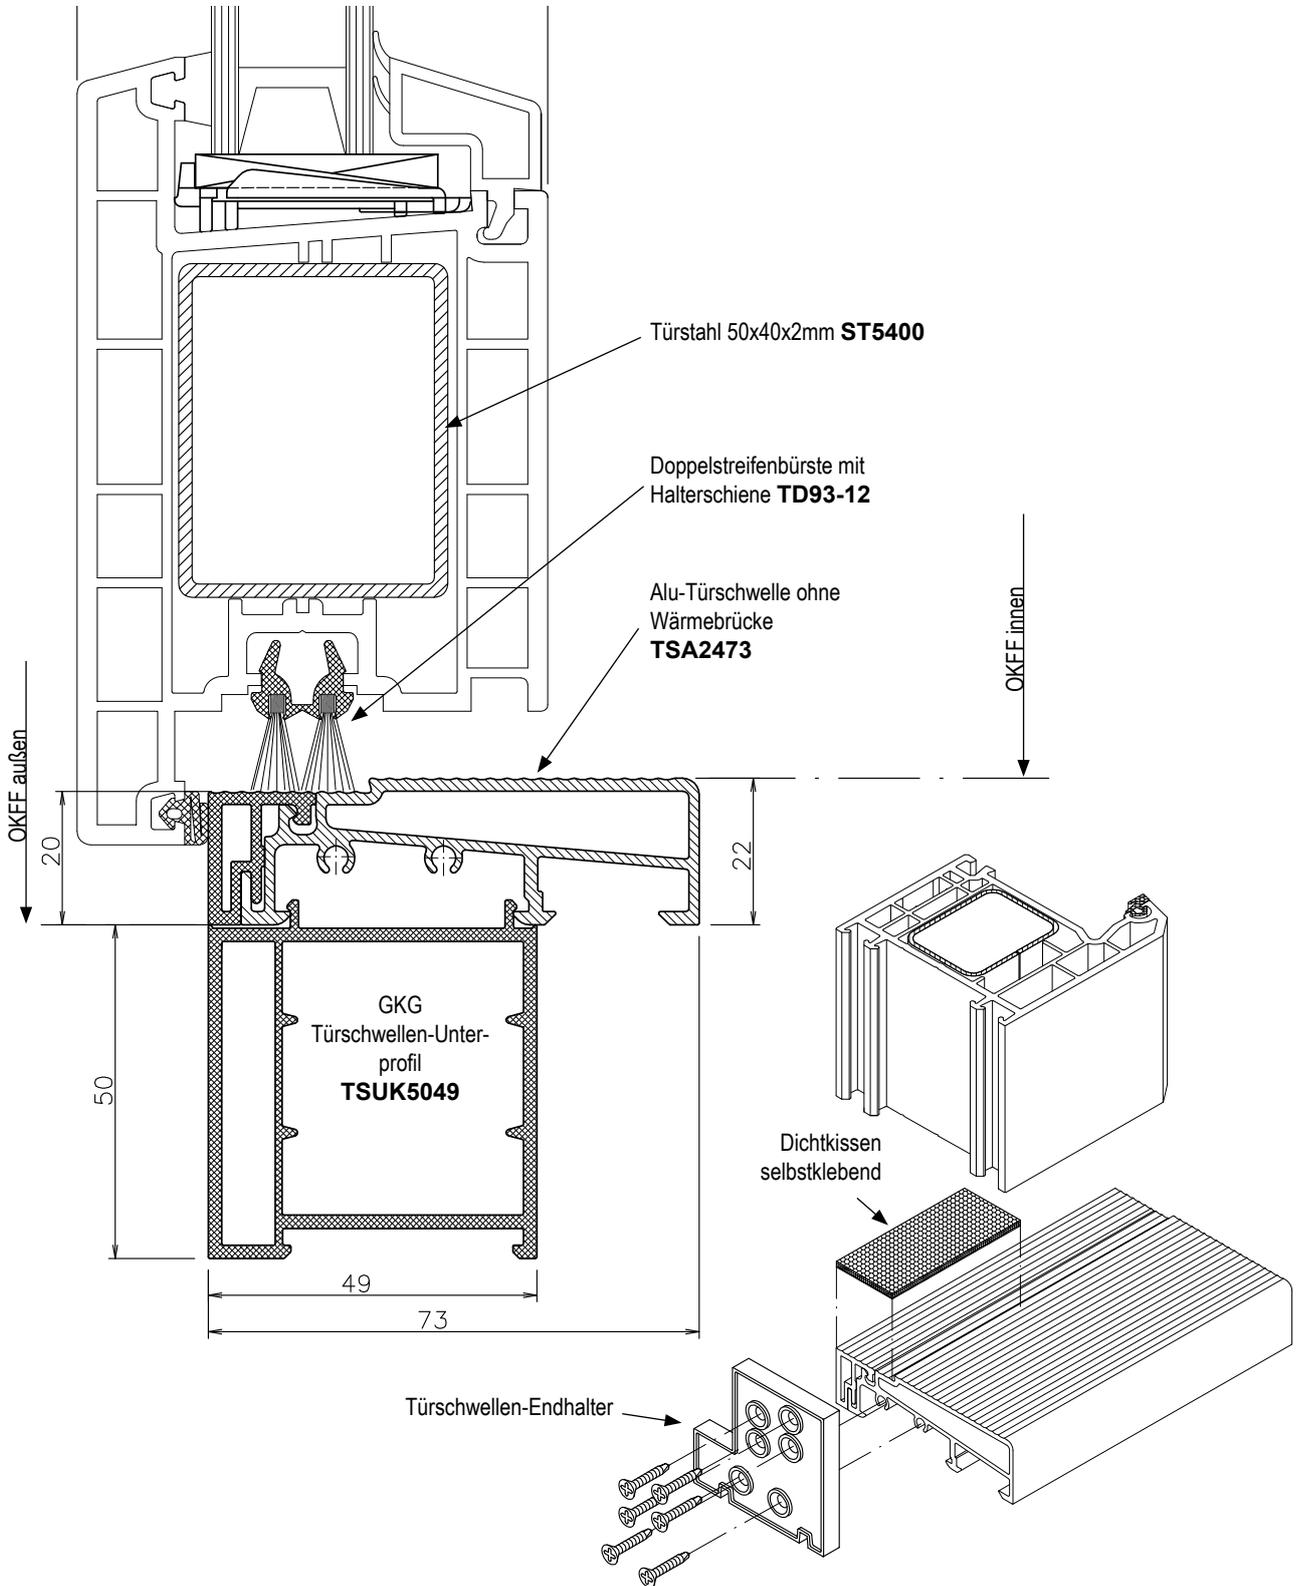

Türschwellenhalter für Rahmen/Pfosten zu Türschwellsystem BASIC

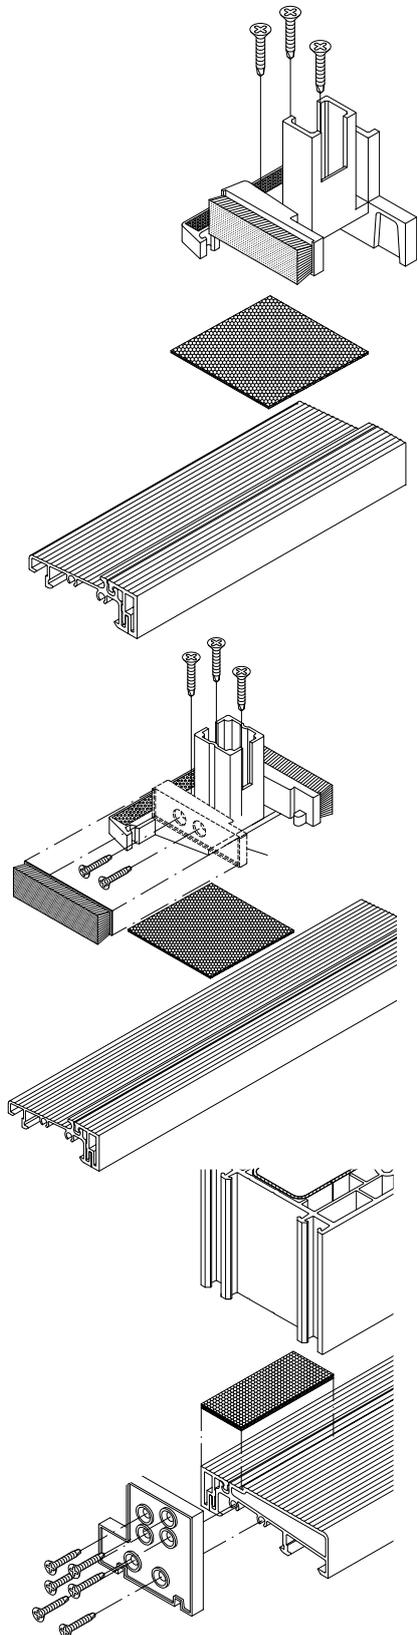

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff mit selbstklebender Falzdichtung

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH95-0000g/g	grau	Brillant	550000/05	68mm	20
SH95-0010g/g	grau	Brillant	550010/15	76mm	20
SH95-0540g/g	grau	Brillant	550540	98mm	20
SH95-4041g/g	grau	S730	554041/45		20
SH95-4061g/g	grau	S730	554061/65		20

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff mit selbstklebender Falzdichtung


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH95-0020g/g	grau	Brillant	550020/25	86mm	20
MH95-0780g/g	grau	Brillant	550780	120mm	20
MH95-4091g/g	grau	S730	554091/95		20

Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss und konturgefräste Rahmen mit selbstklebendem Dichtkessen

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
EH98-02	roh	S730	50
EH98-12	roh	Brillant	50

Pfosten-/Kreuzverbinder passend zu Brillant-Design


Pfostenverbinder (T...), Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Hohlkammer-Schraubloch-Dichtlage und Verbindungsschraube				
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	VE / Stück
K8670-2/si.	silber	Brillant	550020/25 (86mm)	50
K8672-2/si.	silber	Brillant	550780 (120mm)	50
K8673-2/si.	silber	Brillant	550030 (68mm)	50

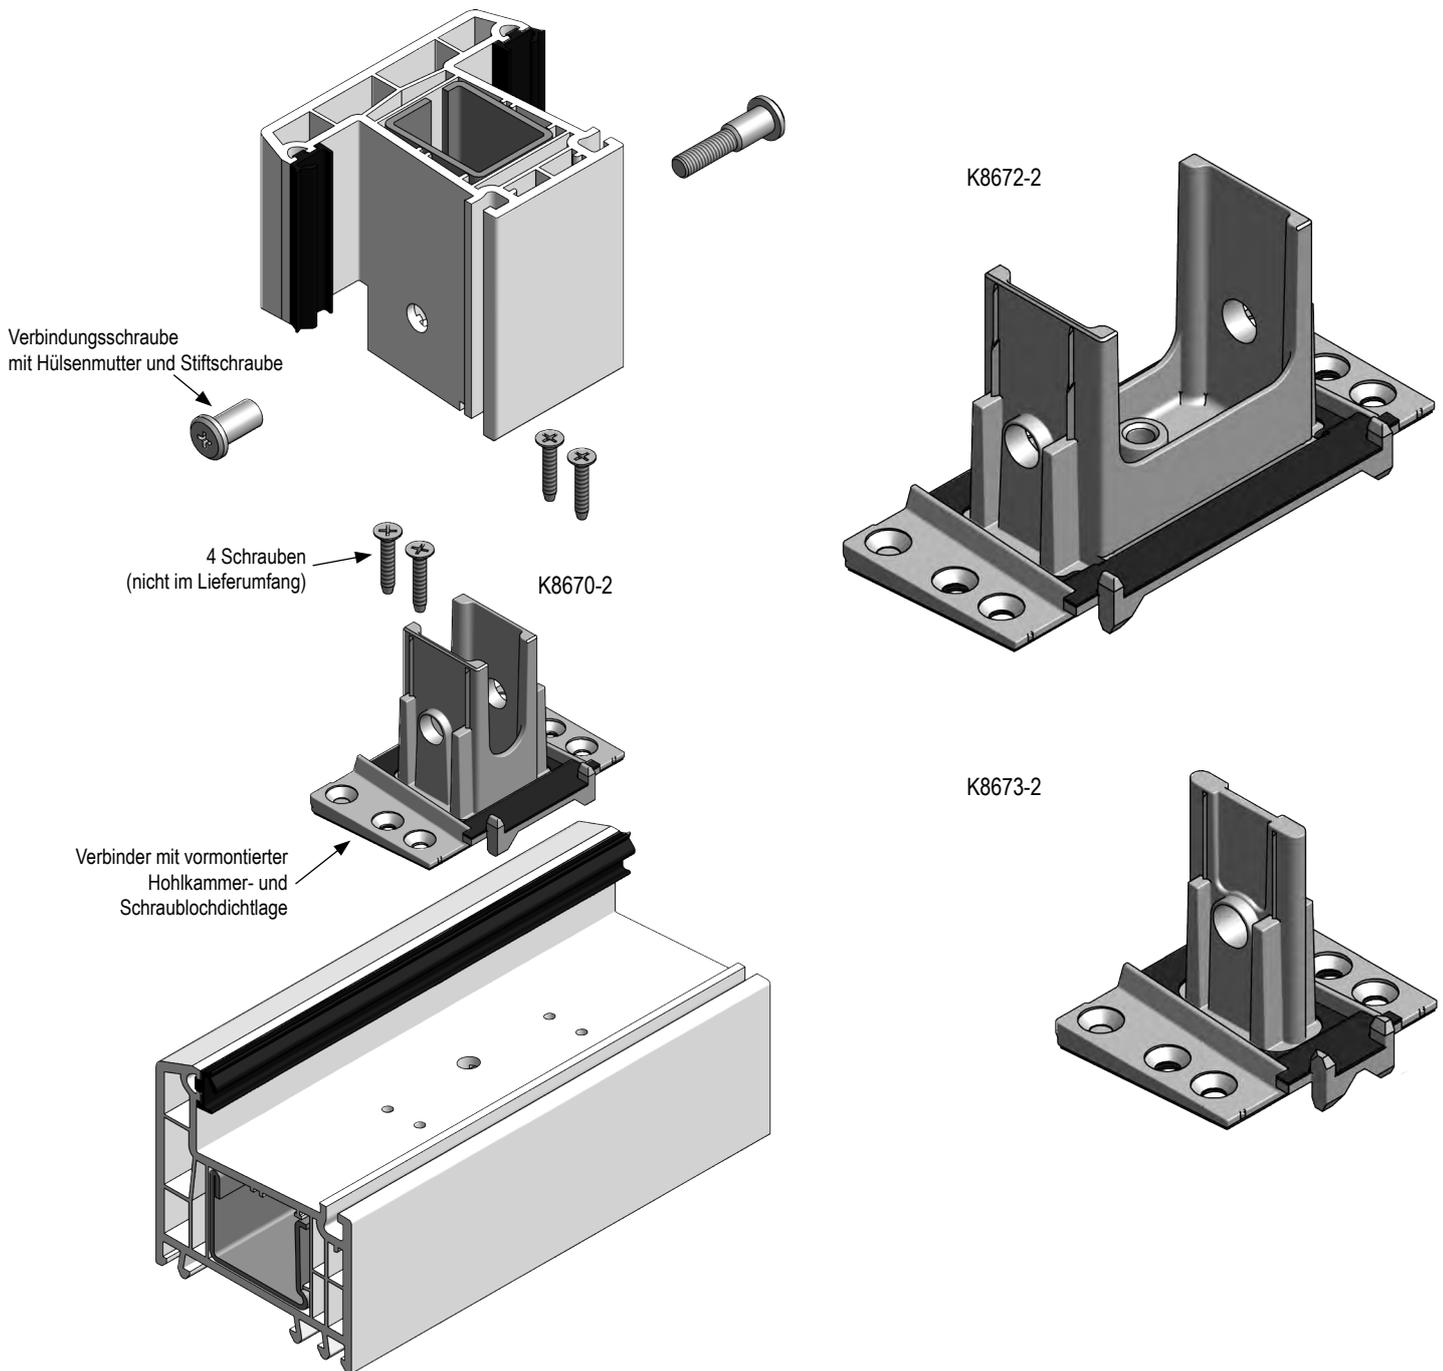

Schrägfalzwinkel passend zu Brillant-Design

Falzwinkel aus Aluminiumdruckguß

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
W6-38042(2)	roh	Brillant	Falztiefe 42mm	50

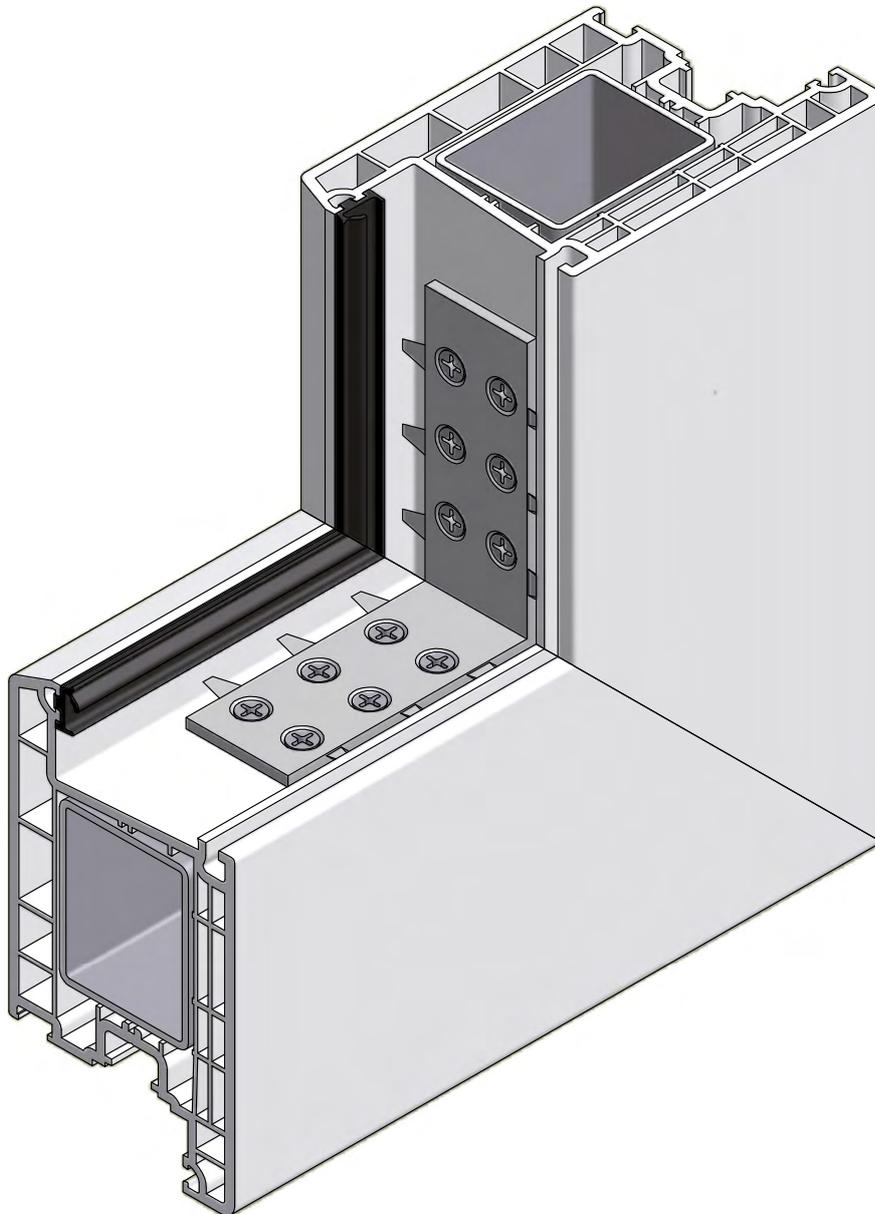


Glasfalzeinlagen


Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklötzte. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP) mit patentierter Klemmfeder			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5002	Brillant	neue Ausführung	1.000
GF9800	Geneo / Euro Design 86	bis 46mm Glasstärke	1.000
GF9900	Synego		1.000



Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

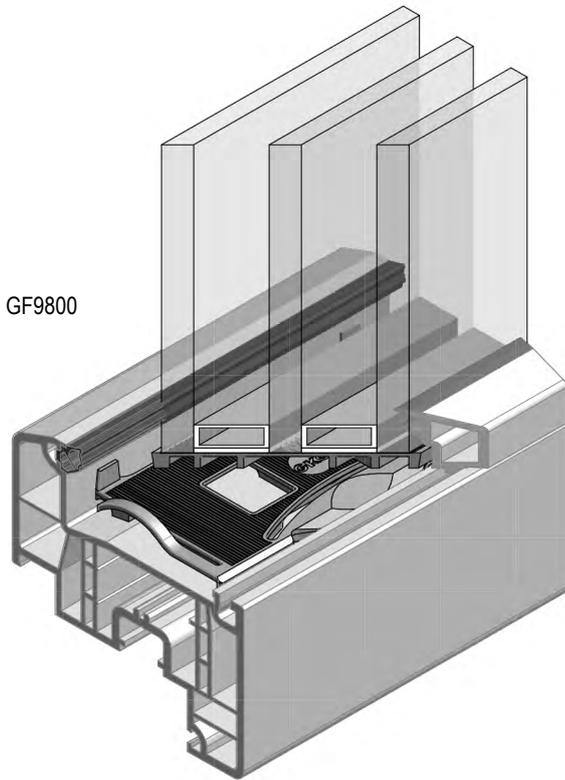

GF5002

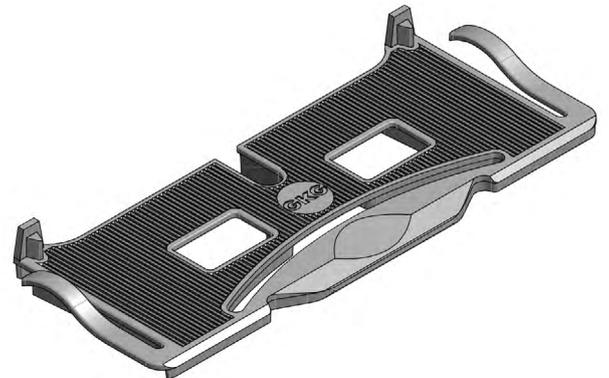



GF9800

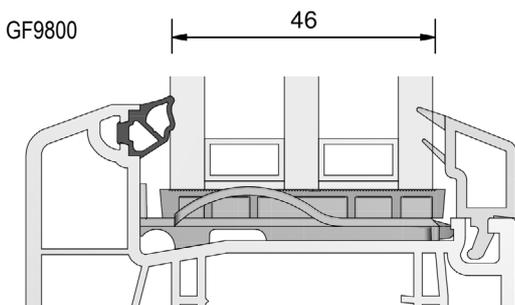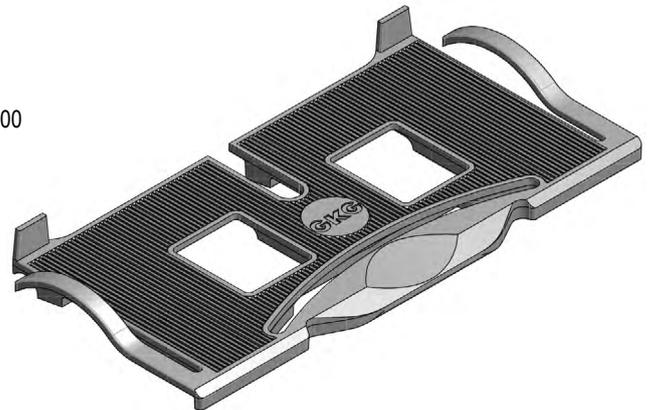

GF9900



Festflügel-Clip

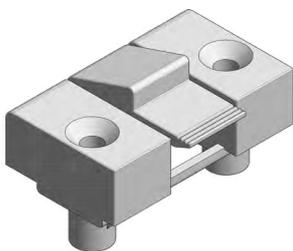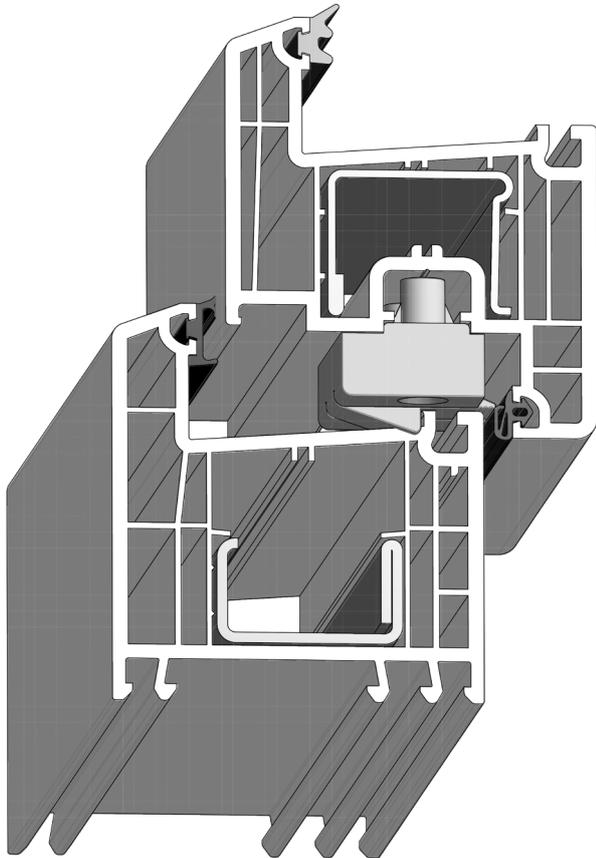


Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1540	Brillant	100
	Euro-Design 70	
	Euro-Design 86plus	
	Geneo	
FC1542	Synego	100



Hinweise zur Verarbeitung:

- Ohne Flügelverschraubung
- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400mm Abstand und maximal 120mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Fensterelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

Trittschutz / Wetterschenkel

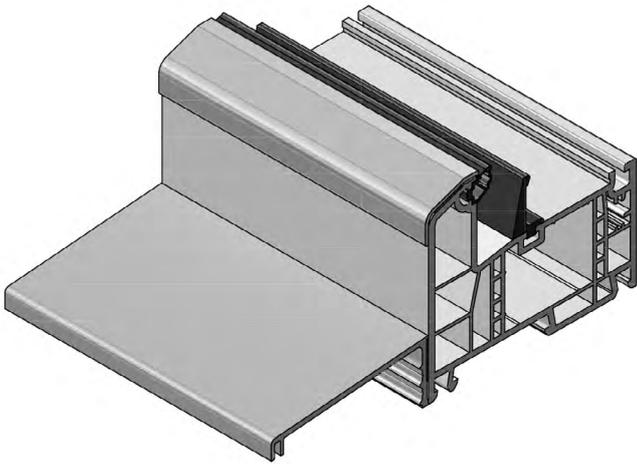


Aluminium-Trittschutz mit Klebeband			
Artikel-Nr.	Farbe	passend zu Profil	VE / Meter
TR1922SK	EV1	Brillant	150
TR2217SK	EV1	Geneo, Synego	150


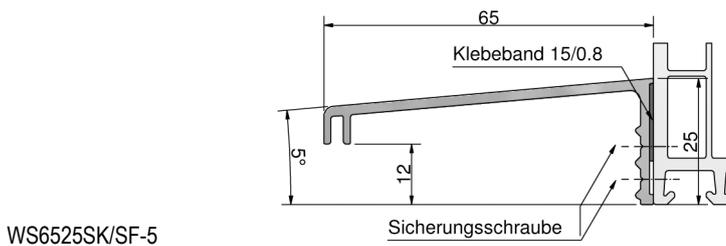
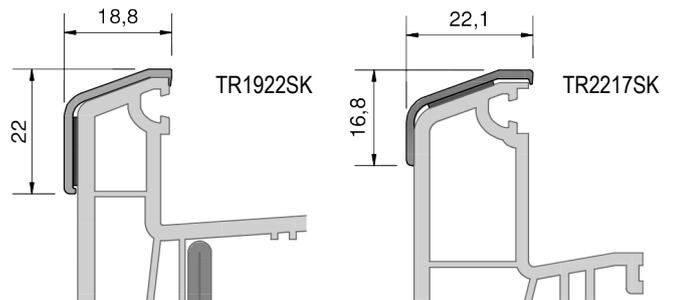


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie, Neigung 5°			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* auf Anfrage

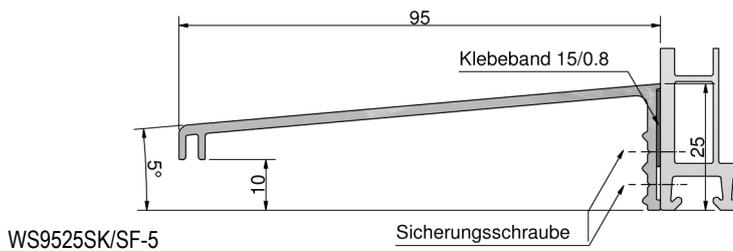


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie, Neigung 6°			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

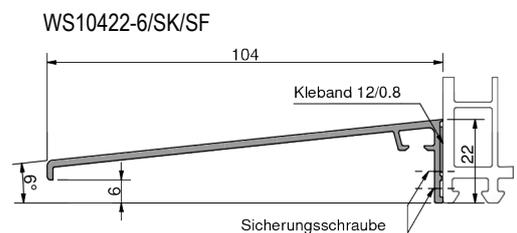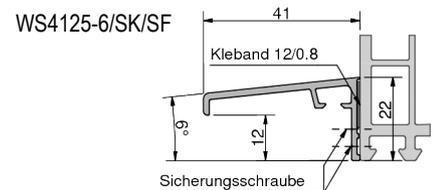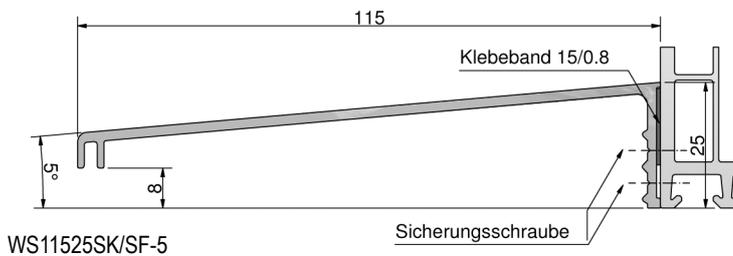


Aluminium Wetterschenkelprofile, universal einsetzbar


WS3625/SK

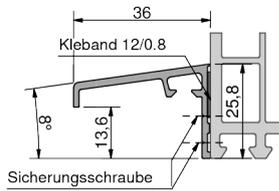


WS4820/SK

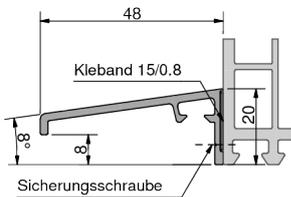

WS4825/SK

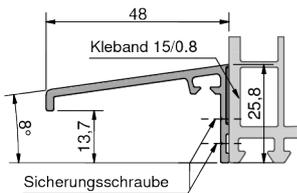

WS9025/SK

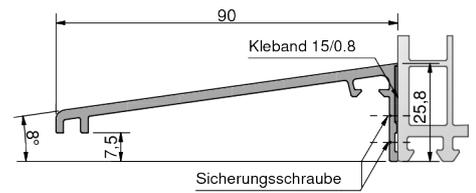

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Kleband, Neigung 8°			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* auf Anfrage


Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Kleband, 2-teilig			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H (mm)	VE / Meter
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage


WSA4842-1/EV1




WSA4842-2SK/EV1



Variante 1



Variante 2

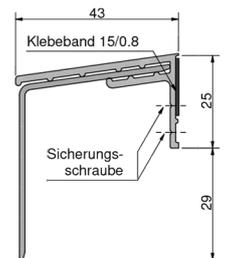


Schweißbeckverbinder „SVX“ passend zu Türstahl

Schweißbeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)

- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der An-schmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.

Schweißbeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)			
Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX5420	50 x 40 x 2mm	ST5400.../ST6341R...	6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3mm	ST50403...	7

Schnell-Montagehebel zu Schweißbeckverbinder „SVX“		
Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen Schweißbeckverbindern	1

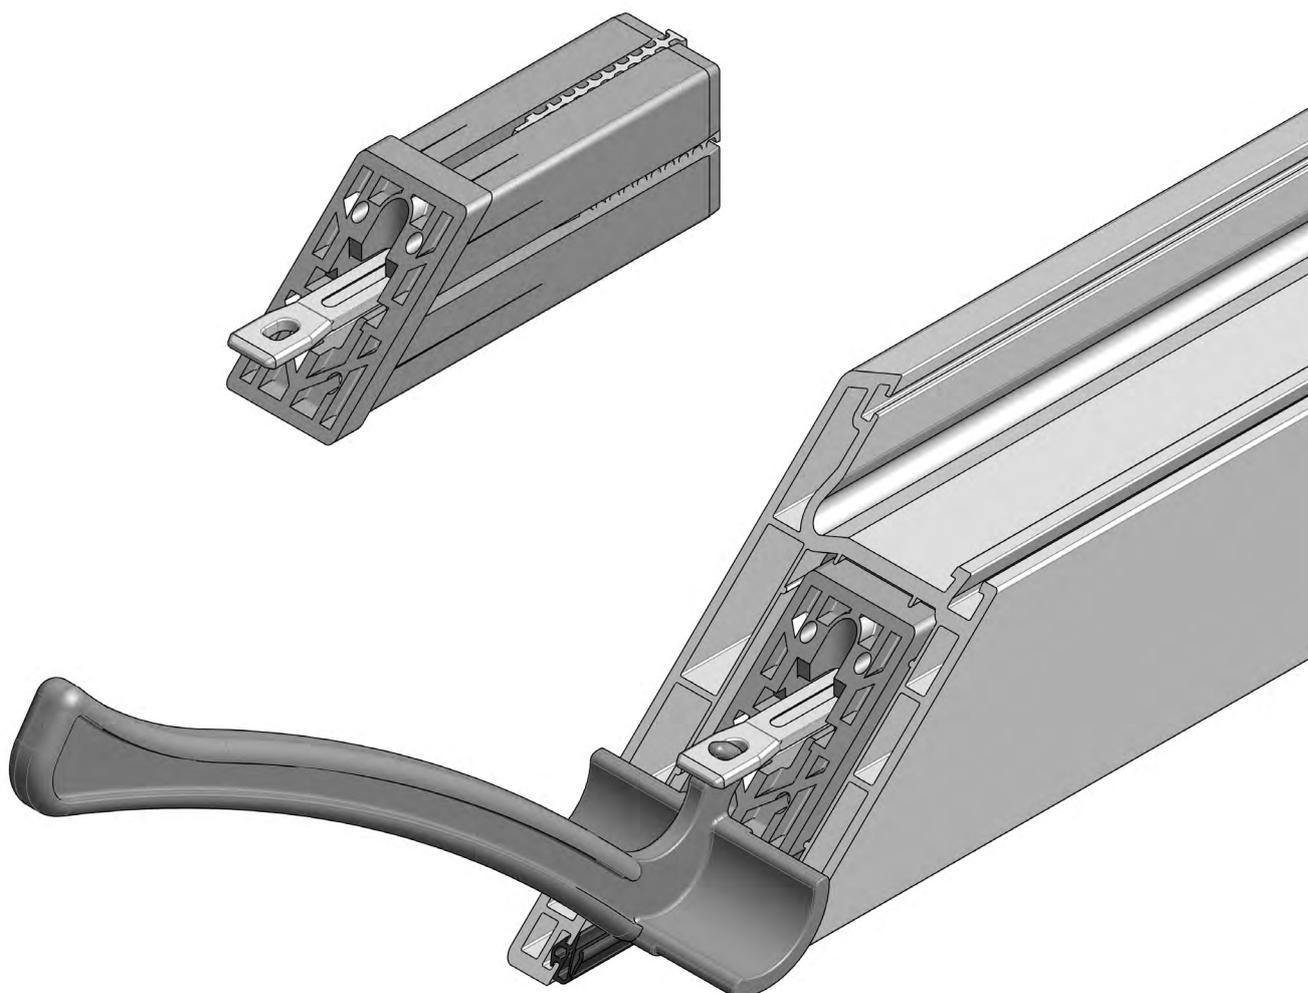

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 94 48 - 0

Telefax: 0 52 41 / 94 48 - 48

E-Mail: info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

