

Technik für Fenster und Türen



Systemzubehör zu

PROFINE



Grundmeier KG
Bartholomäusweg 1
D-33334 Gütersloh
fon: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -0
fax: + 49 (0) 52 41 / 94 48 -48
info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

Mindermengen und Sonderausführungen
mit Aufpreis.

Weitergabe und Vervielfältigung
dieses Dokuments sind nicht gestattet.
Alle Rechte vorbehalten.


Stand: August 2019
Änderungen vorbehalten.

Fensterbau-Zubehör
passend zu
PROFINE






Inhaltsverzeichnis

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76.	4
Türschwellsystem COMBI PLAN passend zu PROFINE 76.	12
Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88.	17
Türschwellsystem COMBI passend zu KBE 70mm.	22
Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic Elegance.	27
Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING MD70.	33
Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING TROCAL 88plus.	35
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC.	39
Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.	40
Beschlagzubehör passend zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS.	41
Türschwellsystem BASIC passend zu KÖMMERLING Classic Elegance.	43
Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING Classic Elegance.	44
Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING 88plus.	49
Posten- / Kreuzverbinder passend zu KBE 70mm.	51
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu PROFINE 76 88 88plus.	52
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu KÖMMERLING Classic Elegance.	53
Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu KBE.	54
Aluminium Trittschutzprofile.	55
Aluminium Wetterschenkelprofile, universal.	56
Endkappe Rollladenführung.	57
Schweißbeckverbinder „SVX“.	58
Festflügel-Clip.	59

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

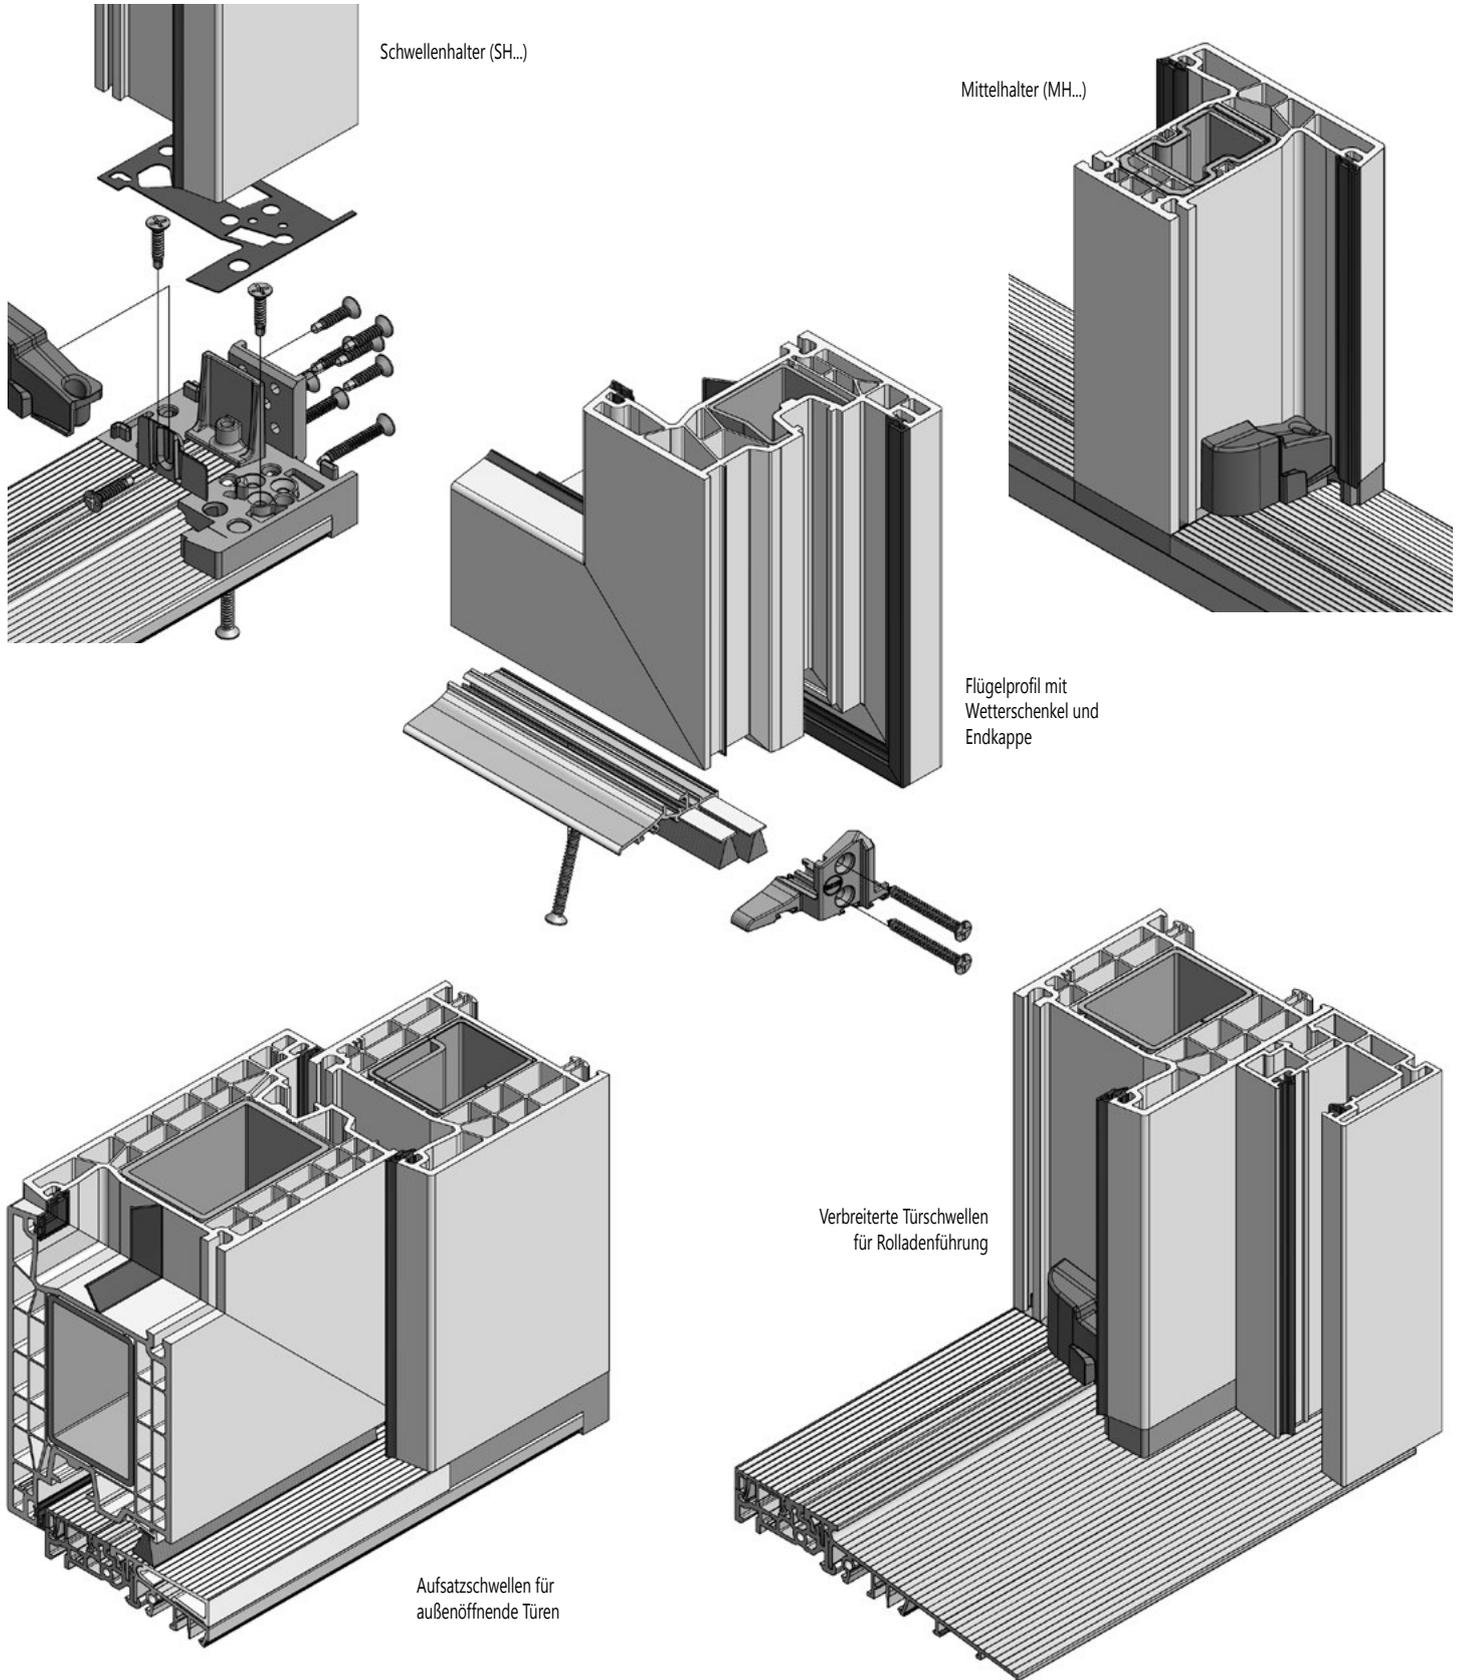


Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

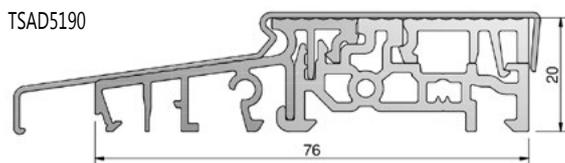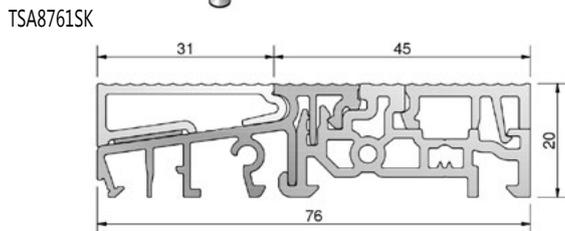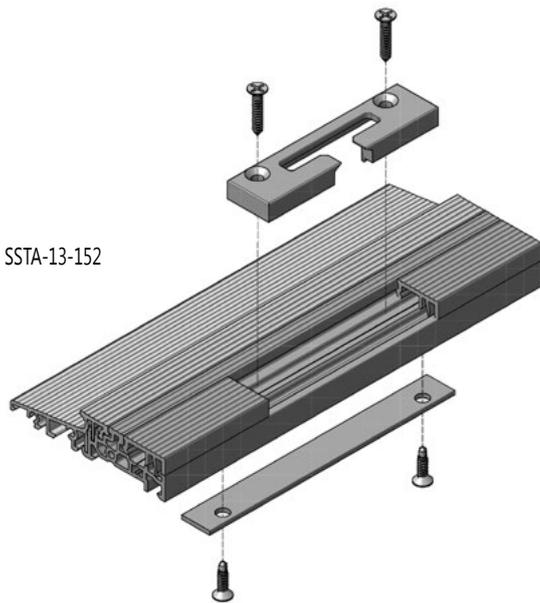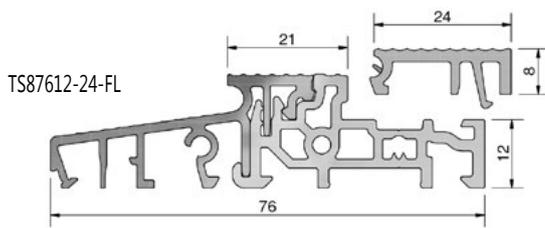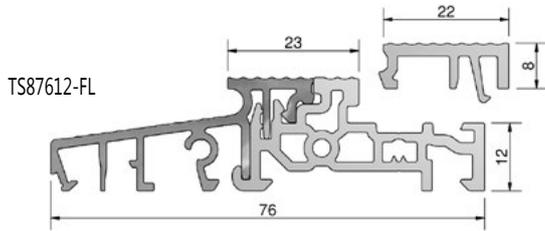

Aluminium-PVC-Türschwelle 76mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 76x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS87612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling VB76700, 0207, 0301, 0998	mit 22mm Schließblechleiste (lose)	36
TS87612-24-FL	s.o.	mit 24mm Schließblechleiste (lose)	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 124mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 124x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	passende Verbreiterungen:	Bemerkungen	VE / Meter
TS812411-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling VB76700, 0207, 0301, 0998	mit 22mm Schließblechleiste (lose)	27
TS812411-24-FL	s.o.	mit 24mm Schließblechleiste (lose)	27

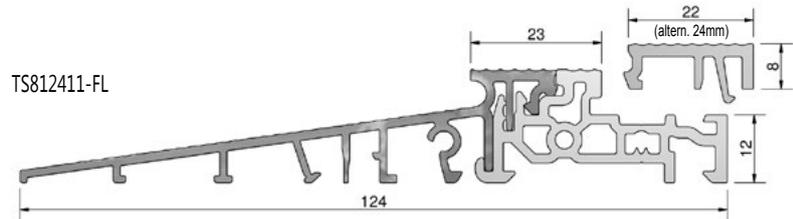


Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS			
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	Stahl verzinkt	mit Schraublöchern	50

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSA8761SK	TS87612-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen, 980mm lang, PVC grau			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück	
TSAD5190	TS87612-FL	30	


Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

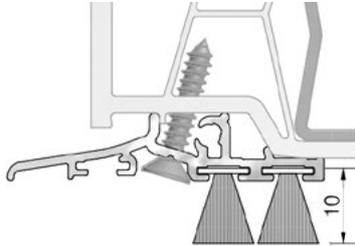

Wetterschenkelprofil, inklusive Bürstendichtungen (BD...), 1950mm lang, auch für außen öffnende Türen
 Artikel-Nr.: WSA87601/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA87601/EV1/...*/...*	EV1	76AD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

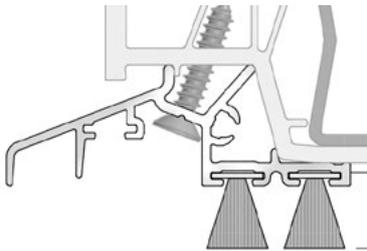

Wetterschenkelprofil, inklusive Bürstendichtungen (BD...), 1950mm lang, auch für außen öffnende Türen
 Artikel-Nr.: WSA87671/EV1/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
WSA87671/EV1/...*/...*	EV1	76 MD	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!



Türdichtung außenaufgehend, mit einer Dichtung, 1950mm lang,
 Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Set
TD5015/...*	EV1	8000	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben!

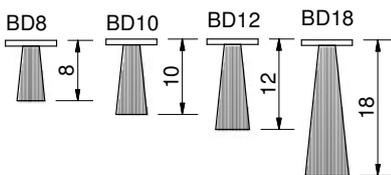

Dichtungen*, 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

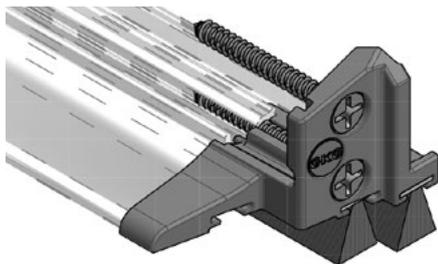

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend zu Profine 76AD


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW87601AD/g	grau	WSA87851/...	76 AD	50

Endkappenpaar für Wetterschenkelprofile passend zu Profine 76MD

Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW87671MD/g	grau	WSA8851/...	76 MD	50

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76


SH876-103g mit Falzdichtteil

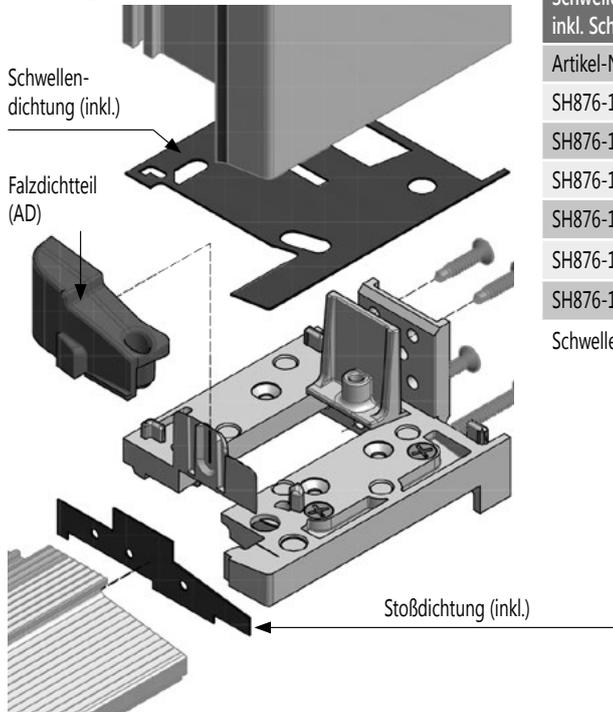

Schwelhalter (SH...) aus Kunststoff, grau
inkl. Schwelldichtung, Stoßdichtung und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH876-101g	76mm AD	76101	67mm	20
SH876-102g	76mm AD	76102	85mm	20
SH876-103g	76mm AD	76103	97mm	20
SH876-171g	76mm MD	76171	74mm	20
SH876-172g	76mm MD	76172	92mm	20
SH876-173g	76mm MD	76173	104mm	20


Schwel- und Stoßdichtung sind bereits vormontiert.

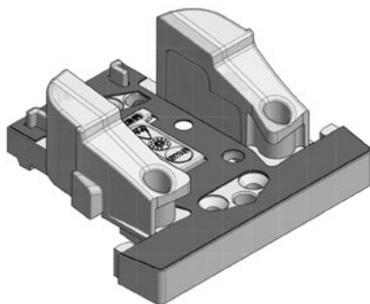

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff, grau
inkl. Schwelldichtung und Falzdichtteil

Artikel-Nr.	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH876-301g	76mm AD	76301, 76302	84mm	20
MH876-303g	76mm AD	76303	110mm	20
MH876-371g	76mm MD	76371, 76372	98mm	20

Schwelldichtung ist bereits vormontiert.

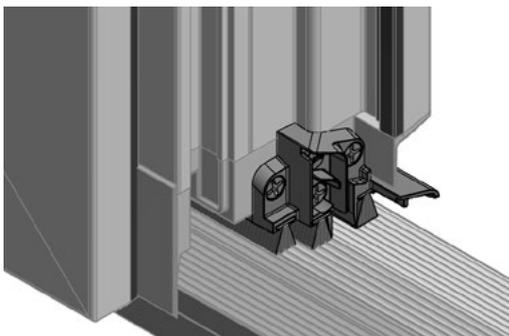

Stulpabdichtungen (STK...) aus Weichkunststoff, grau

Artikel-Nr.	zu Profil	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK87601g/links	76mm AD	76401, 76402	links	10
STK87601g/rechts	76mm AD	76401, 76402	rechts	10
STK87671g/links	76mm MD	76471, 76472	links	10
STK87671g/rechts	76mm MD	76471, 76472	rechts	10

Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187


Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

SA87601g/AD


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff, grau
inkl. Falzdichtteil und 2 Stück Stoßdichtung (zur Schwelle und zum Profil)

Artikel-Nr.	zu Profil	Rahmen / Pfosten	Breite	VE / Paar
SA87601g/AD	76mm AD	AD universal		20
SA87671g/MD	76mm MD	MD universal		20

Patent EP 2290187

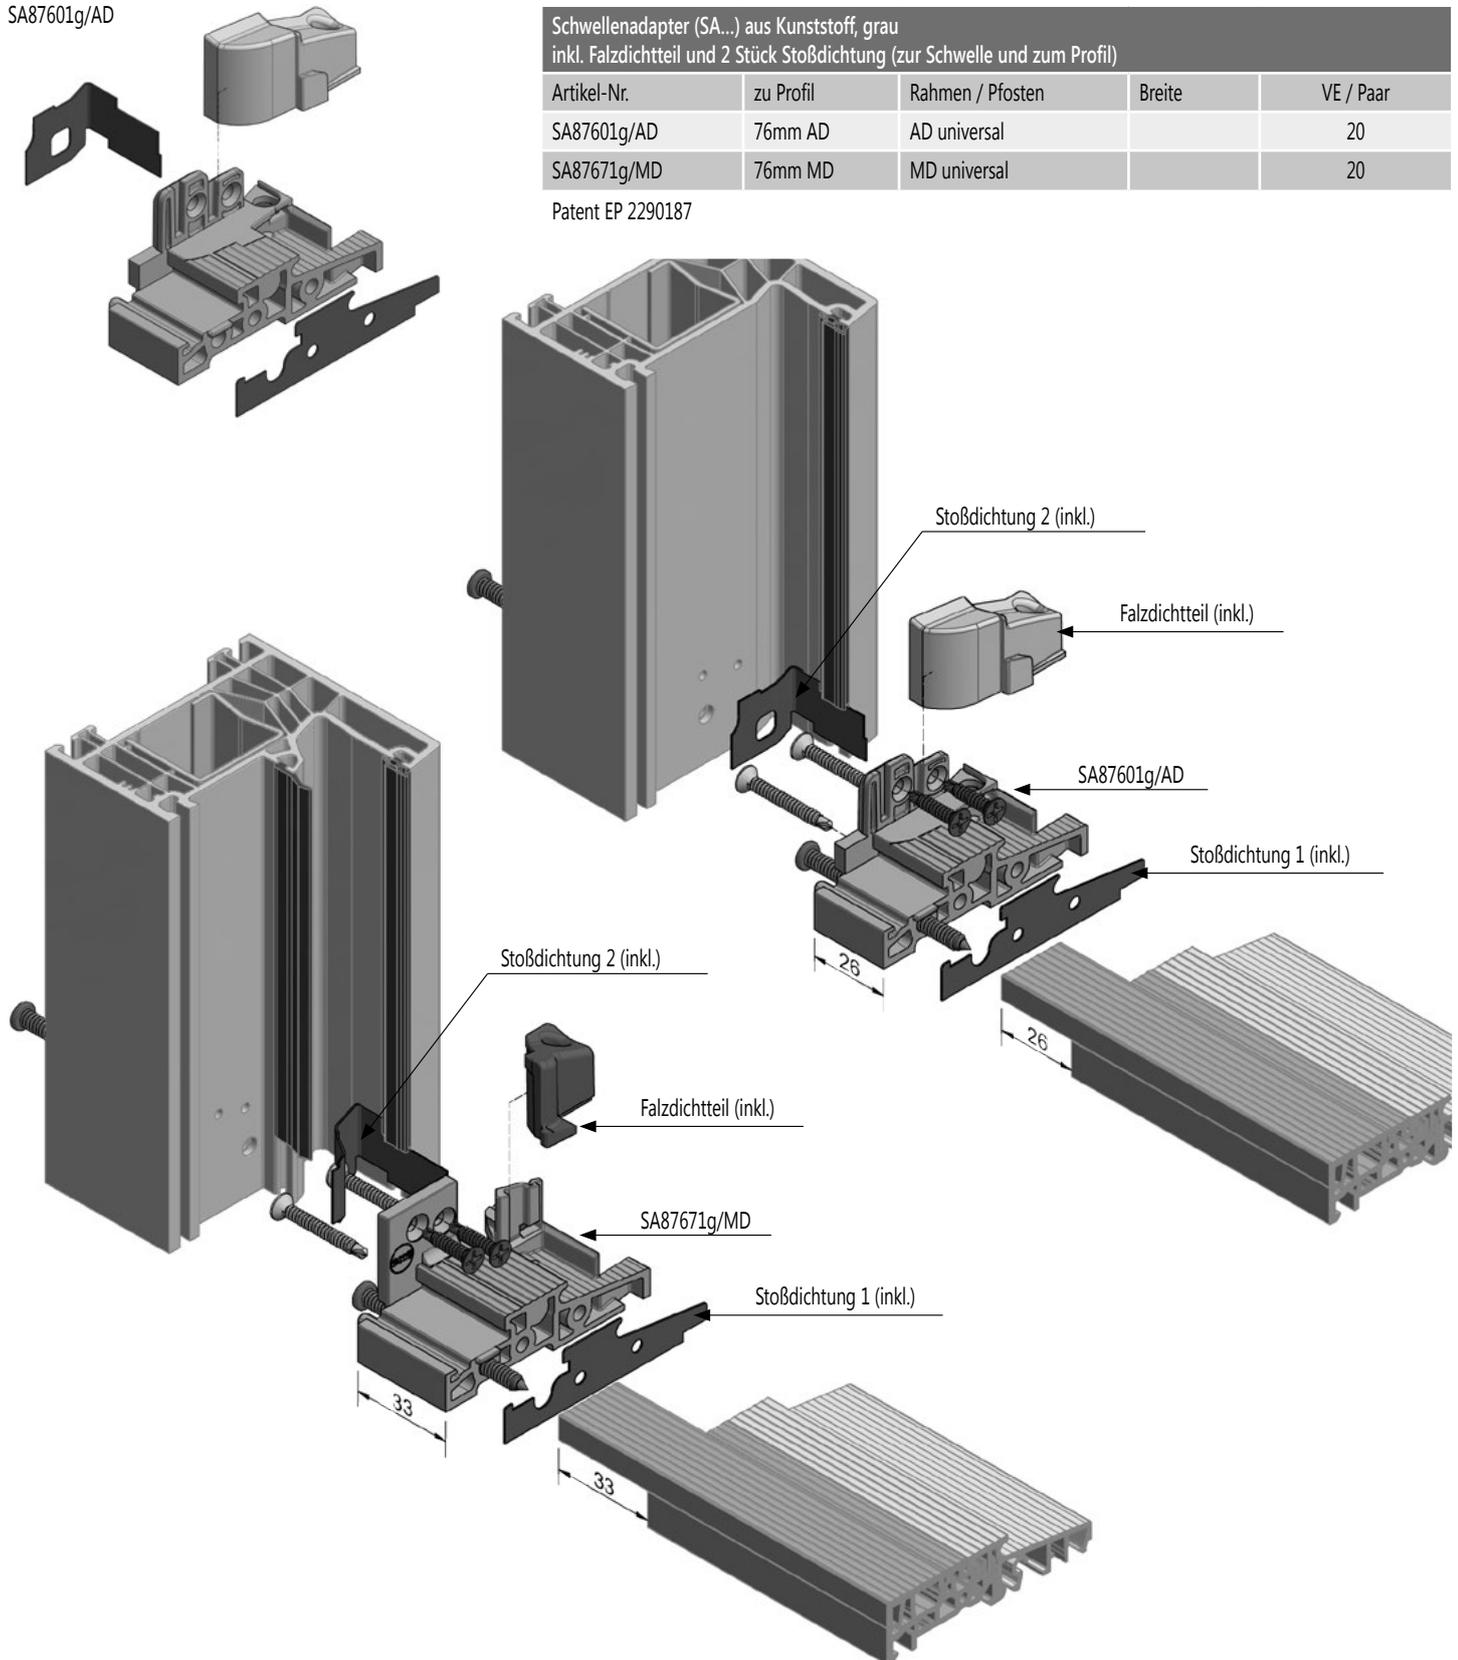


Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

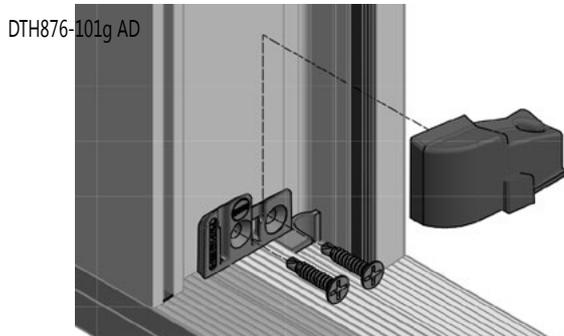

Dichtteilhalter (AD universal)

Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff, inkl. Falzdichtteil
 Universal einsetzbar bei Profine 76 AD Profilen
 z.B. in Kombination mit dem Endhalter EH87601


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
DTH876-101g AD	grau	76mm AD	50

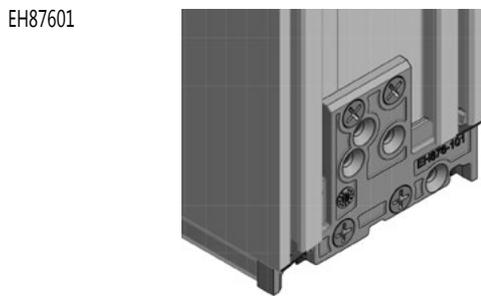

Türschwellen-Endhalter (universal)

Endhalter (EH...) aus Kunststoff, inkl. seitlicher Stoßdichtung
 Universal einsetzbar bei gefrästen Profilen Profine 76mm

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
EH87601	grau	76mm AD/MD	50

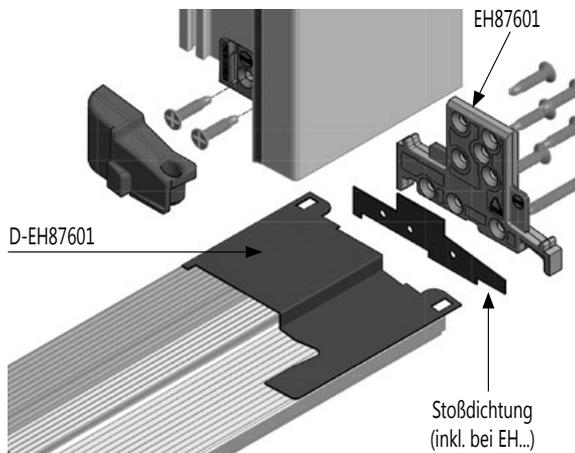


Schwelldichtung für kontergefräster Rahmen

Schwelldichtung (D-EH...) aus EPDM grau, beidseitig selbstklebend
 Dichtlage auf der Schwelle für kontergefräste Profile.

Artikel-Nr.	Farbe	zu Endhalter	zu Profil	VE / Stück
D-EH87601	grau	EH87601	76mm AD/MD	100

Auf Anfrage. Nur bei kontergefrästem Profil einsetzbar!

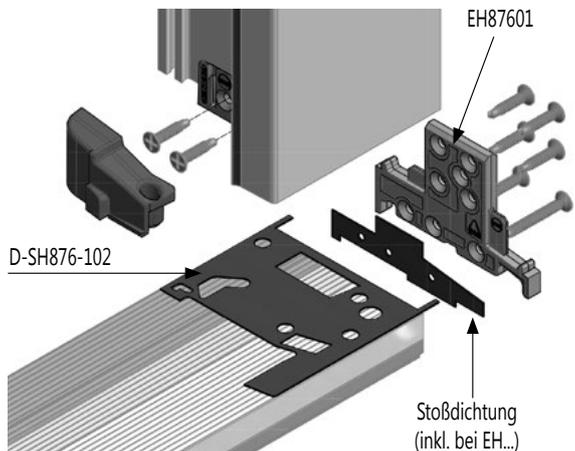



Schwelldichtung für außen öffnende Türen

Schwelldichtung (D-SH...) aus EPDM grau, beidseitig selbstklebend
 Dichtlage auf der Schwelle passend zu Profine 76 AD außen öffnend


Artikel-Nr.	Farbe	zu Endhalter	zu Profil (AD)	VE / Stück
D-SH876-101	grau	EH87601	76101 (67mm)	100
D-SH876-102	grau	EH87601	76102 (85mm)	100
D-SH876-103	grau	EH87601	76103 (97mm)	100

Nicht bei kontergefrästem Profil einsetzbar!

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 76

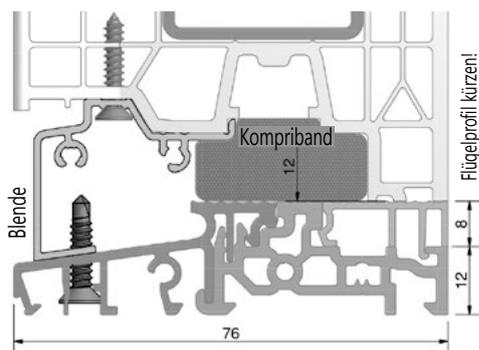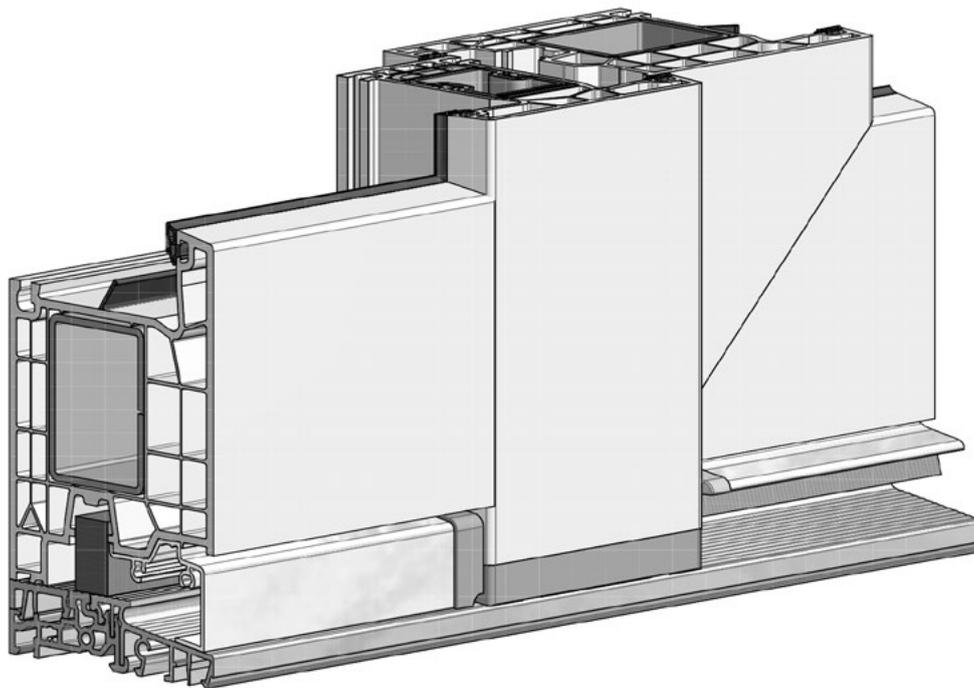

Blende für Festteil aus Aluminium EV1 passend zu Profine 76 AD			
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	Farbe	VE / Meter
TSAF8761/EV1	TS87612-FL	EV1	50

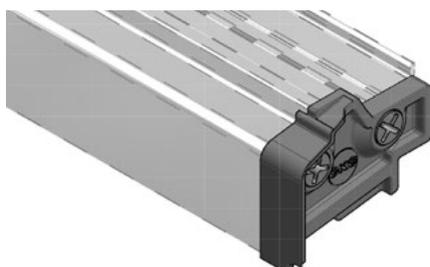


Dichtteil-Endkappe für Türschwellaufsatzprofil (Festteil), Kunststoff grau passend zu Profine 76 AD			
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
EKF87601g	TSAF8761/EV1	grau	20




Türschwellsystem COMBI PLAN passend zu PROFINE 76 AD

Das neue GKG-Türschwellsystem COMBI PLAN bietet die Möglichkeit aus dem vorhandenen Türschwellsystem „COMBI PLUS“ eine Nullschwelle zu realisieren. Hierzu sind lediglich ergänzenden Bauteilen notwendig. Unser geprüftes, thermisch getrenntes Türschwellsysteme „COMBI PLUS“ bietet mit umfangreichen Zubehör die Basis für eine rationale und flexible NULLSCHWELLEN-Lösung, die allen Anforderungen gerecht wird.

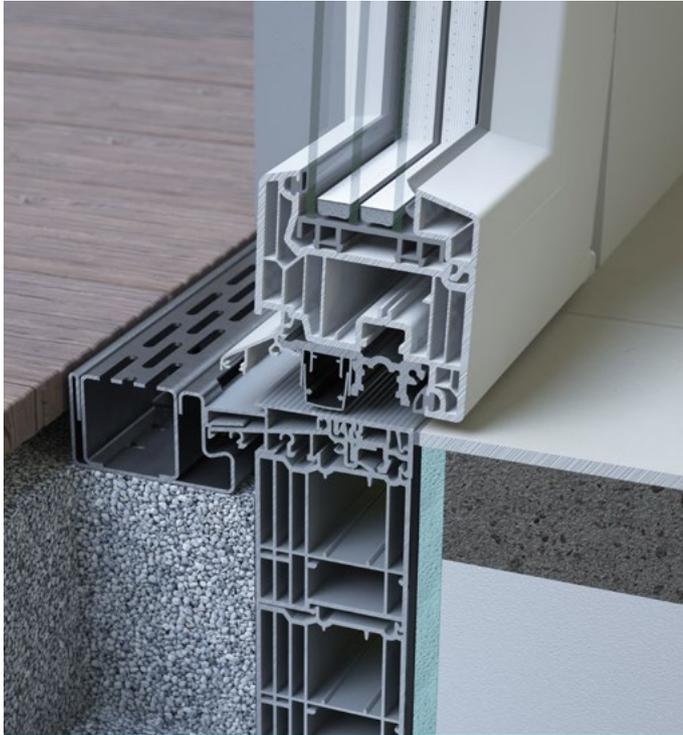

- Barrierefreier bodenebener Durchgang ohne Schwellenanschlag.
- Vielfältig einsetzbar für Haus-, Laden-, Balkon und Drehkipp Türen sowie Stulptüren.
- Verriegelungen in der Schwelle möglich!
- Umlaufender Beschlag im Flügel möglich!
- Thermisch getrenntes Adapterprofil unter dem Flügel mit Aufnahme für absenkbare Bodendichtung und austauschbare Wetterschenkelprofile.
- Keine Schleifdichtung auf dem Boden oder der Schwelle.
- Einfachste Montage an das vorhandene GKG Türschwellsysteme COMBI.
- Aufgesetztes Entwässerungsprofil auf vorhandene GKG Türschwelle.
- Entwässerung in optimierte Außendränage.
- Endkappen aus TPE für das Entwässerungsprofil.
- Widerstandsklasse RC2 möglich.

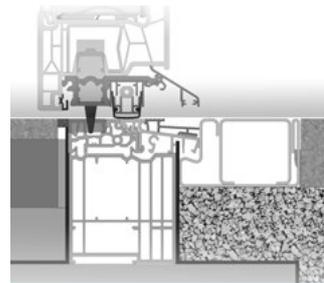

Die **NULLSCHWELLE**
wird zur Standardlösung

Geprüfte Eigenschaften einer 1-flg. Fenstertür entspr. Prüfbericht Nr. 40-2/16 vom PIV (Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert).

- Luftdurchlässigkeit Klasse 4 nach DIN EN 1026.
- Schlagregendichtheit Klasse A9 nach DIN EN 1027.
- Widerstandsfähigkeit bei Windlast Klasse C3 nach DIN EN 12211



Türschwellsystem COMBI PLAN passend zu PROFINE 76 AD

Patent EP 2 957 702


TSA8762



Aluminium Entwässerungsprofil (TSA...) für bodenebene Türschwelle selbstklebend, 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Stück
TSA8762	TS87610-FL	EV1	10


EKT87601g

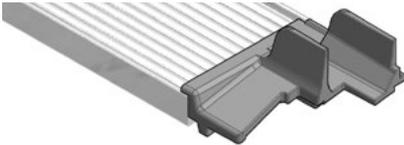

Endkappe (EKT...) für TSA-Entwässerungsprofil aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Entwässerungsprofil	Farbe	VE / Paar
EKT87601g	TSA8762	grau	10

Außen öffnende Türen

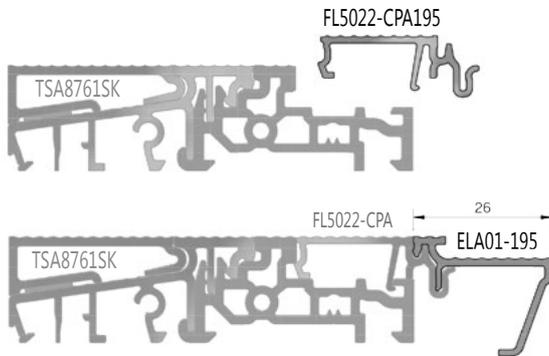


Aluminium-Füllleiste für außen öffnende Türen mit Aufnahme für das Entwässerungsprofil ELA01 in Kombination mit der Türschwelle TS87610-FL und dem Aufsatzprofil TSA8761SK, 1950mm lang

Artikel-Nr.	zu Profil	Farbe	VE / Stück
FL5022-CPA195/EV1	ELA01-195 / EV1	EV1	10

Aluminium-Entwässerungsprofil (ELA...) für außen öffnende Türen, 1950mm lang


Artikel-Nr.	zu Profil	Farbe	VE / Stück
ELA01-195 / EV1	FL5022-CPA195/EV1	EV1	10

RBT01g

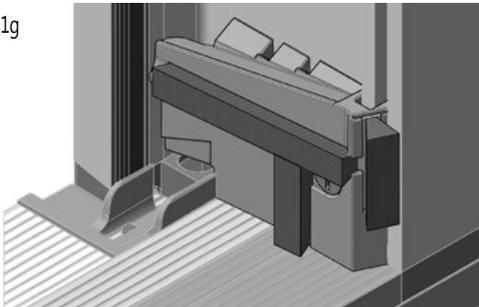

Falzdichtteil aus Kunststoff inkl. 3 Bürstendichtungen

Artikel-Nr.	passend zu Profil	Farbe	VE / Paar
RBT01g	universal	grau	10

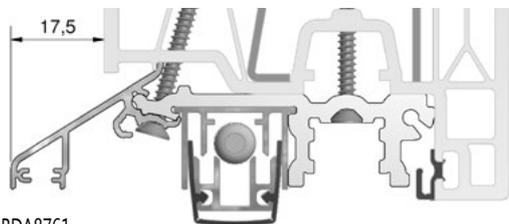


BDA8761

Adapterprofil aus PVC mit Alu-Wetterschenkel für absenkbare Bodendichtung, 1950mm lang

Artikel-Nr.		Farbe	VE / Stück
BDA8761		EV1/ PVC grau	10

EK-BDA8761

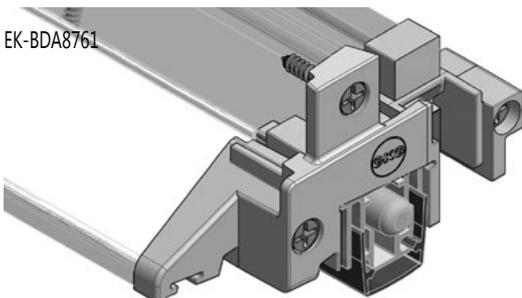


Endkappe zu Adapterprofil (2-teilig) aus Kunststoff

Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	Farbe	VE / Paar
EK-BDA8761 L/R	RS8-BD38-PVC	grau	20

Türschwellsystem COMBI PLAN passend zu PROFINE 76 AD

Patent EP 2 957 702

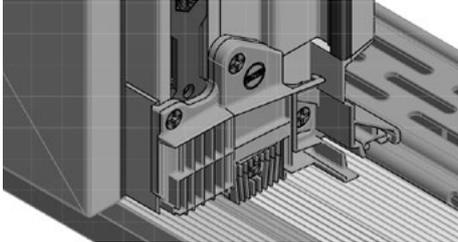

STK-BDA8761

BOD50...




Stulp-Endkappe zu Adapterprofil aus Kunststoff				
Artikel-Nr.	zu Adapterprofil	DIN	Farbe	VE / Stück
STK-BDA8761L	BDA8761	Links	grau	10
STK-BDA8761R	BDA8761	Rechts	grau	10


In Vorbereitung - noch nicht lieferbar.

Bodendichtung absenkbar, kürzbar bis zu 125mm				
Artikel-Nr.	passend zu Profil	Länge	DIN	VE / Stück
BOD50084	BDA8761	835mm	rechts/links	10
BOD50096	BDA8761	960mm	rechts/links	10
BOD50109	BDA8761	1085mm	rechts/links	10
BOD50121	BDA8761	1210mm	rechts/links	10
BOD50134	BDA8761	1335mm	rechts/links	10

Weitere Längen auf Anfrage

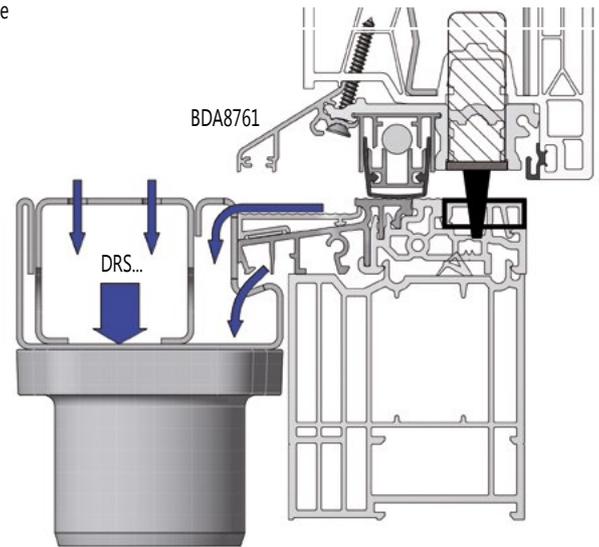

Maco 228710



Maco 228711




Maco 371808



MACO MULTI ZERO				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	passend zu	
228710	Hakenverschluss waagrecht verlängerbar MM EH 350 FFH/FFB 540-1.800	Silber	COMBI PLAN	
228711	Schließeteil für Hakenverschluss MM ±1,5mm Anpressdruck	Silber	COMBI PLAN	
371808	VCI Schutzhülle für Korrosionsschutz	Blau	COMBI PLAN	

Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO BESCHLÄGE GmbH, Salzburg

Winkhaus Klappenverriegelung




WINKHAUS - Garnitur bestehend aus Schließblech und Klappenriegel für die Verschluss- und Kippstellung				
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Füllleiste	passend zu	
5066010	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.RS	22 mm	COMBI PLAN	
5066011	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.22.LS	22 mm	COMBI PLAN	
5072255	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.RS	24 mm	COMBI PLAN	
5072261	Klappenverriegelung GRT.MK.320.BS0.GK.24.LS	24mm	COMBI PLAN	

Bitte wenden Sie sich an die Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

Türschwellsystem COMBI PLAN passend zu PROFINE 76 AD

Dränagerinne

DRS1250 / DRS1970
mit Ablaufstutzen DN50

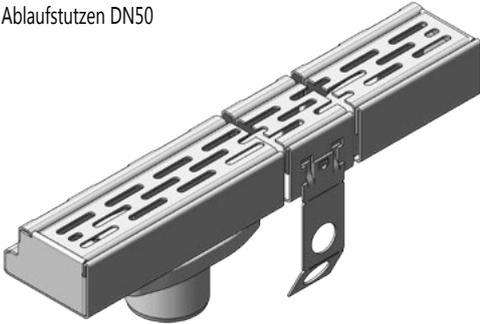


Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Betonankern und Ablaufstutzen DN50

Artikel-Nr.	passend zu	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250	TSA8762	1250mm	Edelstahl V2A	1
DRS1970	TSA8762	1970mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Drainagerinne dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.


DRS1250-DLR / DRS1970-DLR
mit Drain-Lochreihe
im Rinnengrundkörper

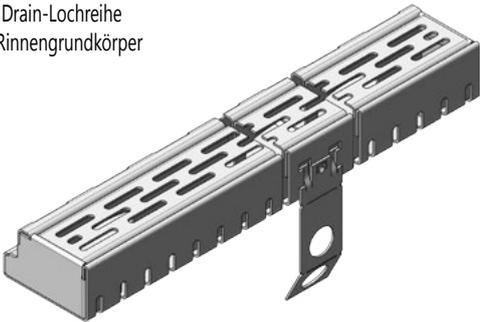


Dränagerinne aus Edelstahl mit gelochtem Rost, Endstücken, 3 Betonankern und Drain-Lochreihe im Rinnengrundkörper zur Entwässerung

Artikel-Nr.	passend zu	Länge	Farbe	VE / Set
DRS1250-DLR	TSA8762	1250mm	Edelstahl V2A	1
DRS1970-DLR	TSA8762	1970mm	Edelstahl V2A	1

Hinweis: Die Drainagerinne dient ausschließlich zur Entwässerung der Schwelle und Tür. Vorliegende Flächen oder die Fassade müssen gesondert entwässert werden. Zum Ablängen von Rinne und Rost dürfen ausschließlich für Edelstahl geeignete, neue Trennscheiben verwendet werden.

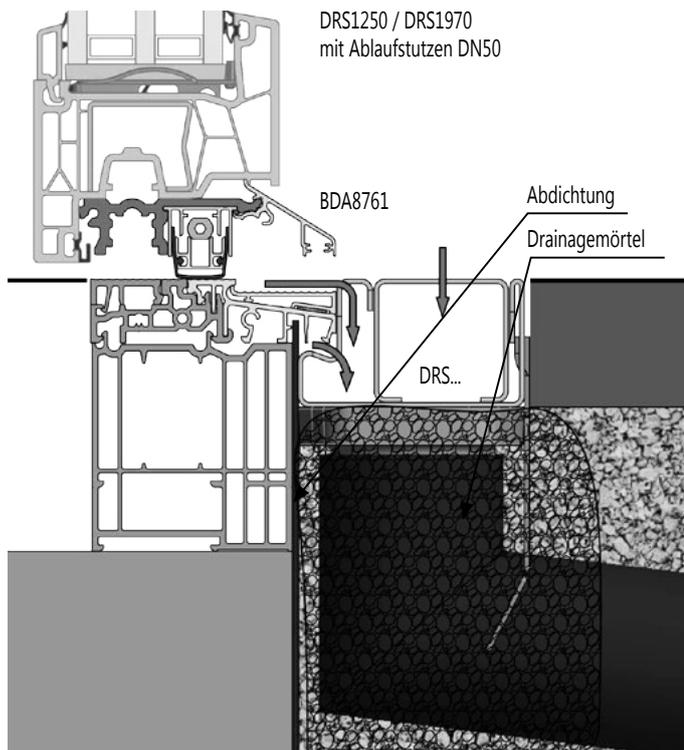


Beim Einsatz einer Rollendeführung muss der Drainagerost geteilt werden!

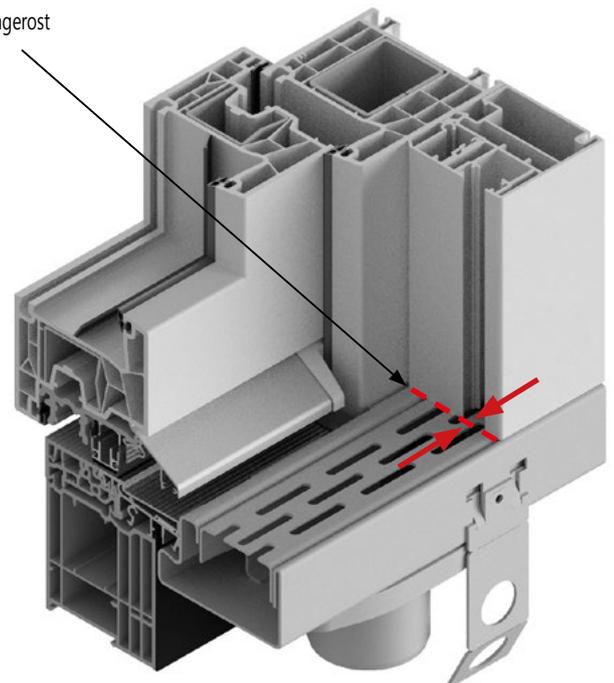


Türschwellsystem COMBI PLAN - Alternative Dränagerinne

Beim bodenebenen Türschwellsystem COMBI PLAN muss immer eine Dränagerinne im Außenbereich vor die Türschwelle gesetzt werden. Die Edelstahl-Dränagerinnen DRS... sind auf die Entwässerung des Fensterelements ausgelegt. Alternativ kann beim Türschwellsystem COMBI PLAN eine Dränagerinne „System Grundmeier“ der Firma Richard Brink GmbH & Co. KG eingesetzt werden. Diese kann beim Material, den Abmessungen und dem Design individuell den Erfordernissen und Kundenwünschen angepasst werden. Die Ausschreibung der Dränagerinne erfolgt beim Gartenlandschaftsbau oder Dachdecker. Bei allen Dränagerinnen ist eine Öffnung bzw. ein Einlaufschlitz zur Türschwelle zwingend erforderlich.

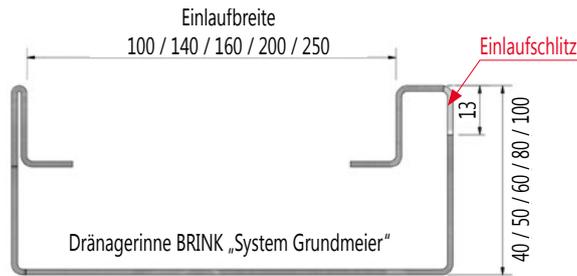

OK Entwässerung = OK Türschwelle = OKFF innen

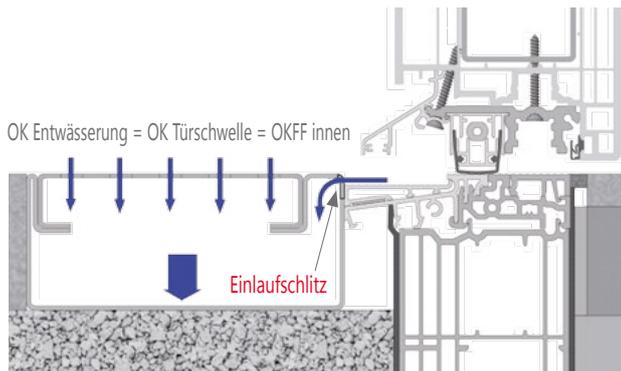

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Individuelle Eigenschaften und Design.
- Wahlweise aus Edelstahl (V2A) oder aus kostengünstigem feuerverzinkten Stahl.
- Große Vielfalt an Dränagerosten.
- Flexible Abmessungen.
- Es können auch vorgelagerte Flächen mitentwässert werden.
- Das Design kann auch an anderen Stellen des Gebäudes, an denen Rinnen verbaut werden, fortgeführt werden.
- Die Dränagerinnen Brink „System Grundmeier“ sind durch unsere Prüfberichte (Übertragbarkeit) abgedeckt.



Dränage-Maschenrost
Edelstahl (V2A)



Dränage-Längsstabrost
Hydra Linearis 7x7 mm
Edelstahl (V2A)



Dränagerost quadratische Perforation
Edelstahl (V2A)



Dränagerinne BRINK „System Grundmeier“ mit seitlichem Einlaufschlitz (13 mm tief)

Artikel-Nr.	Einlaufbreite	Höhe	Material
A800314	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Edelstahl V2A
A800315	100/140/160/200/250 mm	40/50/60/80/100 mm	Feuerverzinkter Stahl


Kontakt: Richard Brink GmbH & Co. KG | Görlitzer Straße 1 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock

Anforderungen an individuelle Dränagerinnen


Es muss eine Öffnung / Einlaufschlitz zur Türschwelle auf der gesamten Länge vorhanden sein.

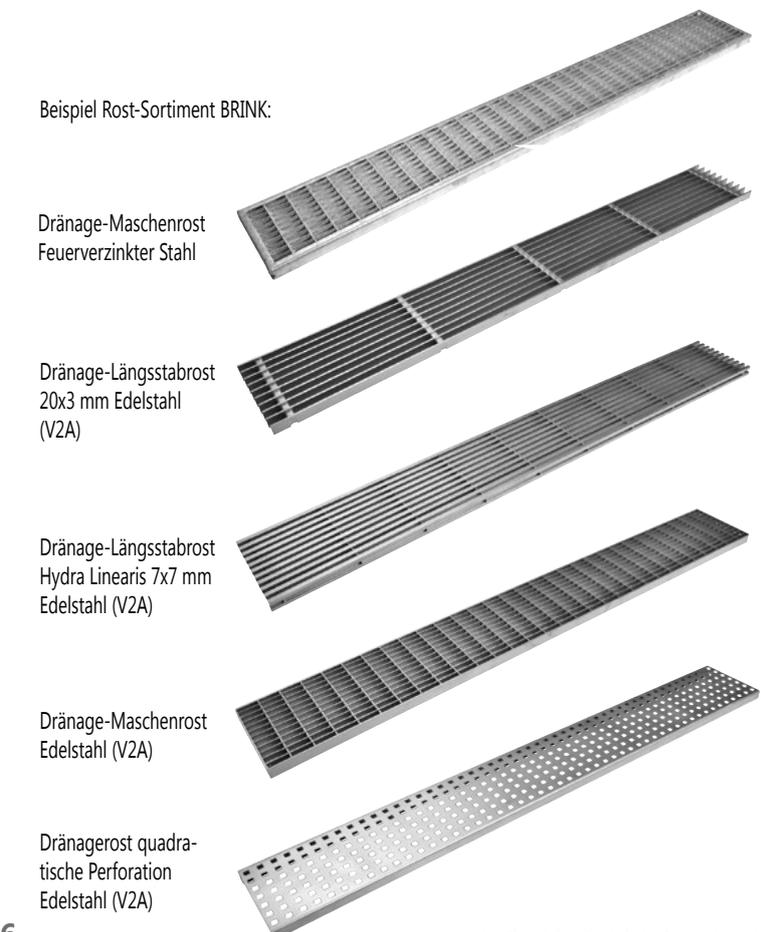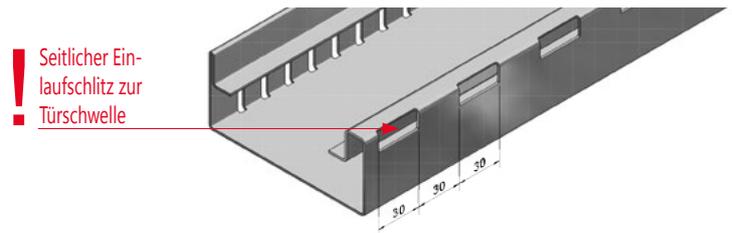

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88

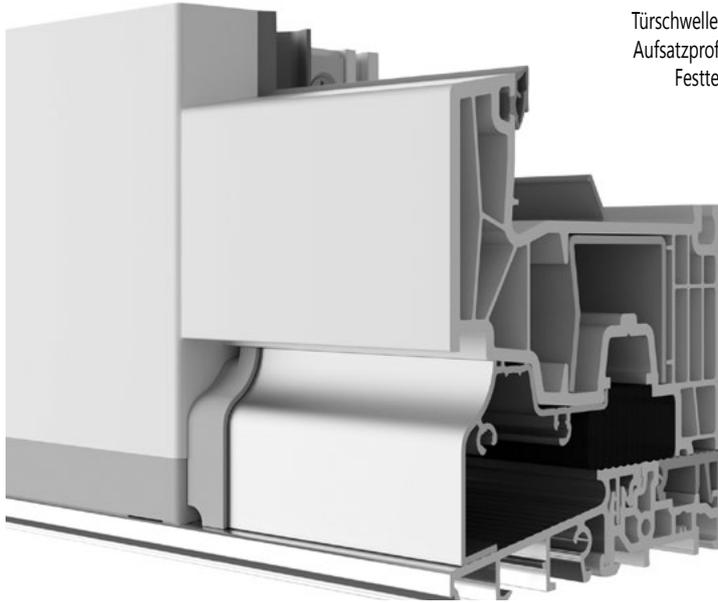

Türschwellen
Aufsatzprofil
Festteil

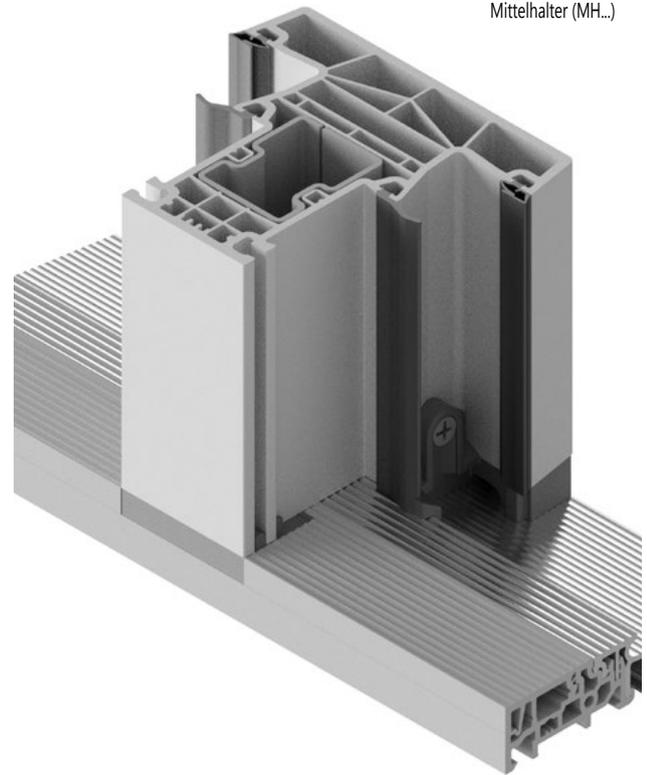

Mittelhalter (MH..)

Geprüfte Eigenschaften:

laut Prüfbericht Nr. 16-004352-PR01 v. 28.02.2017 vom ift Rosenheim
2-flügelige Dreh-/Drehkipfenstür mit aufgehendem Mittelstück (Stulp)

Luftdurchlässigkeit nach EN 12207:2016-12


Klasse 4

Schlagregendichtheit nach EN 12208:1999-11


Klasse 9A

Widerstandsfähigkeit bei Windlast nach EN 12210:2016-03

Klasse C2 I B2





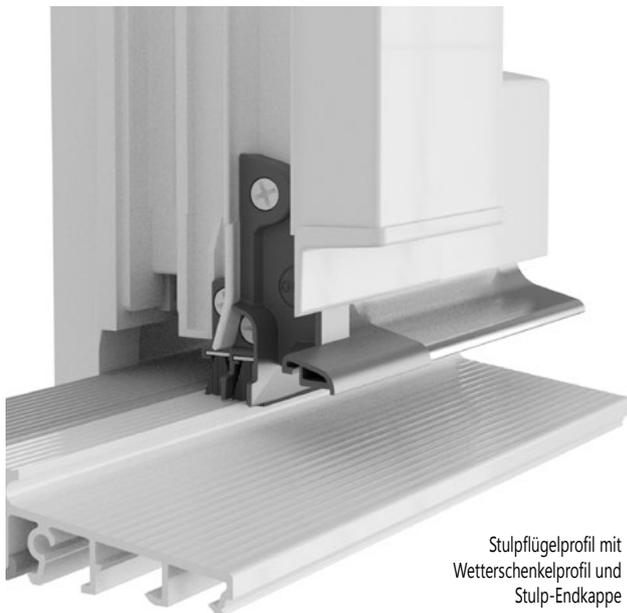


Stulpflügelprofil mit
Wetterschenkelprofil und
Stulp-Endkappe

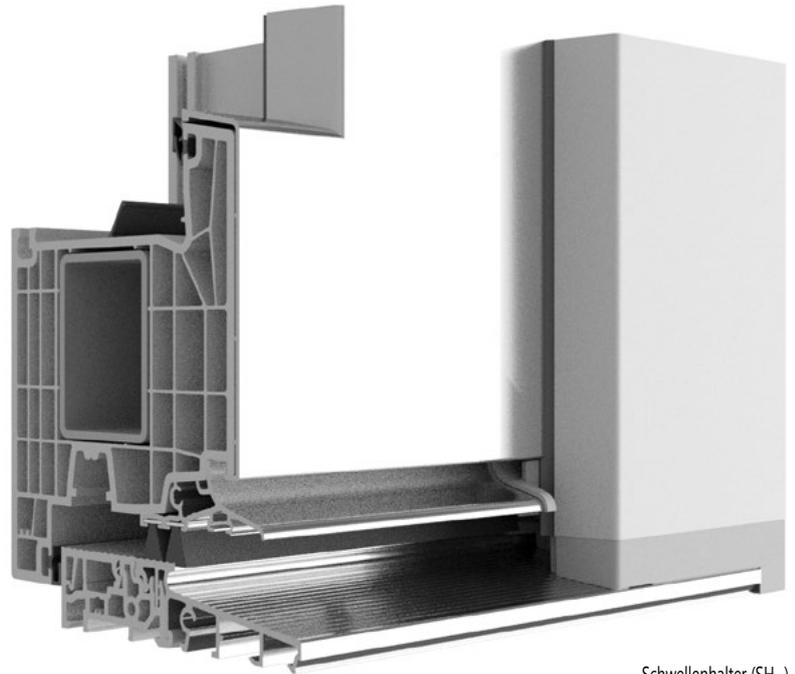


Schwellenhalter (SH..)

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88

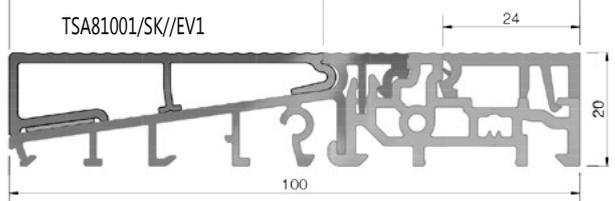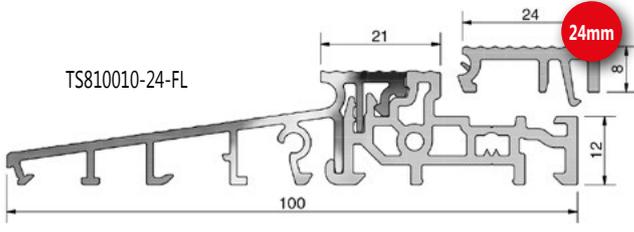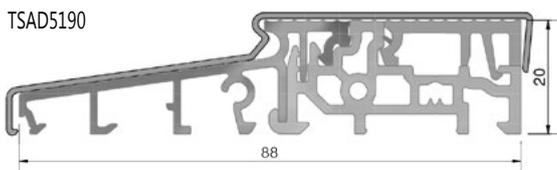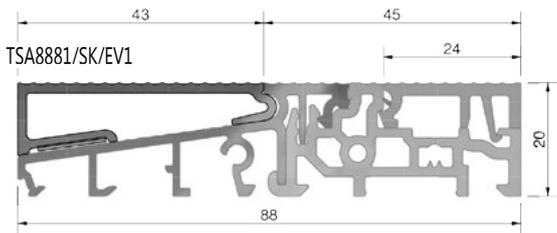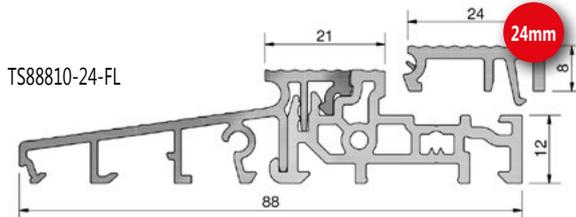

SSTA-13-152

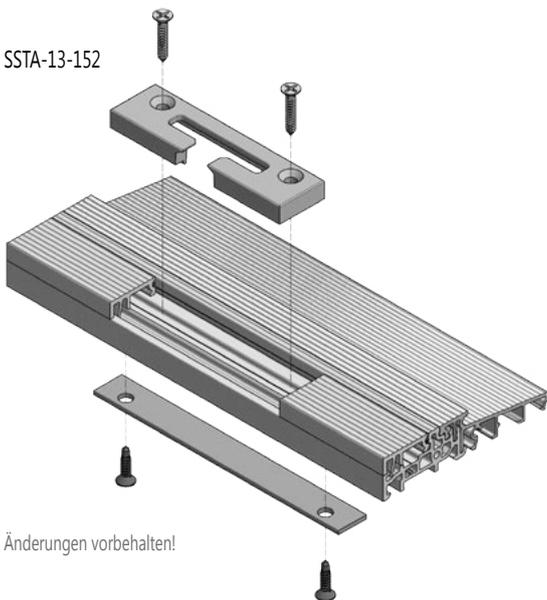

Änderungen vorbehalten!

Aluminium-PVC-Türschwelle 88mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24mm Füllleiste, 88x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS88810-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP., Profine VB76700/01/02/03/04 VB88700/01/02/03, 0998 + 70mm Verbreiterungen	mit 24mm Schließblechleiste (lose)	36

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen, 4500 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA8881/SK/EV1	TS88810-24-FL	EV1	45

Schutzabdeckung für Türschwellen, 980mm lang, PVC grau

Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	TS88810-24-FL	30

Aluminium-PVC-Türschwelle 100mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke mit 24mm Füllleiste, 100x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie - für Profine 88 mit Aluvorsatzschale

Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS810010-24-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP., Profine VB76700/01/02/03/04 VB88700/01/02/03, 0998 + 70mm Verbreiterungen	mit 24mm Schließblechleiste (lose)	36


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen, 4500 mm lang

Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	VE / Meter
TSA81001/SK//EV1	TS810010-24-FL	EV1	45

Schließstück-Armierung für Türschwellen COMBI PLUS


Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	VE / Stück
SSTA-13-152	Stahl verzinkt	mit Schraublöchern	50

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88

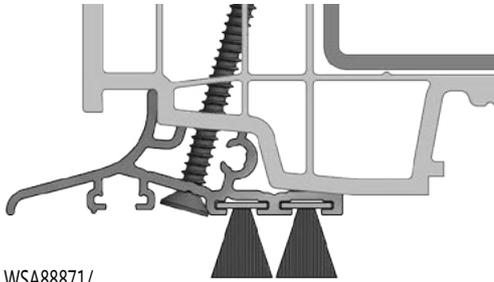


WSA88871/...


TD5015/...*

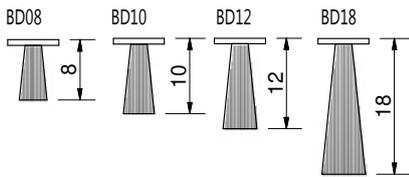

EKW88871g

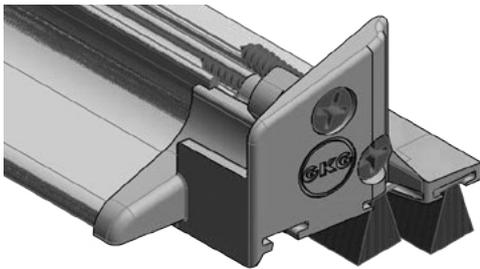

STK88871g/...

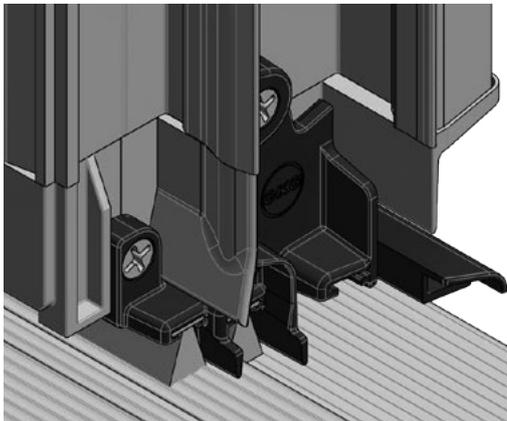

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: WSA88871/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA88871/EV1/...*/...*	EV1	88 MD	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe unten

Türdichtung außenaufgehend (TD...) mit einer Dichtung, 1950mm lang
 Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe unten

Dichtungen*, 1100mm lang

Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Endkappen (EKW...) aus Kunststoff, inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19mm und 3,5x32mm
 passend zu Wetterschenkelprofil WSA88871...


Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW88871g	grau	WSA88871/EV1/...	88 MD	50

Stulp-Endkappen (STK...)* aus Weichkunststoff
 inkl. Edelstahlschrauben 3,5x19mm und 3,5x32mm passend zu Wetterschenkelprofil

Artikel-Nr.	zu Profil	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK88871g/links	88mm MD	88472	links	10
STK88871g/rechts	88mm MD	88472	rechts	10


*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88

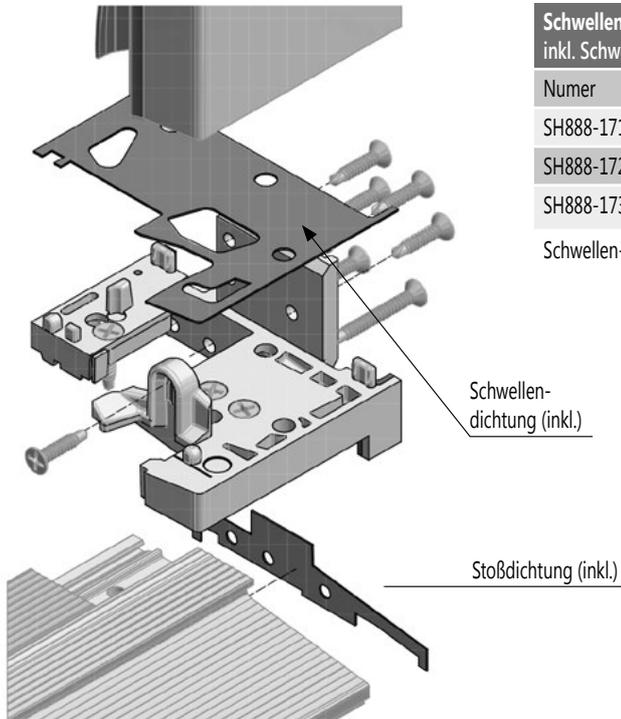

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff grau inkl. Schwellendichtung, ohne Schrauben					
Numer	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH888-171g	grau	88mm MD	88171	78mm	20
SH888-172g	grau	88mm MD	88172	92mm	20
SH888-173g	grau	88mm MD	88173	104mm	20

Schwellen- und Stoßdichtung sind bereits vormontiert.


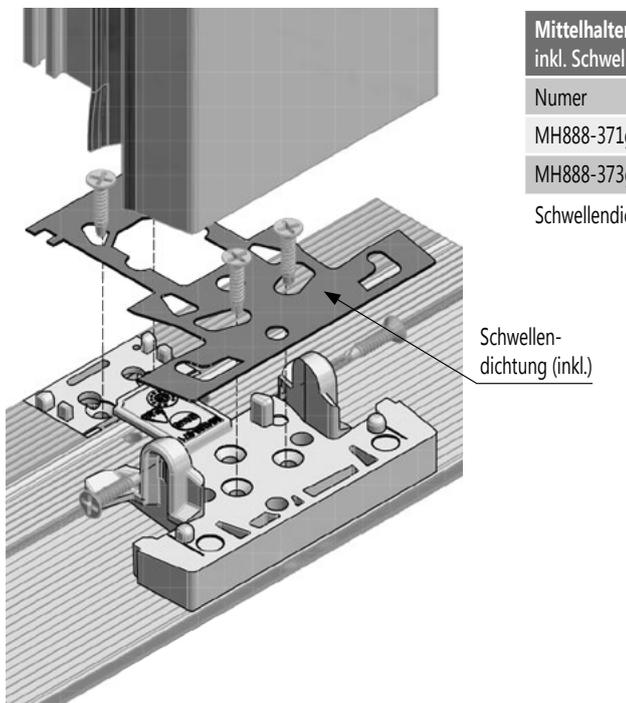


Mittelhalter (MH) aus Kunststoff grau inkl. Schwellendichtung, ohne Schrauben					
Numer	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH888-371g	grau	88mm MD	88371	98mm	20
MH888-373g	grau	88mm MD	88373	124mm	20

Schwellendichtung ist bereits vormontiert.

Türschwellsystem COMBI PLUS passend zu PROFINE 88


Festteil

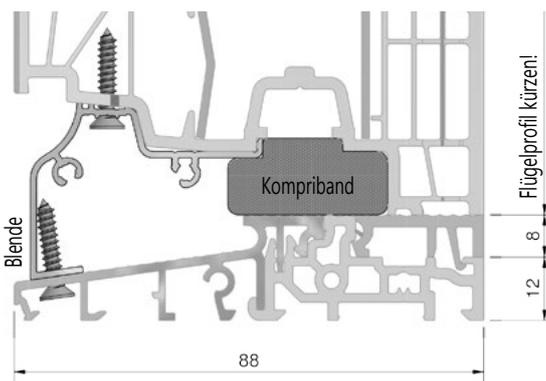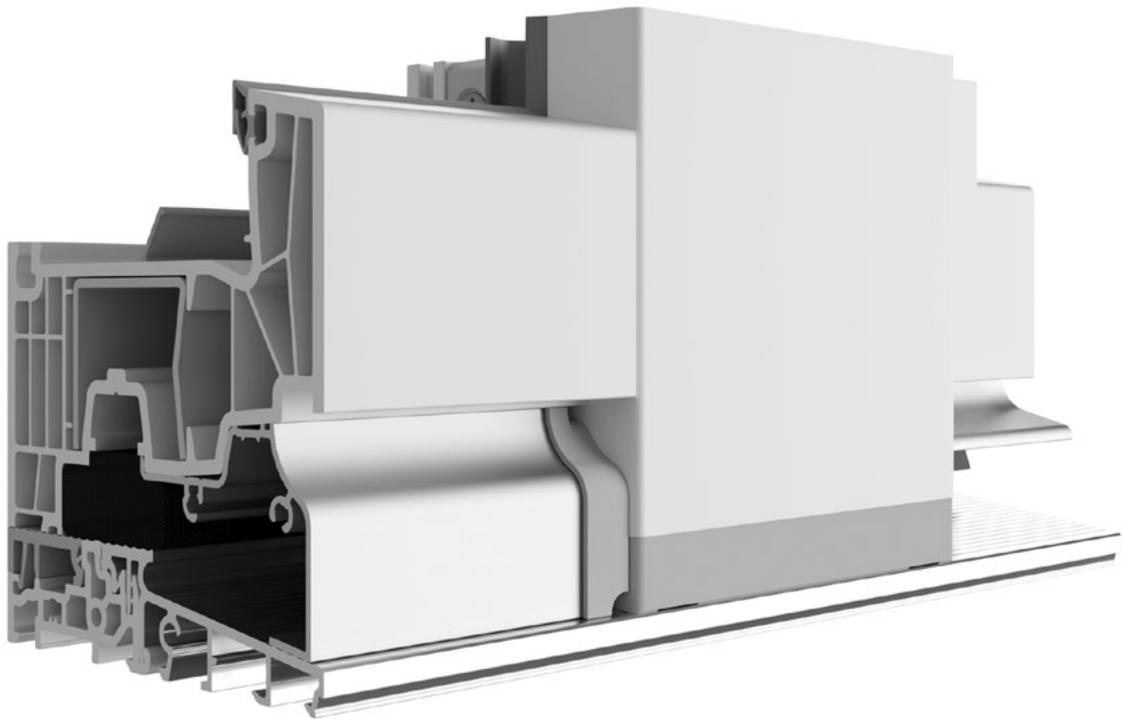

Blende für Festteil (TSAF...) aus Aluminium EV1			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Meter
TSAF8881/EV1	EV1	TS88810-24-FL	45


Dichtteil-Endkappe (EKF...) für Ausgleichprofil TSAF8881...			
Artikel-Nr.	Farbe	zu TSAF	VE / Paar
EKF8881G	grau	TSAF8881/EV1	20

Türschwellsystem COMBI passend zu KBE 70mm

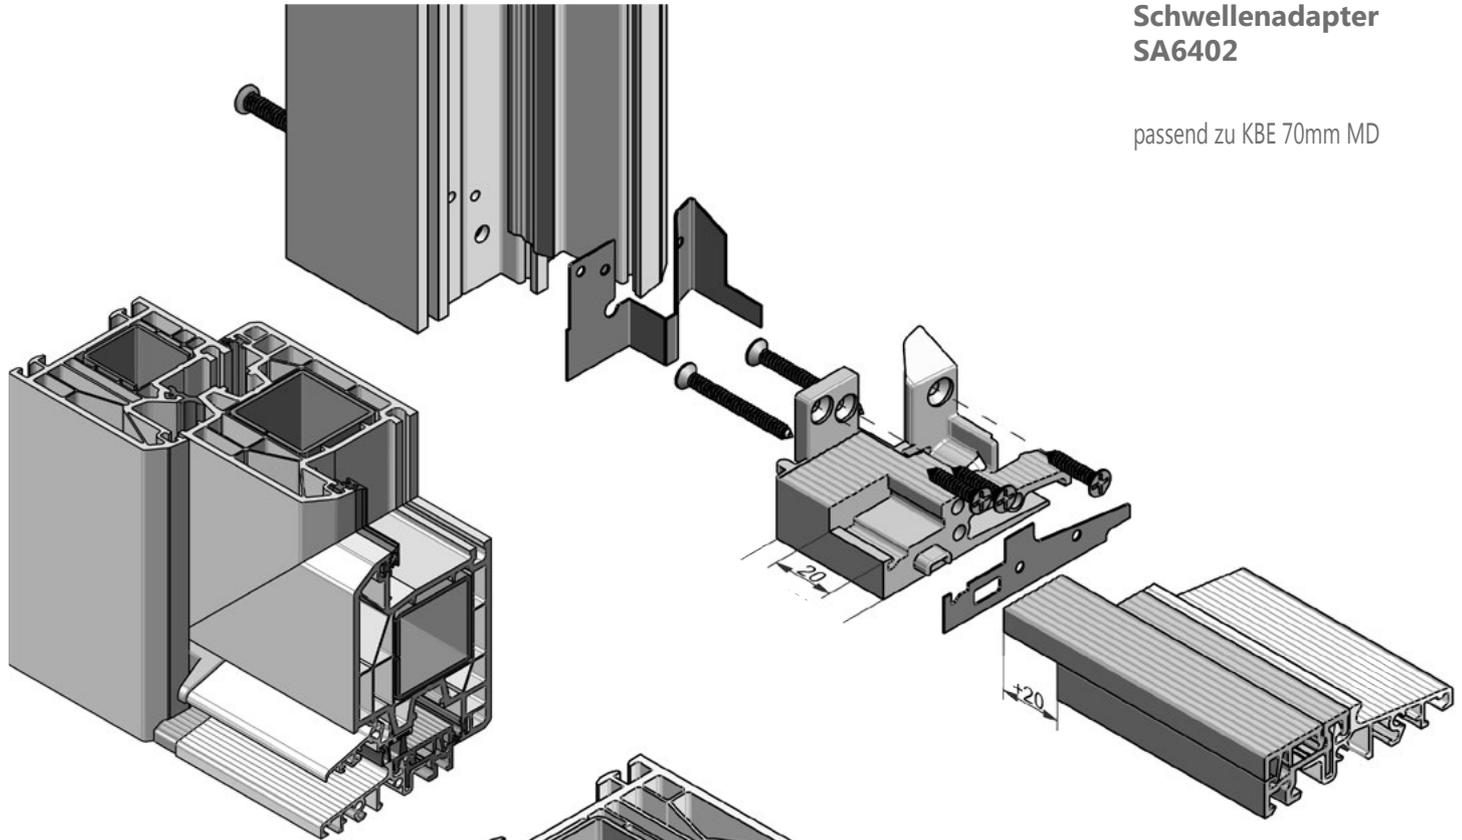

Schwellenadapter SA6402



passend zu KBE 70mm MD

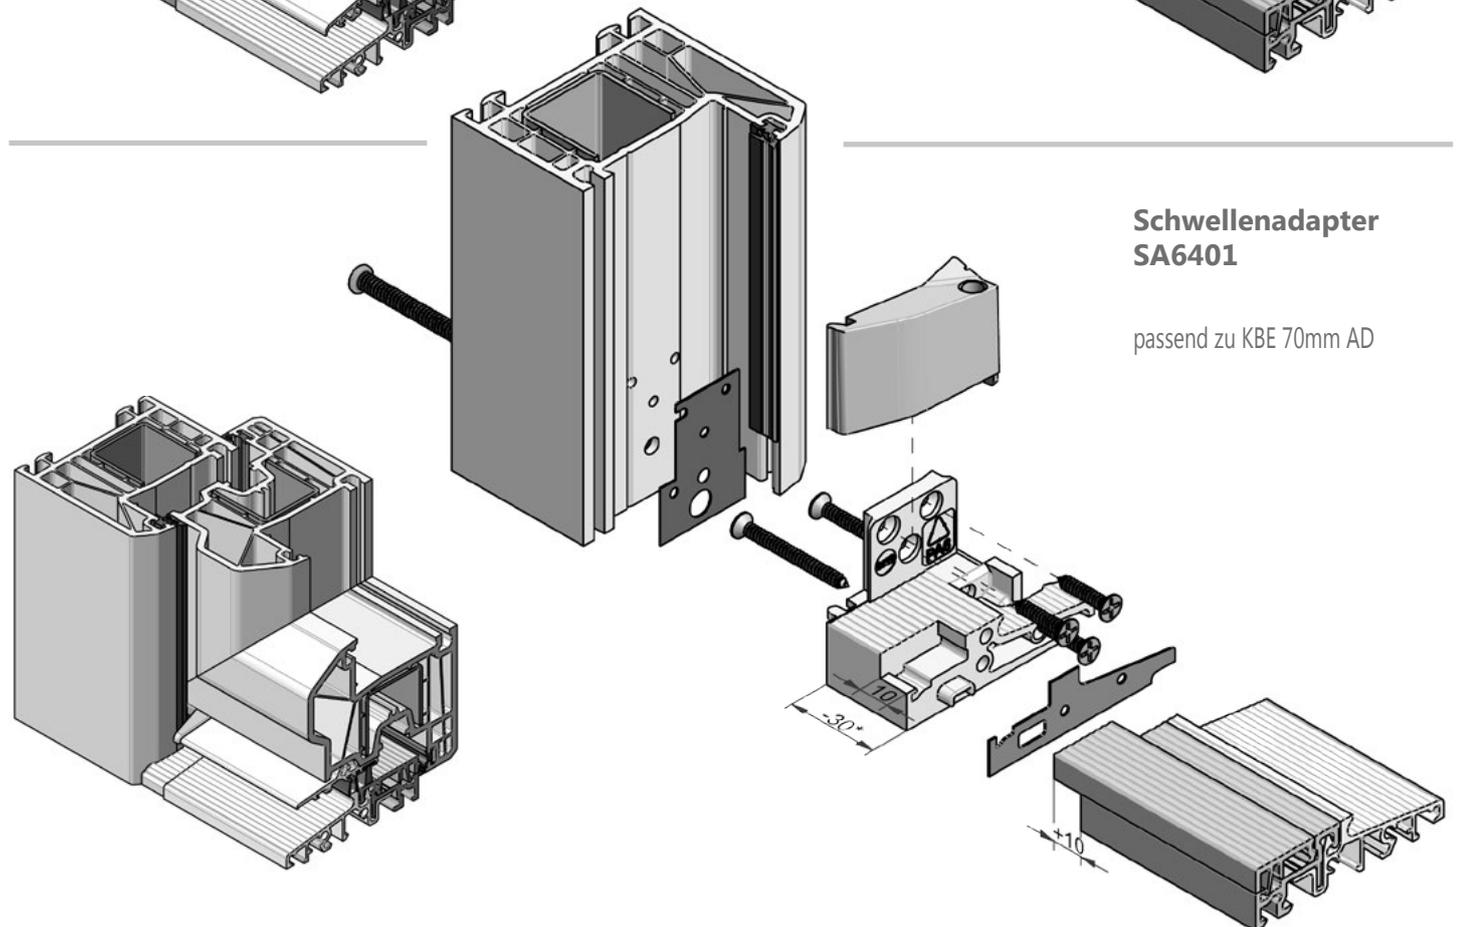





Schwellenadapter SA6401

passend zu KBE 70mm AD

Türschwelligensystem COMBI passend zu KBE 70mm

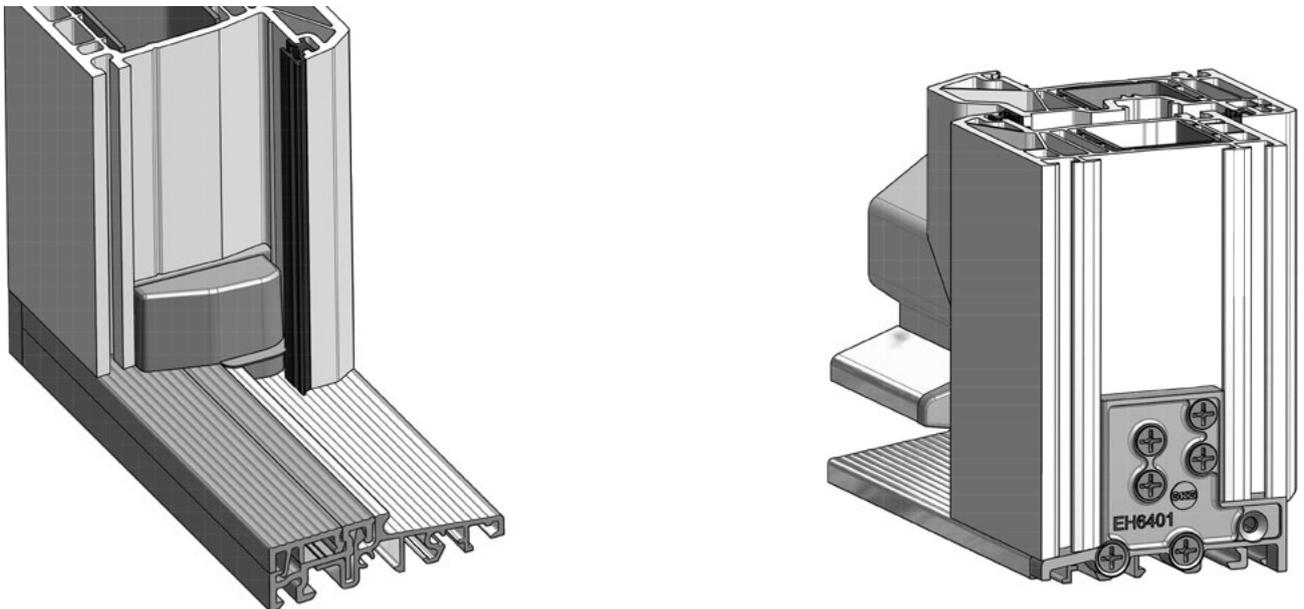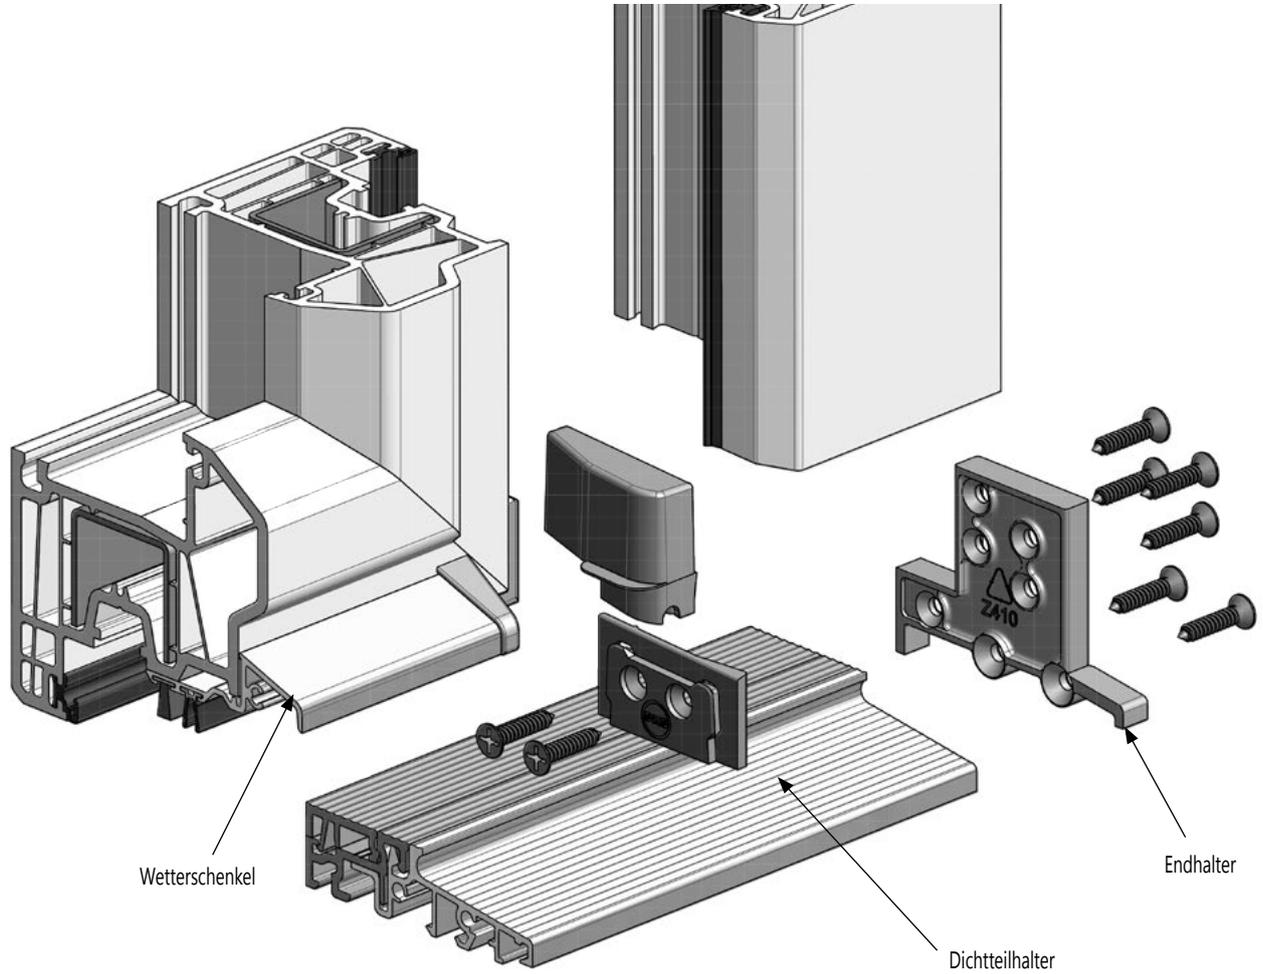

Türschwellsystem COMBI passend zu KBE 70mm

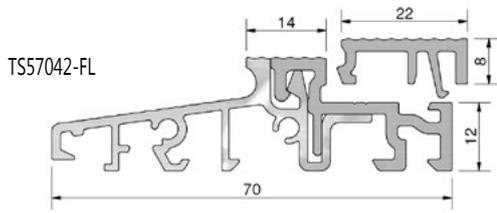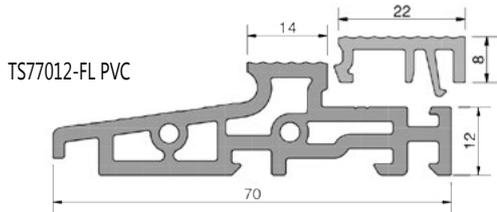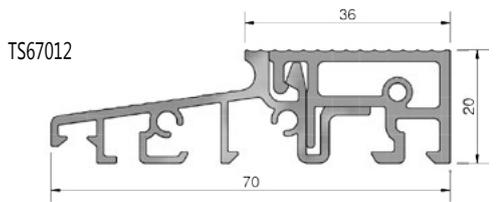
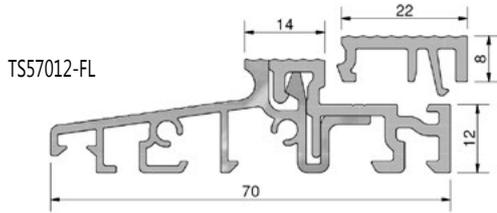


Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36
TS67012	s.o	ohne Schließblechleiste 2-teilig, nur auf Anfrage	36

PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm, komplett aus PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..	Vollkunststoff (PVC) Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend, nur auf Anfrage	36




Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..	Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 116mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 116x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TSS11612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC TSUK62 65/RC, Menke 810	mit Schließblechleiste, Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	27

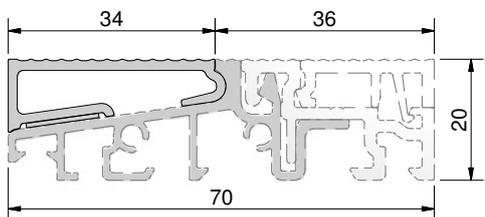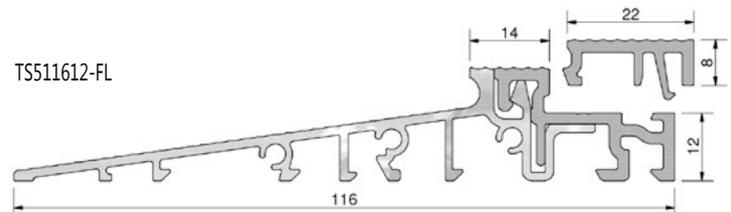

Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwellen für außen öffnende Türen		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS57032	50

Türschwellsystem COMBI passend zu KBE 70mm

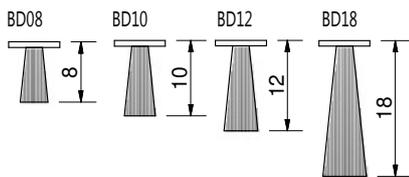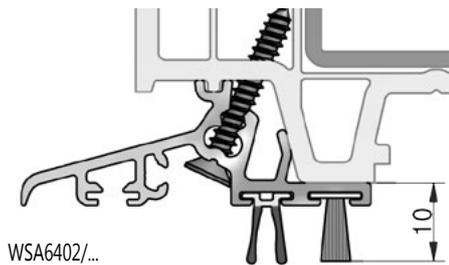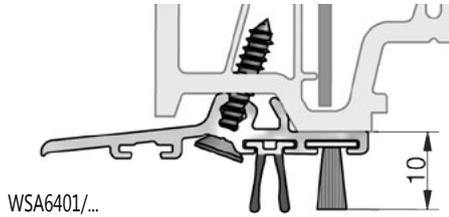


Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA5048SK/...*/...* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	70mm	25
WSA6401/...*/...*	EV1	KBE 70AD	25
WSA6402/...*/...*	EV1	KBE 70MD	25


* Bitte gewünschte Dichtung angeben (siehe unten)!

Dichtungen*, 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

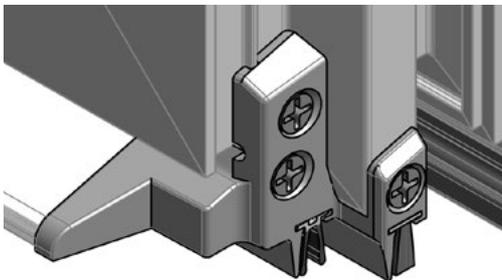

Endkappenpaare (EKW...) passend zu Wetterschenkelprofilen inkl. Edelstahlschrauben				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	70mm	50
EKW52-003g	grau	5052	70mm	50
EKW6410g	grau	6401	KBE 70AD	50
EKW6420g	grau	6402	EKW6410g	50

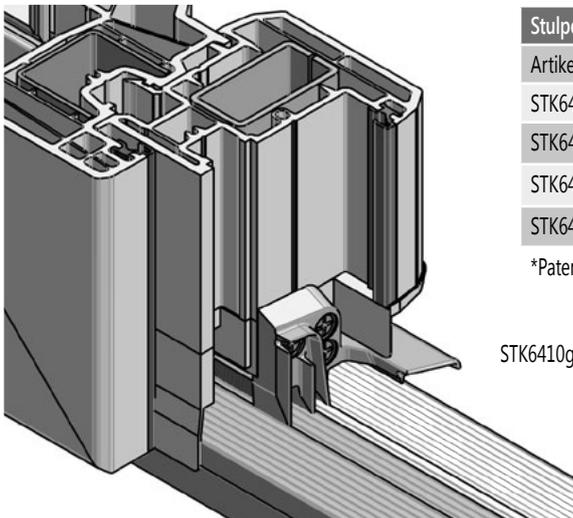


Stulpdckappen (STK...) aus Weichkunststoff inkl. Edelstahlschrauben					
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6410g/links	grau	6401	385, 386	links	10
STK6410g/rechts	grau	6401	385, 386	rechts	10
STK6420g/links	grau	6402	9385, 9386	links	10
STK6420g/rechts	grau	6402	9385, 9386	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI passend zu KBE 70mm


SA5002/g

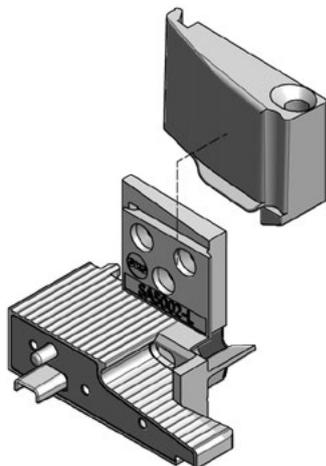

Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Schwelldichtung und *Falzdichtteil (nur bei AD / Emotion 70), ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA6401/g	grau	KBE AD 70*	20
SA6402/g	grau	KBE MD 70	20
SA5002/g	grau	Emotion 70*	20

Patent EP 2290187

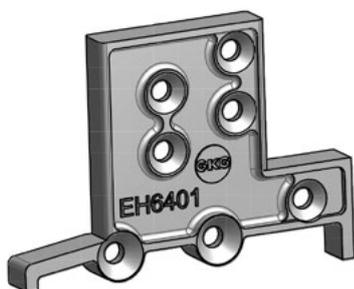

Endhalter (EH...) aus Zinkdruckguss


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
EH6401	roh	70mm	50

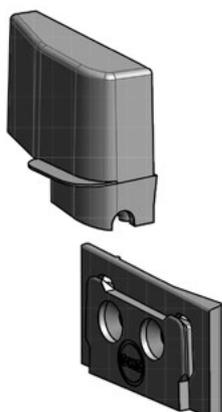






Dichtteilhalter (DTH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtteil

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkungen	VE / Paar
DTH6401g	grau	70mm	inkl. Falzdichtteil aus Weichkunststoff	50

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

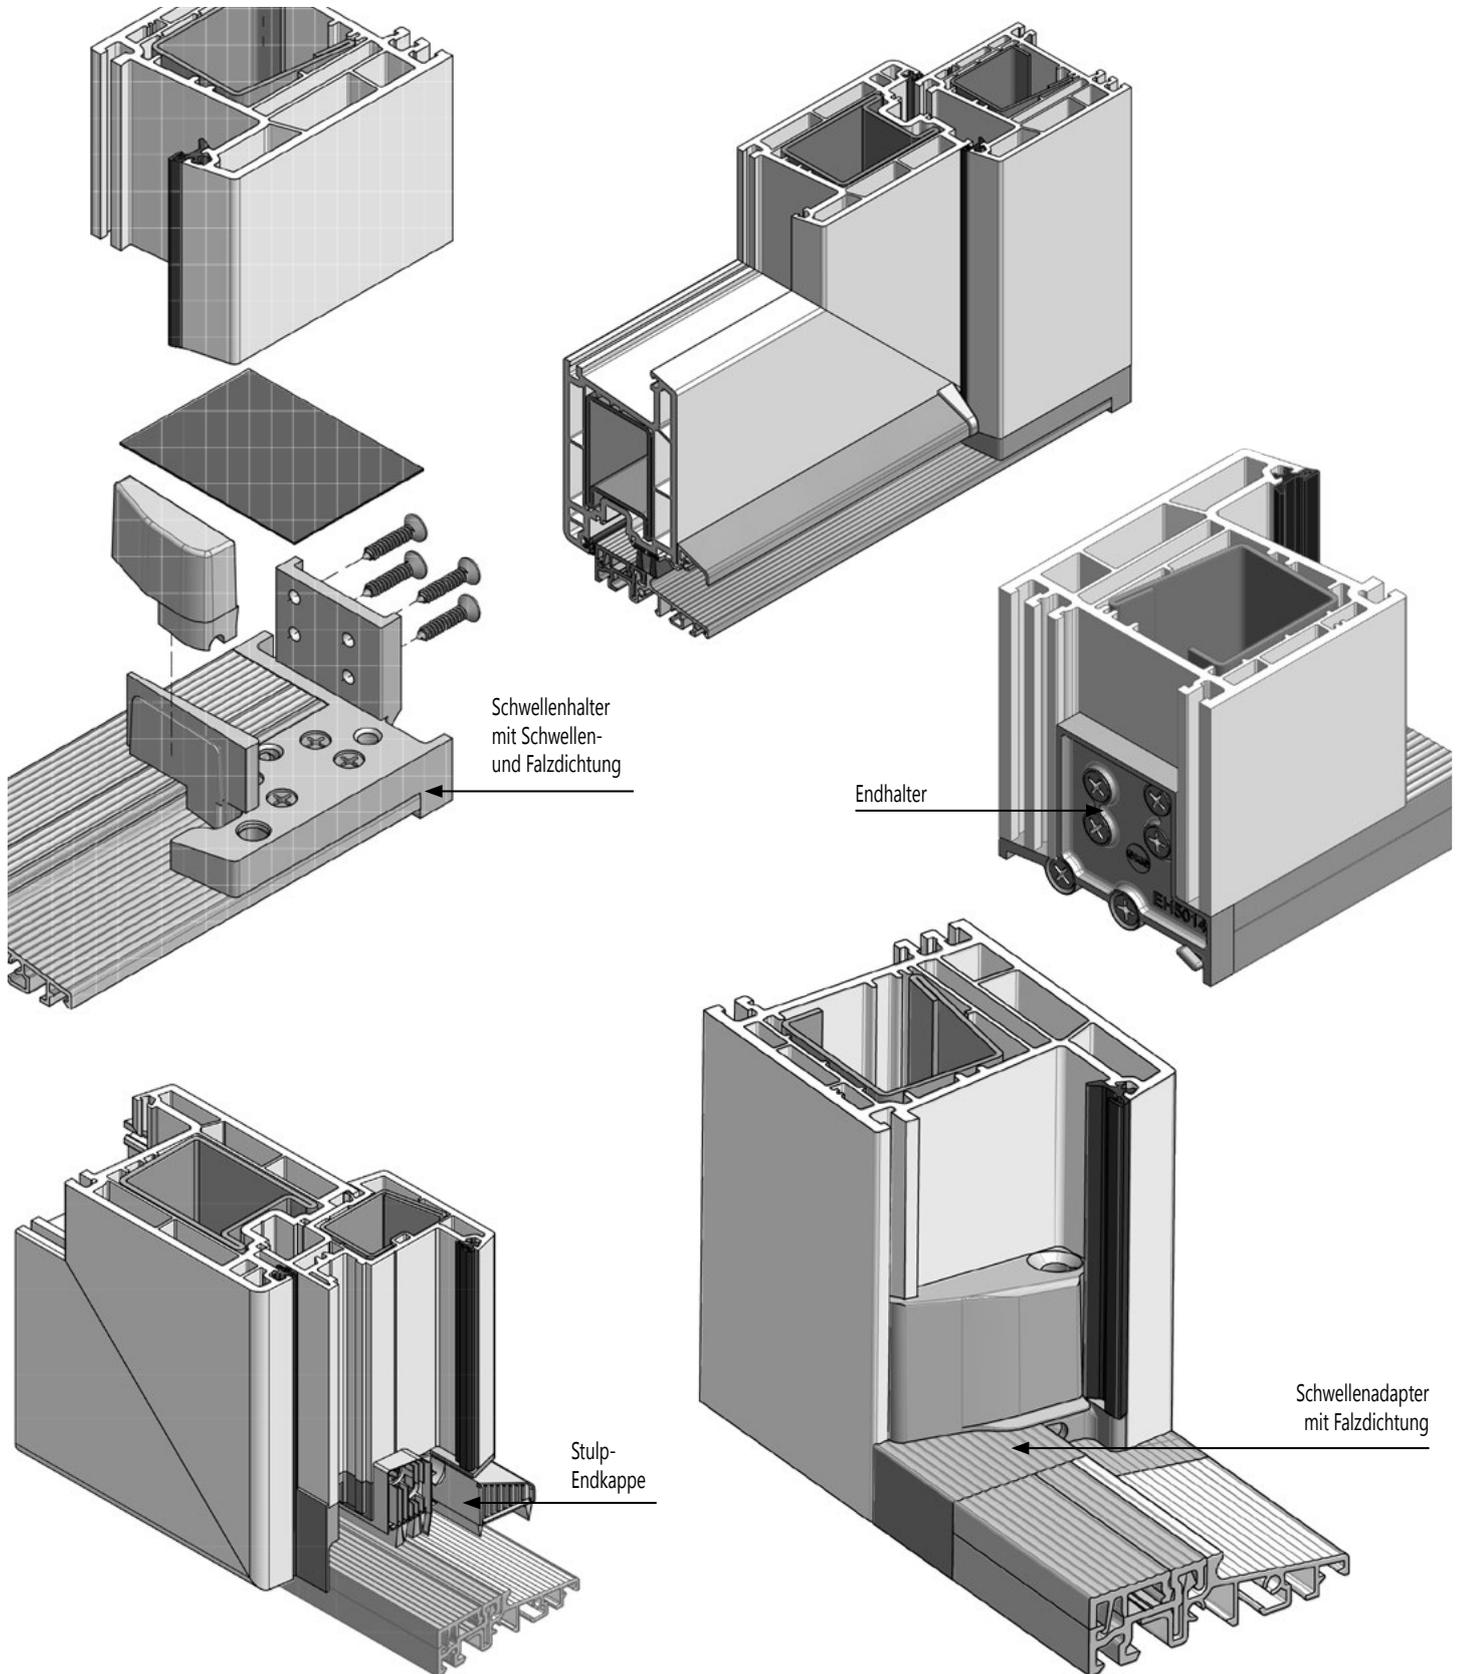

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

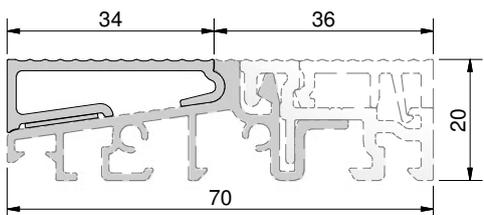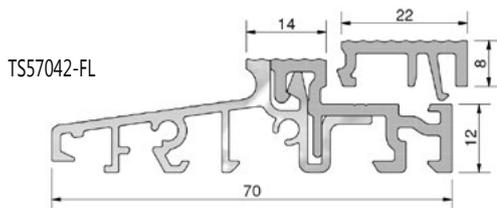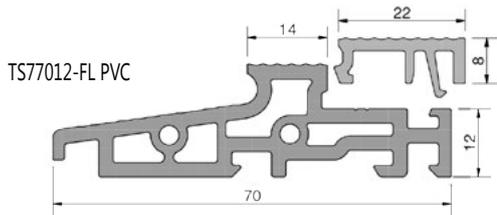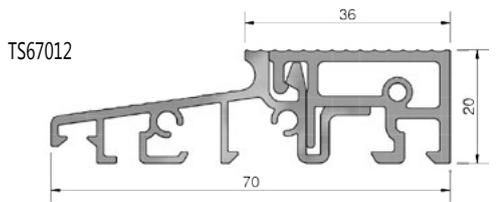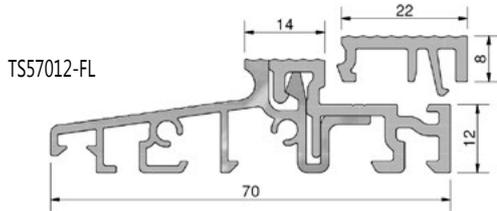

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling: 0302	Fülleiste lose	36
TS67012	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling: 0302	ohne Schließblechleiste	36




PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm komplett aus PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS77012g-FL PVC	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	Vollkunststoff (PVC) mit Schließblechleiste, Fülleiste innen (PVC) lose beiliegend	36

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofil	Bemerkungen	VE / Meter
TS57042-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, Kömmerling 0997, 0998, 1046, 1272	Fülleiste lose	36


Aluminium-Aufsatzprofile für Türschwelle für außen öffnende Türen		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Meter
TSA5701/SK/EV1	TS57012, TS67012, TS57042, TS57032	50

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

Aluminium-PVC-Türschwelle 116mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 116x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS511612-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC TSUK62 65/RC, Menke 810	mit Schließblechleiste, Füllleiste innen (PVC) lose beiliegend	27

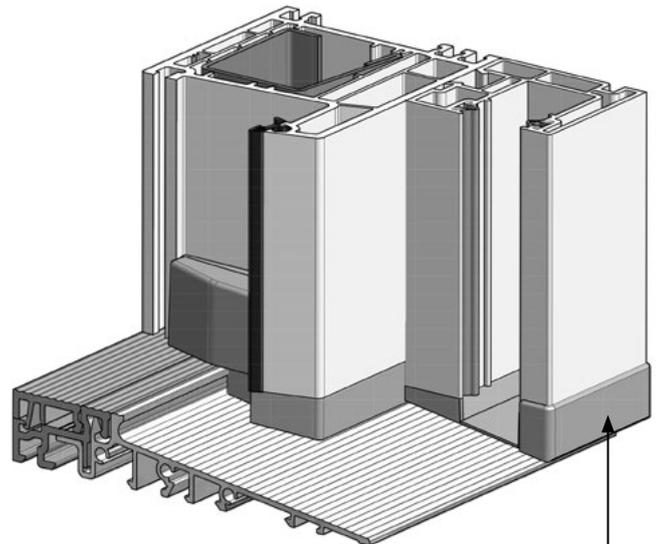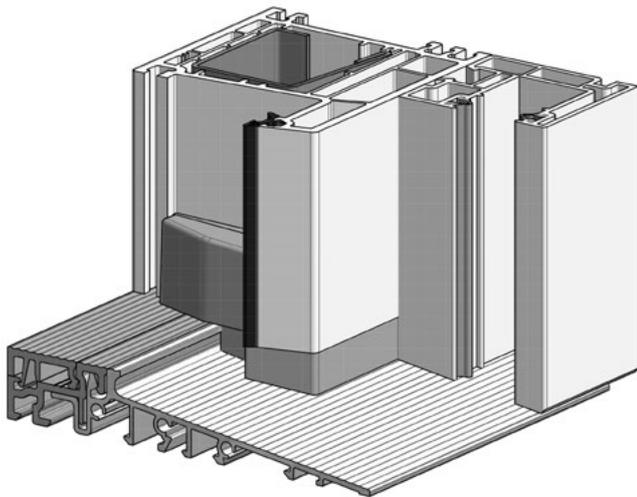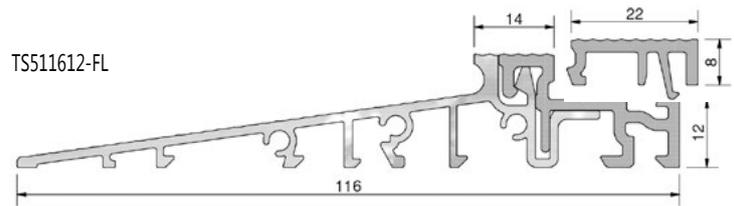


Endkappe für Rolladenführung EKR1085

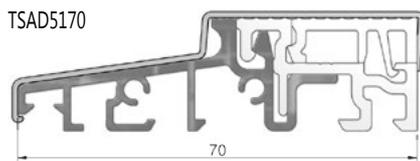


Schutzabdeckung für Türschwellen, 980mm lang, PVC grau		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5170	alle Türschwellen COMBI 70mm	30

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

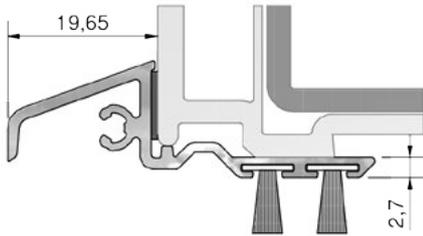


Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA5048SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5048SK/...*/...*	EV1	70mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe unten

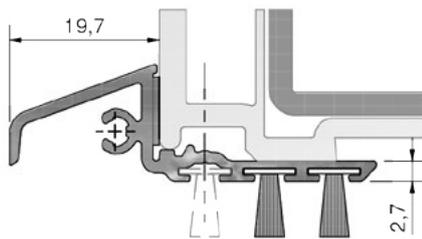


Wetterschenkelprofil, selbstklebend mit 2 oder optional 3 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA5049SK/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5049SK/...*/...*	EV1	70mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe unten
Die 3. Dichtung zusätzlich bestellen. → siehe unten

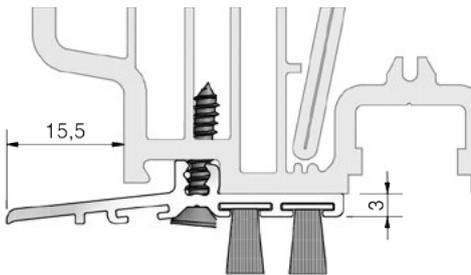

Wetterschenkelprofil mit 2 oder optional 3 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA5202/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5202/...*/...*	EV1	70mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe unten
Die 3. Dichtung zusätzlich bestellen. → siehe unten

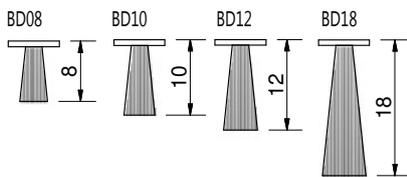

Dichtungen*, 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD8	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.




Türdichtung Außenaufgehend, mit einer Dichtung, 1950mm lang, Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70mm	25

* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! → siehe oben

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

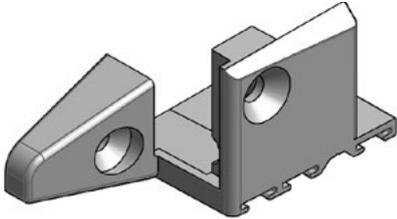


Endkappenpaare (EKW...) aus Kunststoff passend zu Wetterschenkelprofil				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW50-001g	grau	5048/5049	70mm	50
EKW5210g	grau	5202	70mm	50

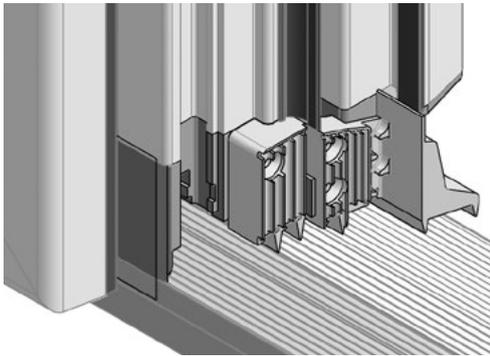


Stulpkappen* (STK...) aus Weichkunststoff					
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK50-2440g/links	grau	5048/5049	2440	links	10
STK50-2440g/rechts	grau	5048/5049	2440	rechts	10
STK5210g/links	grau	5202	2440,2441, 0140, 0141	links	10
STK5210g/rechts	grau	5202	2440,2441, 0140, 0141	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

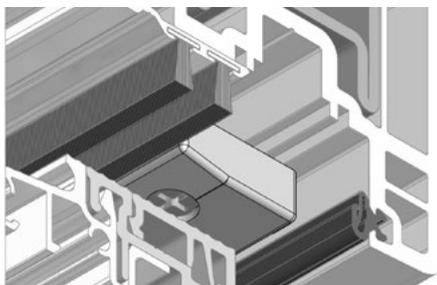


Flügelauflaufklötze für DK-Türen			
Artikel-Nr.	Farbe	Falzluft	VE / Stück
FL2209/grau	grau	10mm	100

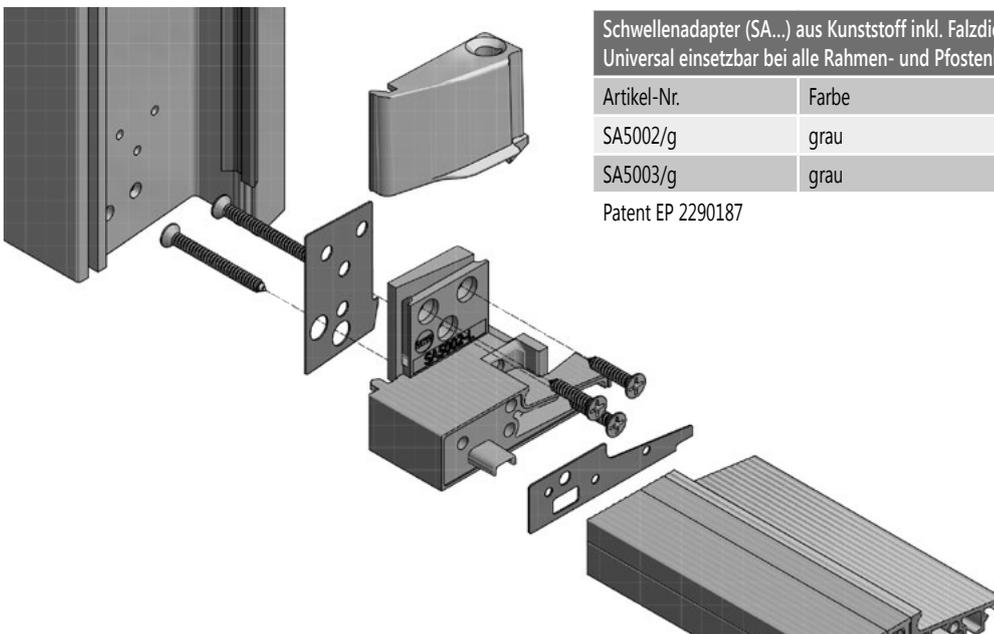


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung Universal einsetzbar bei alle Rahmen- und Pfostenbreiten			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA5002/g	grau	Futur Classic 70	20
SA5003/g	grau	Elegance	20

Patent EP 2290187

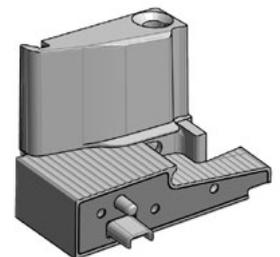


Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

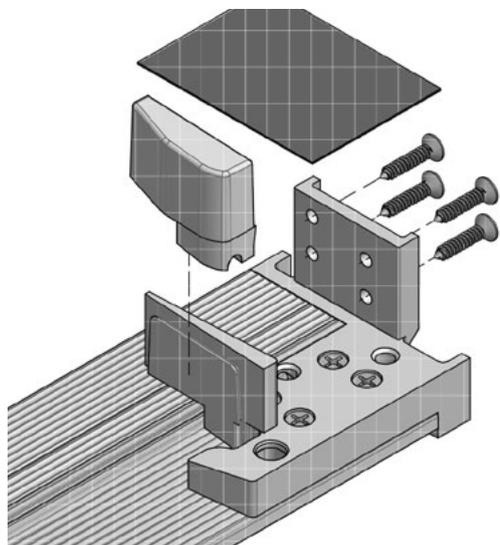


Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung, ohne Schrauben

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH50-0101g	grau	Elegance	0501	70mm	20
SH50-0102g	grau	Elegance	0502	85mm	20
SH50-2401g	grau	Classic	2501	70mm	20
SH50-2402g	grau	Classic	2502	85mm	20

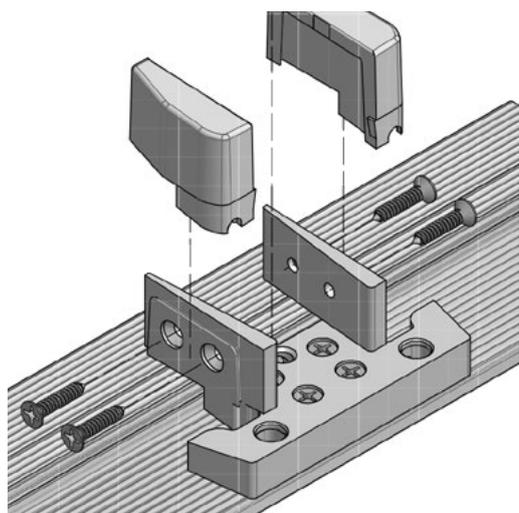

Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff
inkl. Falzdichtung und Schwelldichtung, ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH50-0122g	grau	Elegance	0122	90mm	20
MH50-0123g	grau	Elegance	0123	105mm	20
MH50-2422g	grau	Classic	2422	90mm	20
MH50-2423g	grau	Classic	2423	105mm	20

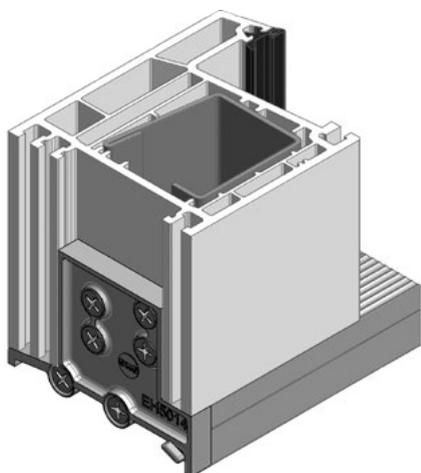

Endhalter EH (...) aus Zink, roh ohne Schrauben


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
EH5014	roh	Elegance/Classic	50

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING MD70

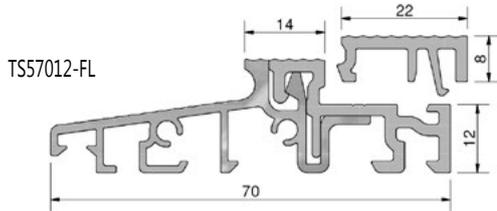


TS57012-FL

Aluminium-PVC-Türschwelle 70mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 70x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS57012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK41130, TSUK6230/RC TSUK6265/RC, Kömmerling: 0302	Fülleiste lose	36

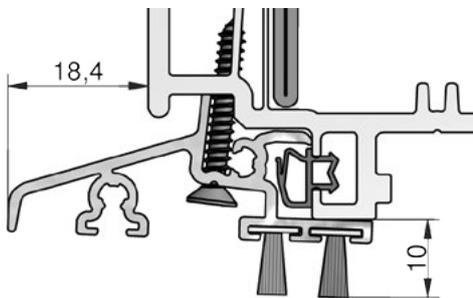

Wetterschenkelprofil (WSA...) mit 2 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA6901/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA6901/...*/...*	EV1	MD 70	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzluft angeben! Siehe unten.

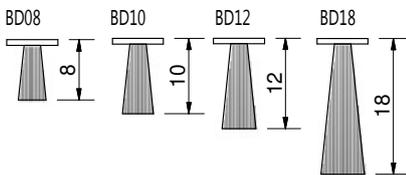

Dichtungen, 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100


*Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

EKW7018g

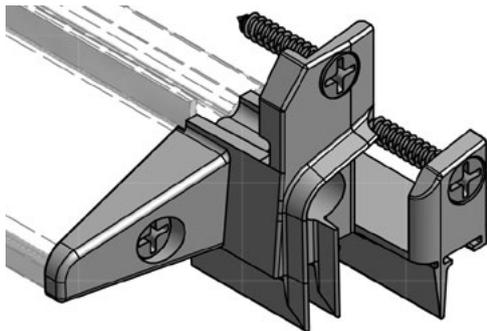

Endkappenpaare (EKW...) passend zu Wetterschenkelprofil WSA6901				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW7018g	grau	WSA6901	MD70mm	50

STK6910g

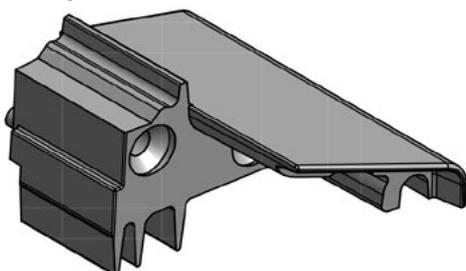

Stulpdickpappen** (STK...) aus Weichkunststoff passend zu Wetterschenkelprofil WSA6901					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Stulpprofil	DIN	VE / Stück
STK6910g/links	grau	MD70	102225, 102226, 102278, 102279*	links	10
STK6910g/rechts	grau	MD70	102225, 102226, 102278, 102279*	rechts	10

* Bei den Stulpprofilen 102278, 102279 ist eine Ausklinkung (5x31mm) am Wetterschenkel WSA 6901/... erforderlich:


** Patentierte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING MD70


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung
 Universal einsetzbar bei allen MD70 Rahmen- und Pfostenprofilen

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA7070/g	grau	MD 70mm	20

Patent EP 2290187

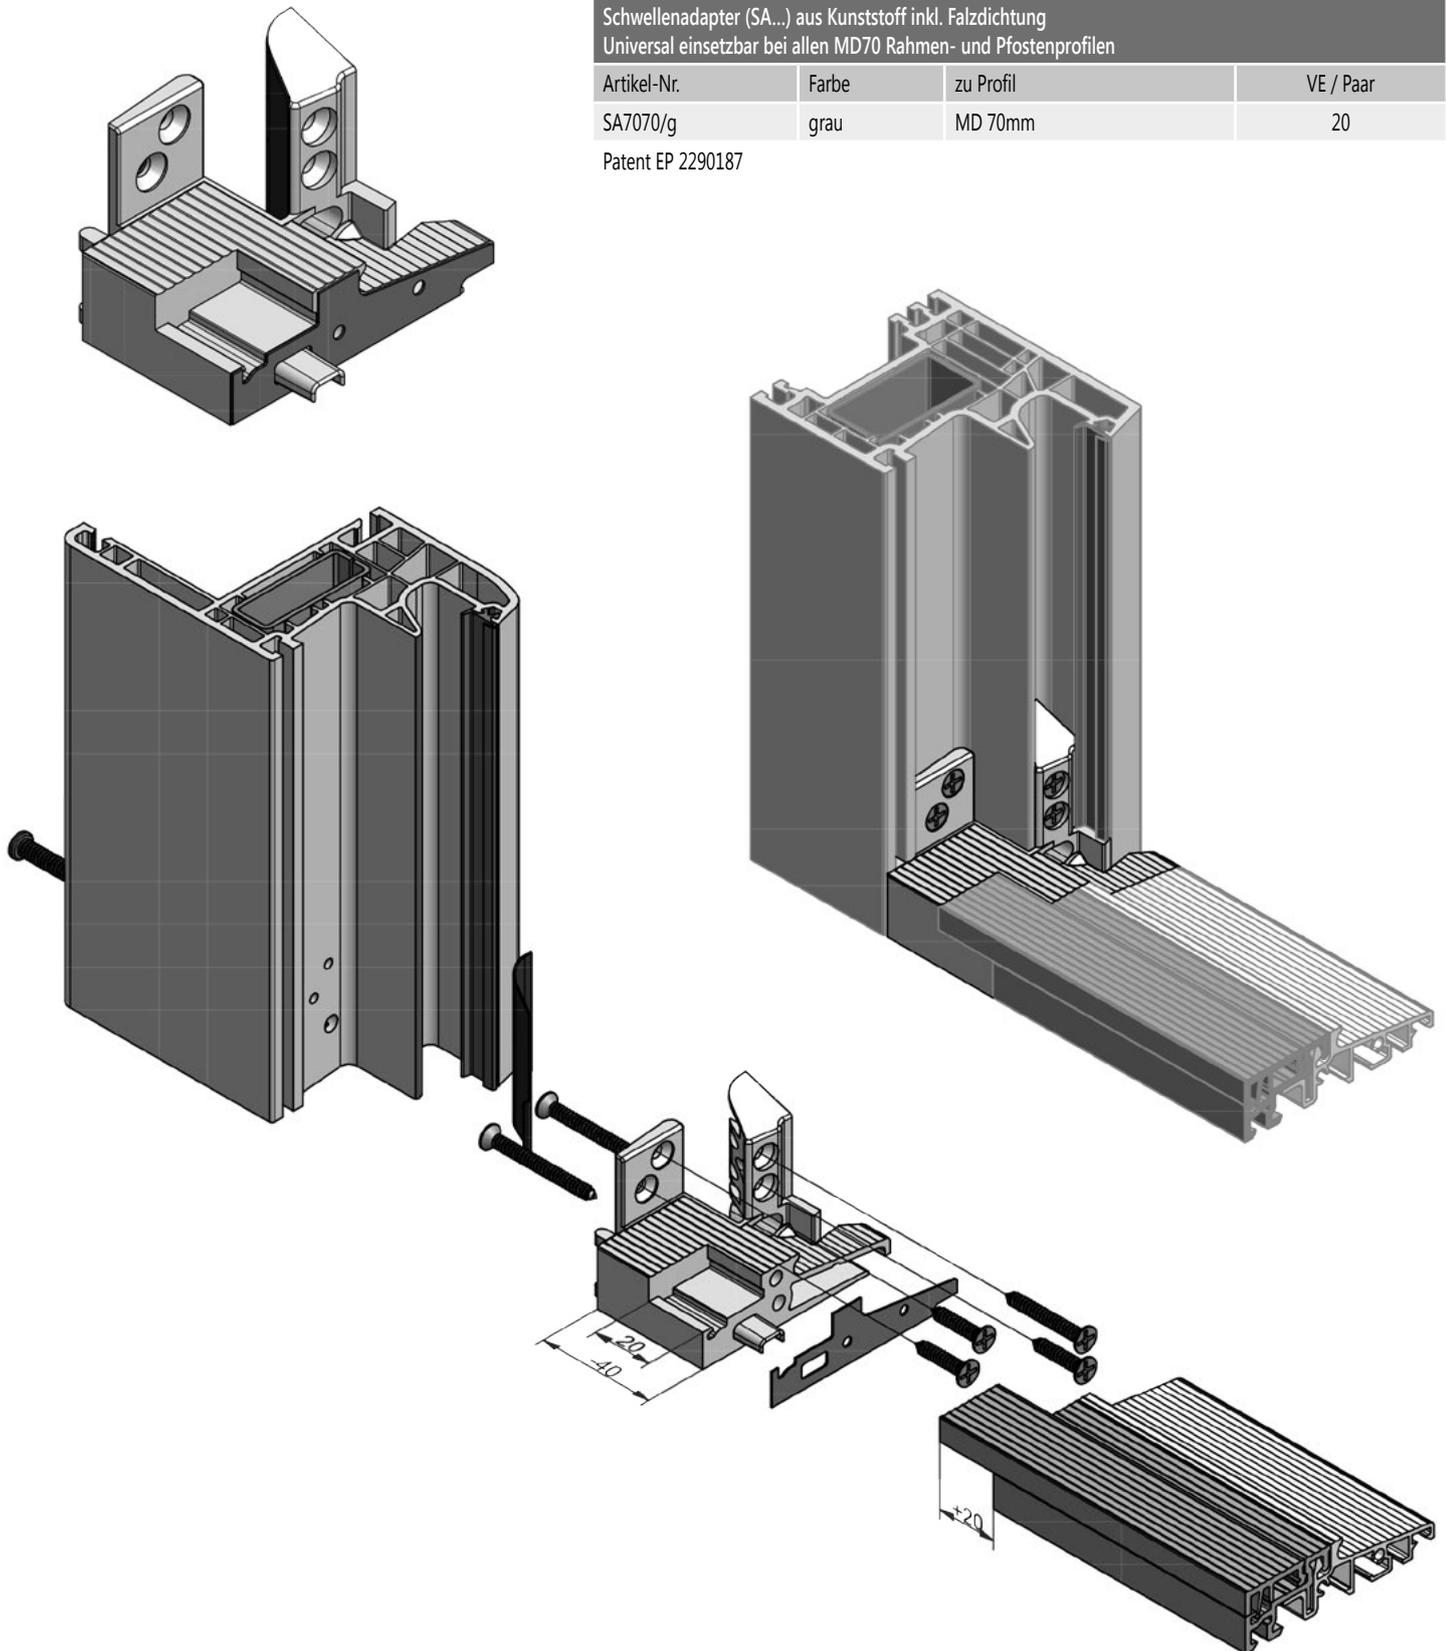


Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING | TROCAL 88plus

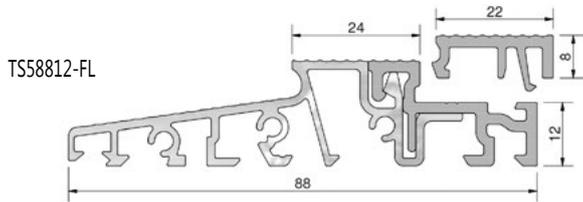

TS58812-FL


Aluminium-PVC-Türschwelle 88mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 88x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS58812-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC Kömmerling 0204, 0207, 0210, 0301, Menke 810	Füllleiste lose	27

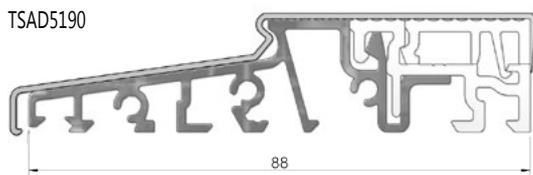


TSAD5190

Schutzabdeckung für Türschwellen, 980mm lang, PVC grau		
Artikel-Nr.	passend zu Türschwelle	VE / Stück
TSAD5190	alle Türschwellen COMBI 88mm, 90mm	30

Aluminium-PVC-Türschwelle 88mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 142x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS514212-FL	wie TS58812-FL (s.o)	Füllleiste lose	27

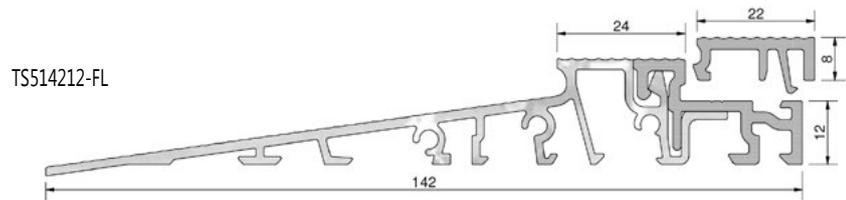

TS514212-FL

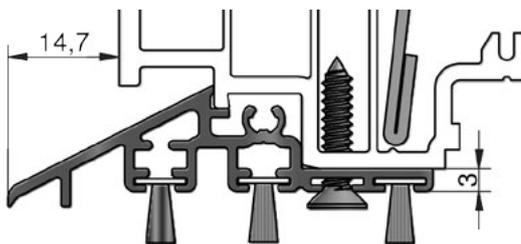

Wetterschenkelprofil, mit 2 (optional 3 - 4 Dichtungen, 1950mm lang Artikel-Nr.: WSA5656/Dichtung1*/Dichtung2* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
WSA5656/...*/...*	EV1	88plus	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben! Siehe unten.
Die 3. Dichtung ist optional. Bitte zusätzlich bestellen.

TD5015/...



Türdichtung Außenaufgehend, mit einer Dichtung, 1950mm lang Artikel-Nr.: TD5015/Dichtung* (siehe Dichtungen)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Stück
TD5015/...*	EV1	70mm	25


* Bitte gewünschte Dichtung entspr. der Falzlufte angeben!

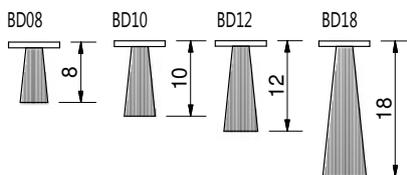


Dichtungen*, 1100mm lang			
Artikel-Nr.	Material	Höhe	VE / Stück
BD08	Bürste	8mm	100
BD10	Bürste	10mm	100
BD12	Bürste	12mm	100
BD18	Bürste	18mm	100

* Nur lieferbar in Verbindung mit GKG Wetterschenkel oder Halteschiene.

Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING | TROCAL 88plus

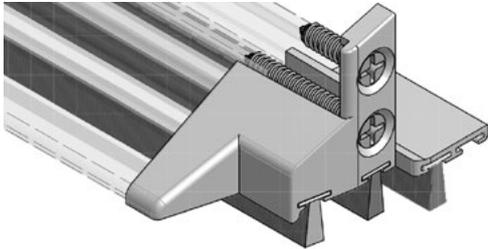


Endkappenpaare (EKW...) passend zu Wetterschenkelprofil				
Artikel-Nr.	Farbe	zu WSA...	zu Profil	VE / Paar
EKW56-056g	grau	5656	88plus	50

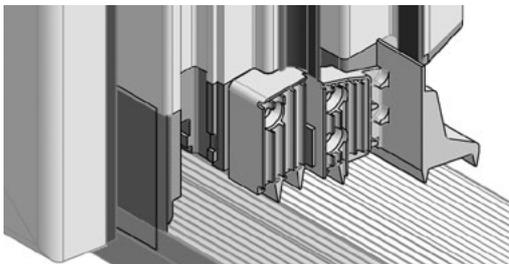


Stulpkappen* (STK...) aus Weichkunststoff					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Stulpprofil	DIN	VE / Stk
STK56-6307g/links	grau	88plus	KÖM. 6307, TROCAL 8324	links	10
STK56-6307g/rechts	grau	88plus	KÖM. 6307, TROCAL 8324	rechts	10

*Patenterte Stulpabdichtung, Patent Nr. EP 2 290 187

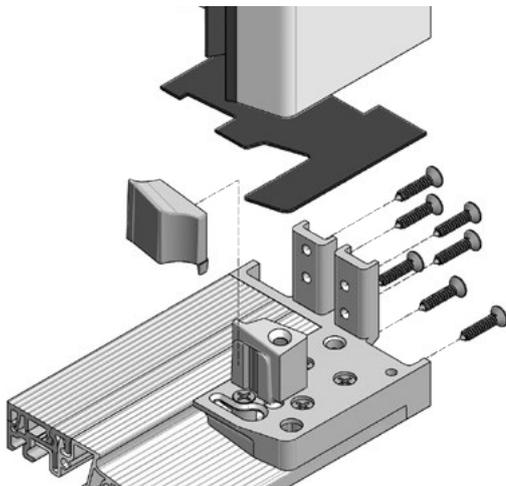

Schwellenhalter (SH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Rahmen	Breite	VE / Paar
SH56-6201g	grau	KÖMMERLING 88plus	6201	76mm	20
SH56-6202g	grau	KÖMMERLING 88plus	6202	89mm	20
SH56-8701g	grau	TROCAL 88plus	8701	73mm	20
SH56-8702g	grau	TROCAL 88plus	8702	94mm	20


Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

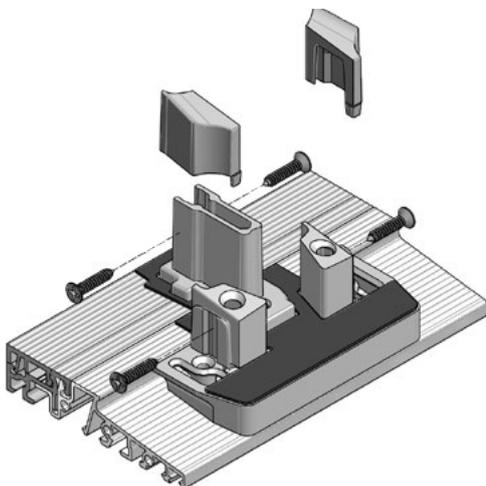


Mittelhalter (MH...) aus Kunststoff inkl. Falzdichtung und Schwellendichtung					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
MH56-6221g	grau	KÖMMERLING 88plus	6221	98mm	20
MH56-6227g	grau	KÖMMERLING 88plus	6227	124mm	20
MH56-8301g	grau	TROCAL 88plus	8301	98mm	20

Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.


Türschwellsystem COMBI passend zu KÖMMERLING | TROCAL 88plus
Lösung für Konterfräsung

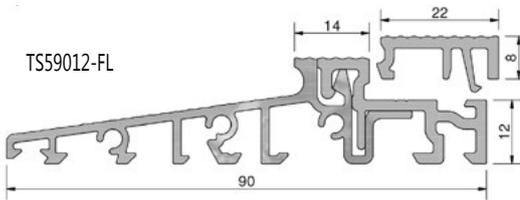



Aluminium-PVC-Türschwelle 90mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 90x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59012-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP..	Diese Türschwelle muss bei der kontergefrästen Lösung eingesetzt werden. mit Schließblechleiste (lose)	27

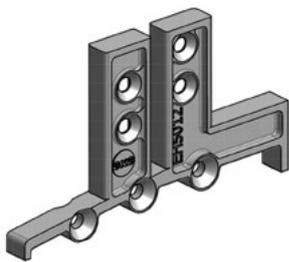

Endhalter (EH...) aus Zink, der Rahmen muss kontergefräst werden					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	zu Rahmen	zu Türschwelle	VE / Paar
EH5012	roh	KÖMMERLING & TROCAL 88plus	8701, 8702	TS59012	50

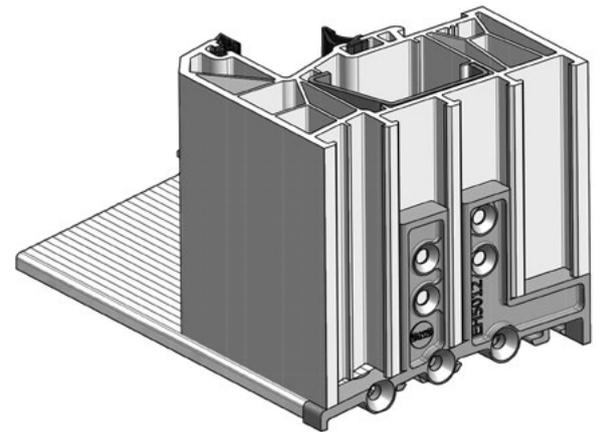


Rolladenführung

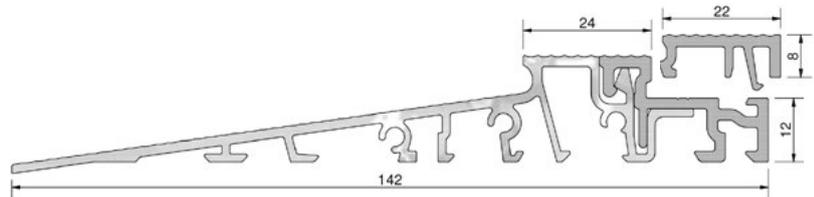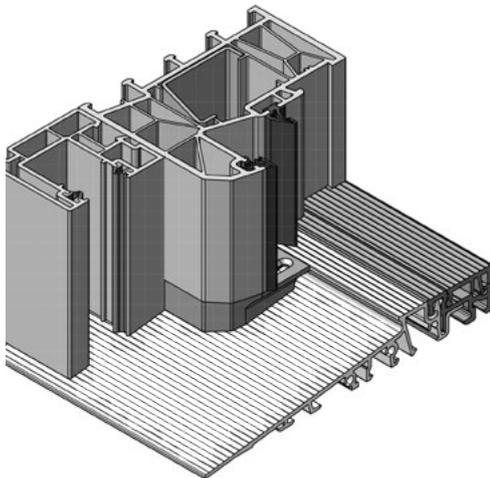


Aluminium-PVC-Türschwelle 142mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 142x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS514212-FL	TSUK4135, TSUK4180, TSUK41130, TSUK5049 (alle Ausf.), TSUK6230/RC, TSUK6265/RC, TSAP.. KÖMMERLING 0204, 0207, 0210, 0301, MENKE 810	mit Schließblechleiste (PVC) lose beiliegend	27

KÖMMERLING 88plus Türschwelligensystem COMBI

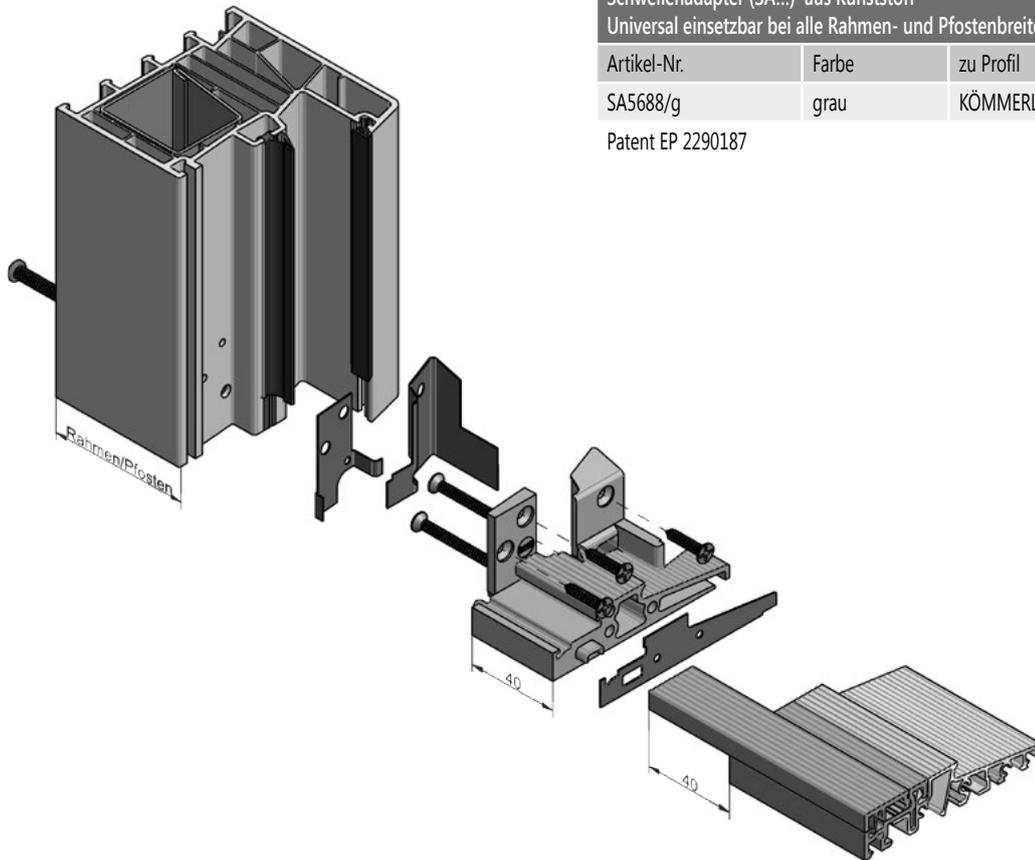


Schwellenadapter (SA...) aus Kunststoff Universal einsetzbar bei alle Rahmen- und Pfostenbreiten (88+)			
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	VE / Paar
SA5688/g	grau	KÖMMERLING 88plus	20

Patent EP 2290187

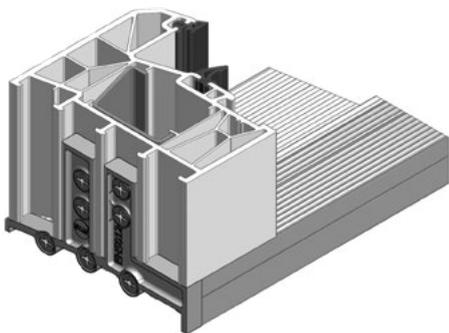


Endhalter EH (...) aus Zink, ohne Schrauben, nur passend zur Türschwelle TS59012-FL				
Artikel-Nr.	Farbe	zu Türschwelle	zu Profil	VE / Paar
EH5012/roh	roh		88plus	50

Der Endhalter EH5012/roh kann nur in Kombination mit der unten aufgeführten Türschwelle TS59012-FL (nicht TS58812-FL) eingesetzt werden.

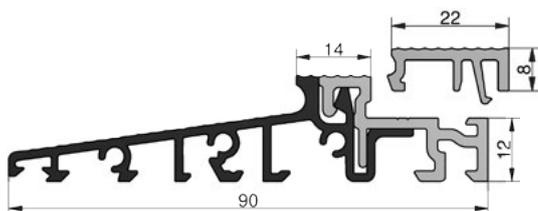

Aluminium-PVC-Türschwelle 90mm Bautiefe - ohne Wärmebrücke, 90x20x4500mm EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie			
Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TS59012-FL	TSUK4135, TSUK4180 TSUK5049 (alle Ausf.) TSUK6230/RC, TSUK6265/RC	mit Schließblechleiste (lose), nur für den Einsatz von EH5012/roh!	27

Unterbauprofile zu Türschwellsystem COMBI, COMBI PLUS & BASIC

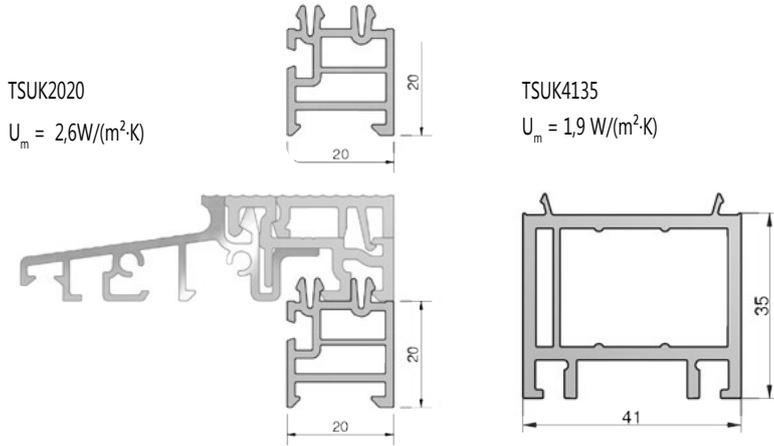

PVC-Türschwellenunterprofil, rastbar, 4500mm passend zu allen Türschwellen außer TS57032


Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK2020	lichtgrau	20x20mm	45
TSUK4135	lichtgrau	41x35mm	45
TSUK4180	lichtgrau	41x80mm	45
TSUK5049	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK5049/Steg	lichtgrau	49x50mm	45
TSUK6230/RC*	grau	62x30mm	36
TSUK6265/RC*	grau	62x65mm	36

*RC= Recyclingmaterial grau


Auch zum Abschneiden!

Das Maß links an dem jeweiligen Unterbauprofil weist auf die optimale Stelle zum Abschneiden hin.


Verbesserter U-Wert durch Dämmung:

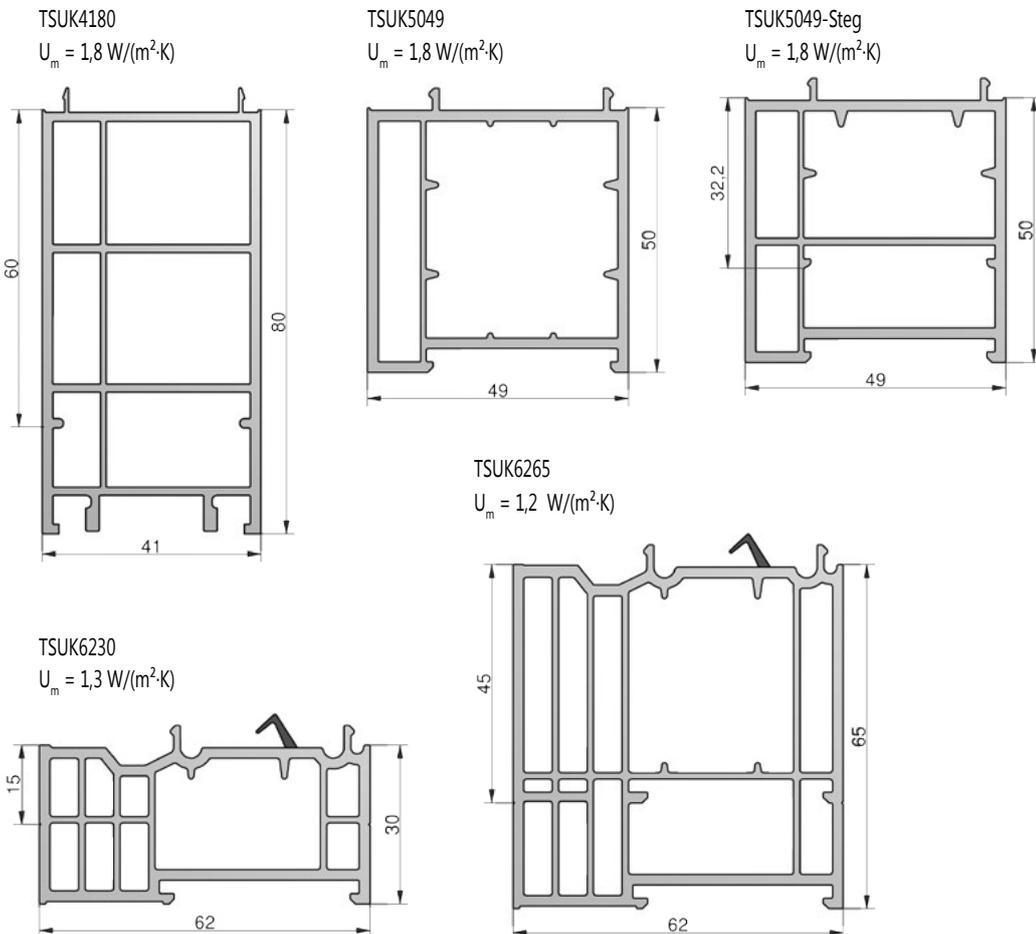

Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 15mm Dämmung PUR 030
 $U_m = 0,747 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Gesamtbreite: 77mm

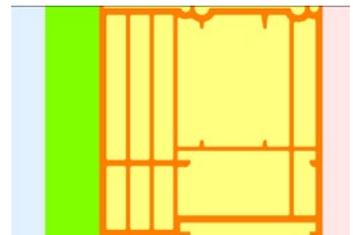


Anwendungsbeispiel:
TSUK6265 mit 2 Kammern ausgeschäumt PUR 030
 $U_m = 0,781 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Gesamtbreite: 62mm

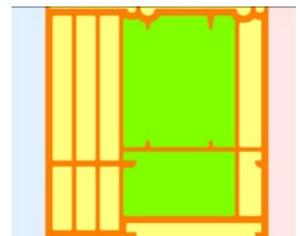

U_m = Mittlerer U-Wert
Weitere Informationen auf Anfrage!

Unterbauprofile zu Türschwelligensystem COMBI & COMBI PLUS

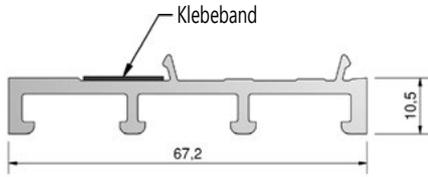

TSAP1067g



Adapterprofil (TSAP...) aus PVC, mit Klebeband, Länge: 4500mm für Verbreiterung TSUK68-30 / TSUK68-100 / TSUK68-150			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSAP1067g	lichtgrau RAL7035	68x10,5mm	45

Türschwellen-Unterbauprofile (TSUK68...)* aus PVC mit Neopor Isolierkern, passivhaustauglich (U-Wert < 0,85) Länge: 4500mm, rastbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067			
Artikel-Nr.	Farbe	Maße	VE / Meter
TSUK68-30	RC grau**	67,2x30mm	9
TSUK68-100	RC grau**	67,2x100mm	9
TSUK68-150	RC grau**	67,2x150mm	9

* Nur auf Anfrage und nur einsetzbar mit GKG Adapterprofil TSAP1067!


**Recyclingmaterial grau mit aufextrudierter weißer Sichtfläche.

TSAP1067g mit TSUK68-150

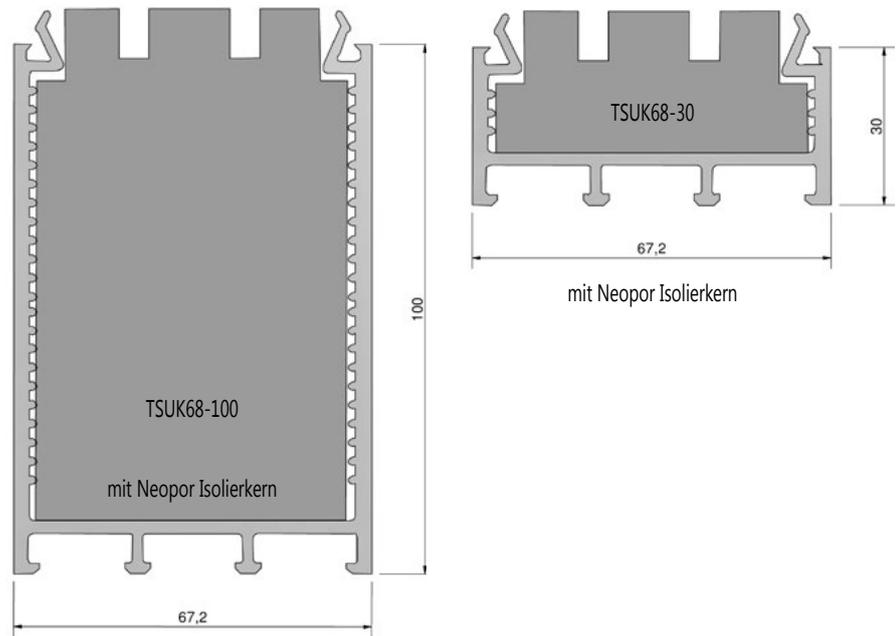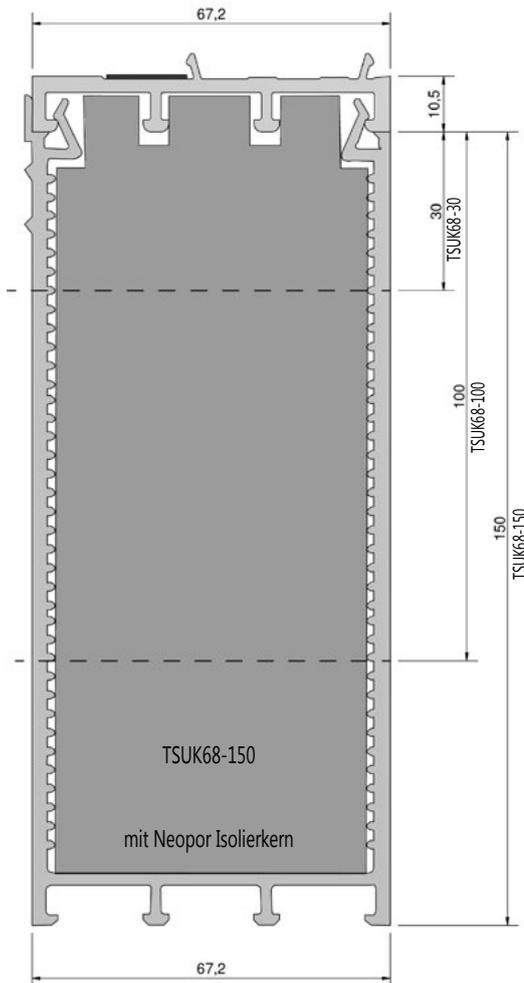


Beschlagzubehör passend zu Türschwellsystem COMBI & COMBI PLUS

SST5000/si

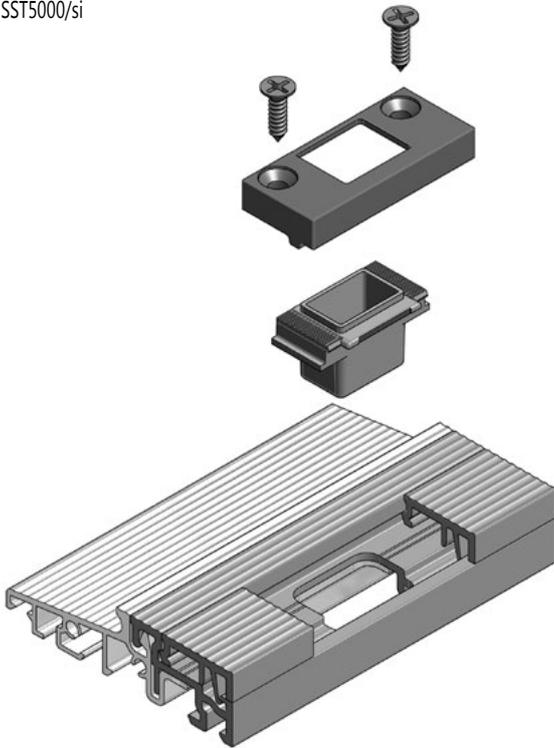

GKG Schließteil (SST...) für Treibriegel, 2-teilig, verstellbar für Stulp-Türen passend zu Schwellensystem COMBI und COMBI PLUS - rechts + links verwendbar.				
Artikel-Nr.	Farbe	Bemerkung	Fülleiste	VE / Set
SST5000/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	22mm	20
SST5012/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	22mm	20
SST502400/si.	silber	für Treibriegel bis Ø10mm	24mm	20
SST502412/si.	silber	für Treibriegel bis Ø12mm	24mm	20

Maco Multi Power

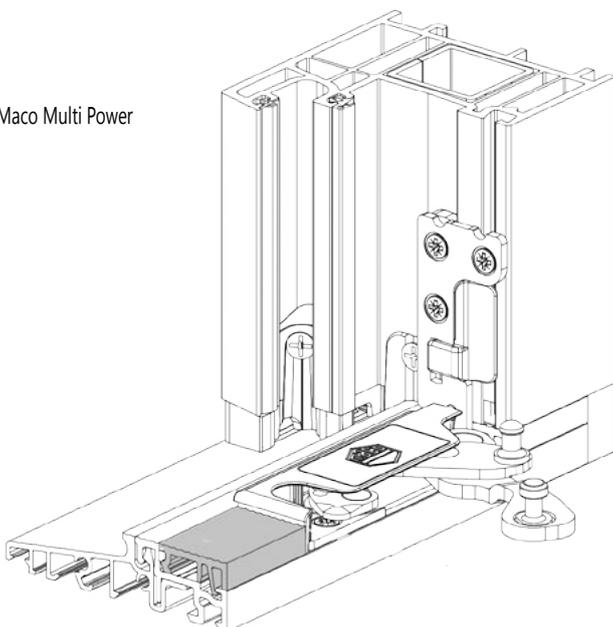

Maco	
Kippschließteil 22mm	368056 (Rechts+Links) 367270 Kipp vor Dreh (Rechts) 367271 Kipp vor Dreh (Links)
Kippschließteil 24mm	369733 Kippschließteil IS waagrecht
Multi-Matic	209882 Mittelverschluss 1280V mit langem Zapfen, MM 209883 Mittelverschluss 1500V mit langem Zapfen, MM 209881 Eckumlenkung waager. mit langem Zapfen
Multi-Trend	210111 Mittelverschluss 125mm mit langem Zapfen 210112 Mittelverschluss 528mm mit langem Zapfen 210113 Mittelverschluss 828mm mit langem Zapfen


Alle Angaben ohne Gewähr.

Maco Multi Power, verdeckt liegende Eck- und Scherenlager	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
369939	Unterlage für GKG-Schwellenanpassung COMBI / COMBI Plus (waagrecht)
Systemabhängig*	Unterlage für Profilanpassung (senkrecht)*
227286	Ecklager rechts
227287	Ecklager links
364498	Abdeckkappe für Ecklager rechts
364499	Abdeckkappe für Ecklager links
215804	Ecklagerband rechts
215805	Ecklagerband links
368390	Aufsteckteil für Ecklagerband

*Bitte wenden Sie sich an die MAYER & CO Beschläge GmbH, Salzburg zur Prüfung der Eignung mit Ihrem Profilsystem. Alle Angaben ohne Gewähr.

Beschlagzubehör passend zu Türschwelligensystem COMBI & COMBI PLUS

Türschwelle COMBI / COMBI PLUS
mit thermisch getrennter Schließblechleiste
für Beschlagzubehör:

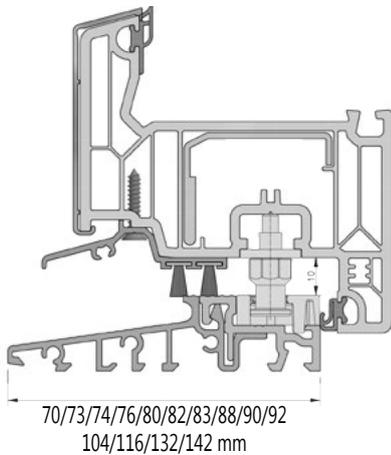

Roto		
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 490941
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL7035 (lichtgrau)	Nr. 622540
Kipplager 22mm	Beschlagachse 13mm, RAL 9005 (tiefschwarz)	Nr. 622539
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Links	Nr. 494936
Kipplager TF 22mm	Beschlagachse 13mm, Rechts	Nr. 494935
Kipplager 24mm	Beschlagachse 13mm	Nr. 740166
Eckumlenkung	ECUML.DK.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566650
Eckumlenkung	ECUML.1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 614456
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT NT	Nr. 566651
Mittelverschluß	MV200 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618552
Mittelverschluß	MV600 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618553
Mittelverschluß	MV400 1V-VERLÄNGERT KB NT	Nr. 618554
Verläng. Zapfen	V-Zapfen verlängert mit 6 Kant	Nr. 487398

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi		
Kipriegellager 22mm	SL-S FH A3520 TS	FRKU 0070-100010
Kipriegellager 24mm	SL-S FH A3550 TS	TRKU0060-100010
Verriegelung	VSU/K 1S A0273 TS	TEVR01380-100042
Verriegelung	VSU/K FH 1S A0273 TS	TEVR1540-100040
Zwischenstück	US GR.1 1S A0273 TS	TZUS1090-100041
Zwischenstück	US GR.1 1S FH A0273 TS	TZUS1110-100040
Zwischenstück	AF ZZ 1S A0273 TS	TZZZ0030-100040
Eckumlenkung	VSU S-ES FH 13mm A0273 TS	FEUL1230-100010
Mittelverschluß	Gr.50 S-ES TS	FVZL0080-100010
Verlängerung	GR.2+ 1S A0273 TS	TVSL0420-100050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Siegenia / Aubi axxent 24 - verdeckt liegend		
Ecklager	axxent 24/30/13 BSW RS TS	TBEV4301-100040
	axxent 24/30/13 BSW LI TS	TBEV4302-100040
Abdeckkappe	EL axxent 24 Re. RAL 7037	TKEL4021-0E4050
	EL axxent 24 LI. RAL 7037	TKEL4022-0E4050
Eckband	axxent 24-13 RS TS	TBEB4001-100050
	axxent 24-13 LI TS	TBEB4002-100050
Füllstück für Eckband	axxent 24 A0273 Edelstahl silber	TBUV4010-040050

Alle Angaben ohne Gewähr.

Winkhaus		
Kippschließteil 22mm	SBK.K.10.BS	Nr. 2920450
Kippschließteil 24mm	SBKK.10-24.BS	Nr. 5020447
Eckumlenkung	E1.BS	Nr. 4926330
Mittverriegelung	MK.500-1.BS	Nr.4926332

Alle Angaben ohne Gewähr.

Türschwellsystem BASIC passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

Aluminium-PVC-Türschwelle für außen öffnende Türen, 73mm Bautiefe ohne Wärmebrücke, 73x22x4500mm, EV1 eloxiert, PVC grau, geriffelt mit Schutzfolie, inkl. Dichtkissen 75x23x3mm


Artikel-Nr.	Unterbauprofile	Bemerkungen	VE / Meter
TSA2473/grau	TSUK4135, TSUK5049, TSUK4180, TSUK41130	außen öffnend	45

Doppelstreifenbürste mit Alu-Halteschiene, 1100mm lang

Artikel-Nr.	Beschlagsnut	Farbe	VE / Set
TD93-12	16mm breit	Alu roh	50


Endhalter für außen öffnende Türen und konturgefräßte Rahmenprofile

Artikel-Nr.	zu Türschwelle	Farbe	VE / Paar
EH98-13	TSA2473/grau	Zink roh	50

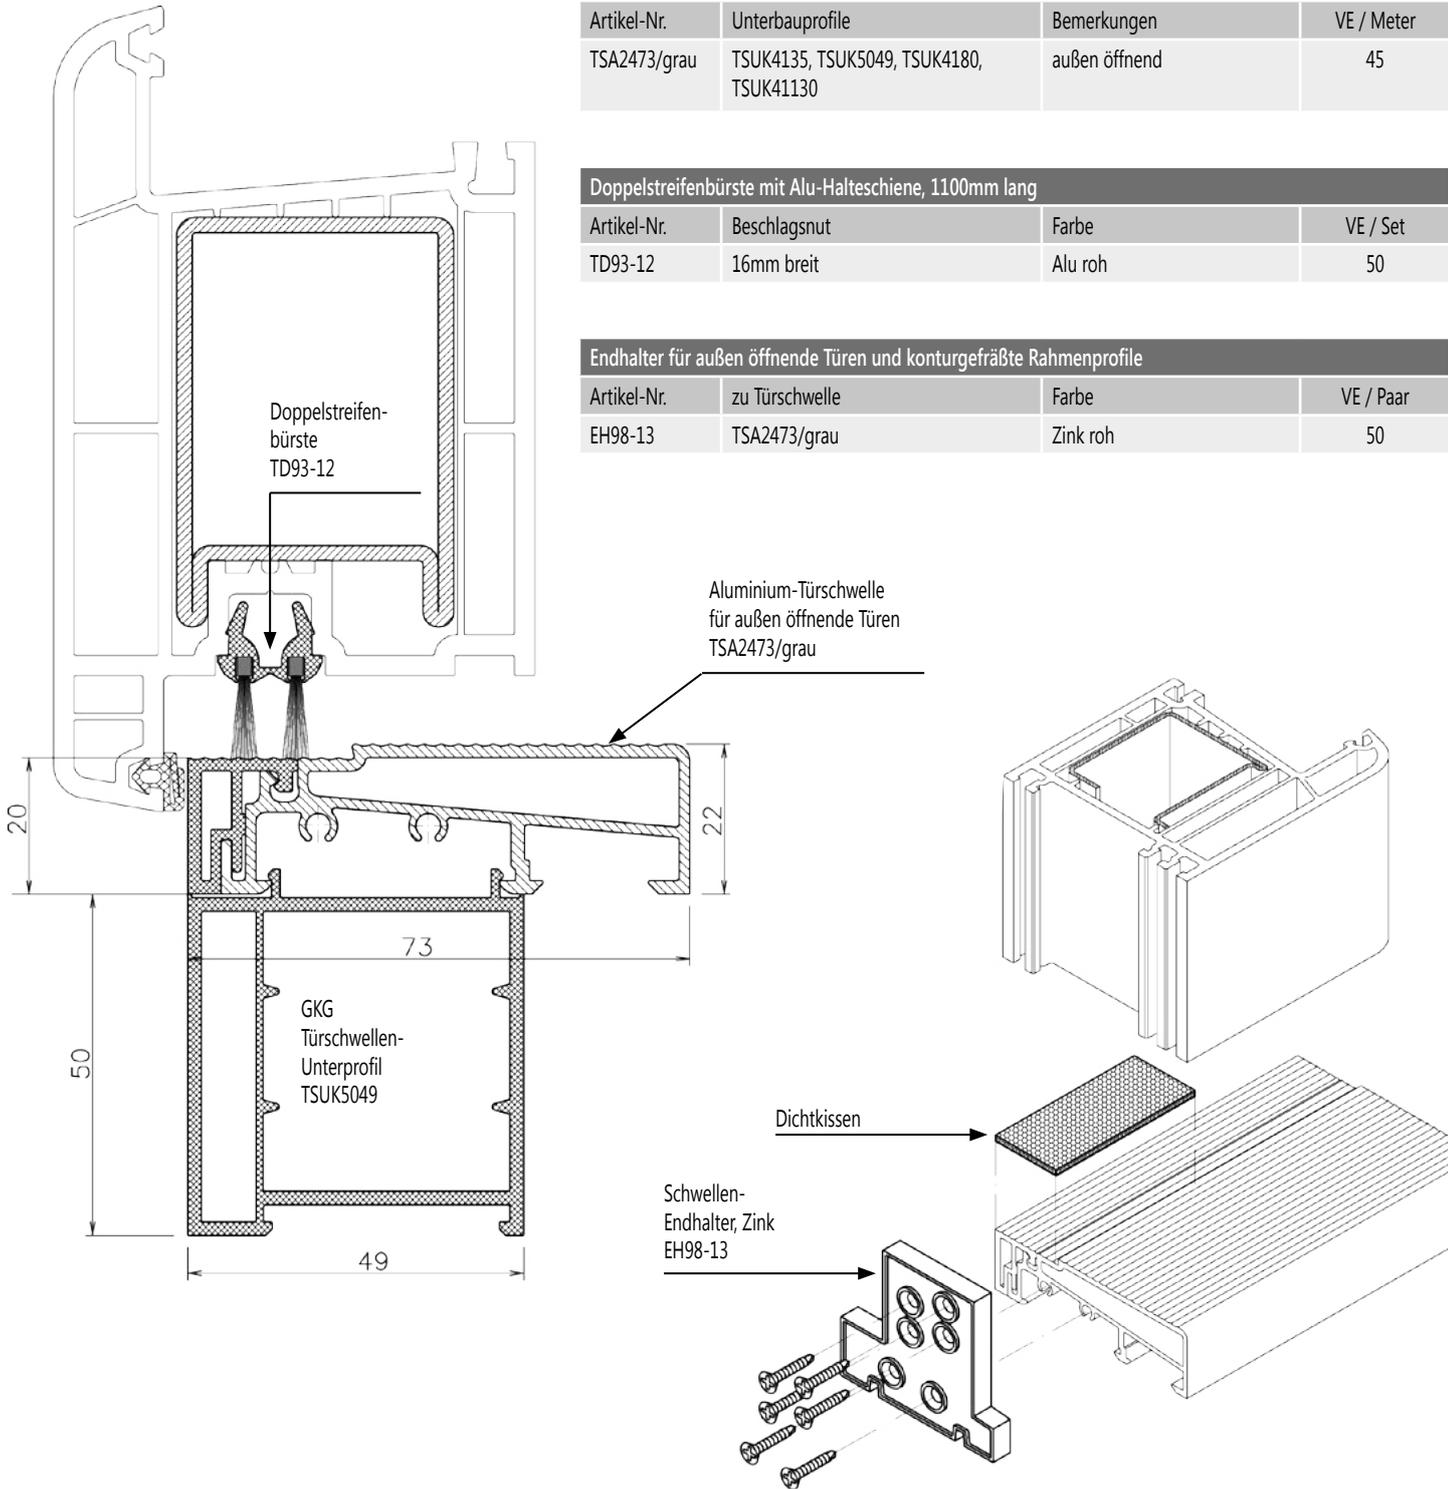


Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

Pfostenverbinder (T...)

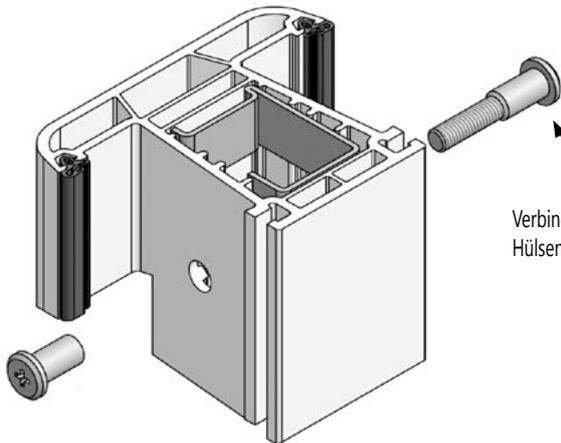

Verbindungsschraube +
Hülsenmutter inklusive




alternativ:
Hohlspannstift mit Abdeckkappen
in weiß T2122/si/Stift



Pfostenverbinder (T...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschraube				
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	VE / Stück
T2122/si.	silber	Elegance, Classic	0122, 0125, 2422, 2425	50

Alle Verbinder auch mit Hohlspannstift anstelle der Verbindungsschraube möglich. (Artikel-Nr.: .../Stift).

Zubehör:
- Bohrschablone

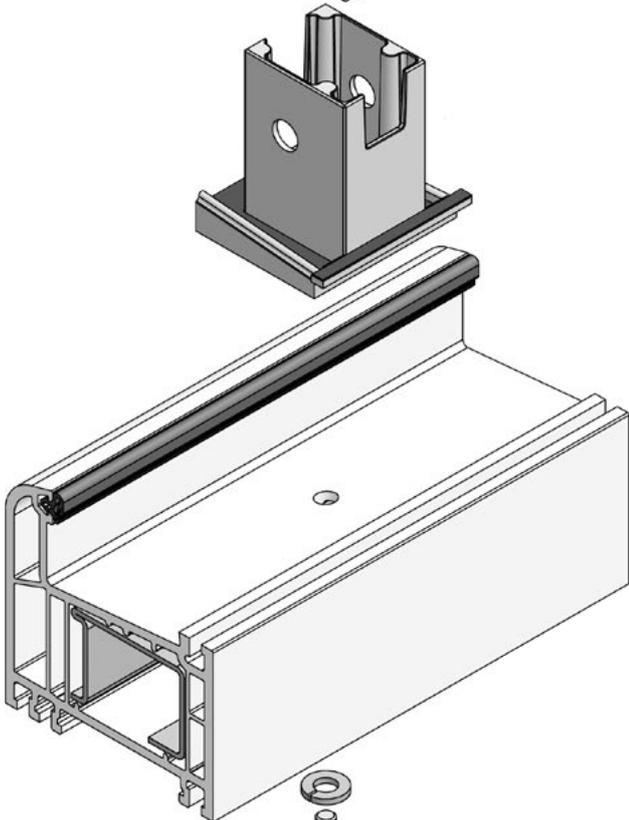


Zylinderschraube
ISO 4762 - M6 x 25 - 8.8

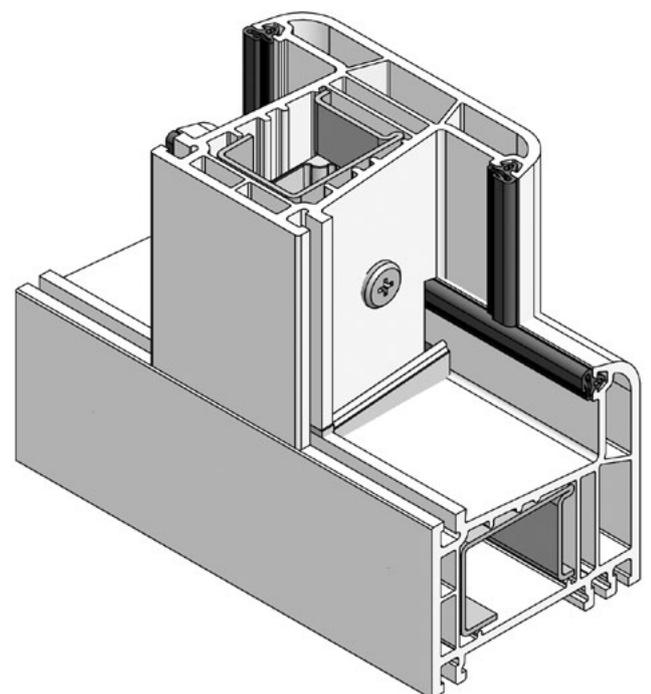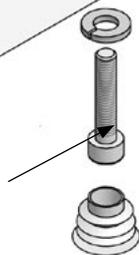

Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance

K2122/si.

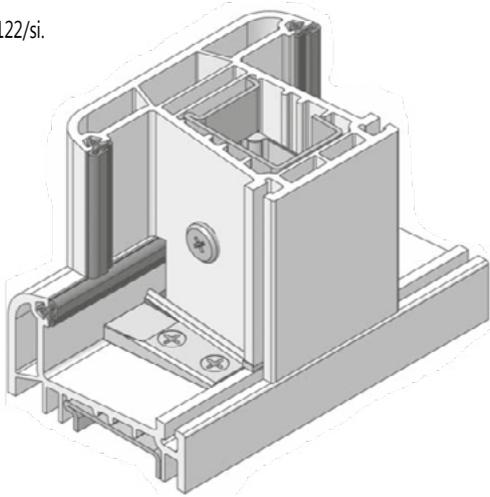

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschraube oder Gewindestange / Hülsenmutter (K2123)					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Breite	VE / Stück
K2121/si.*	silber	Classic , Elegance	0121, 2421	80mm	50
K2122/si.*	silber	Classic , Elegance	0122, 0125, 2422, 2425	90mm	50
K2123/si.*	silber	Classic , Elegance	0123, 2423	105mm	50

*Auf Anfrage erhältlich. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
 Alle Verbinder auch mit Hohlspannstift anstelle der Verbindungsschraube möglich. (Artikel-Nr.: .../Stift).

Der Verbinder K2122/si. erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 103 33646 des IFT Rosenheim vom 06.07.2007.

Sonderausführungen | Zubehör:

- Verbinder mit M6 Gewinde und Zylinderschraube
- ISO 4762 - M6 x 25 - 8.8
- Bohrschablone




alternativ: Hohlspannstift mit Abdeckkappen in weiß


Verbindungsschraube + Hülsenmutter inklusive

Verbindungsschraube + Hülsenmutter inklusive


Gewindestange + Hülsenmutter inklusive

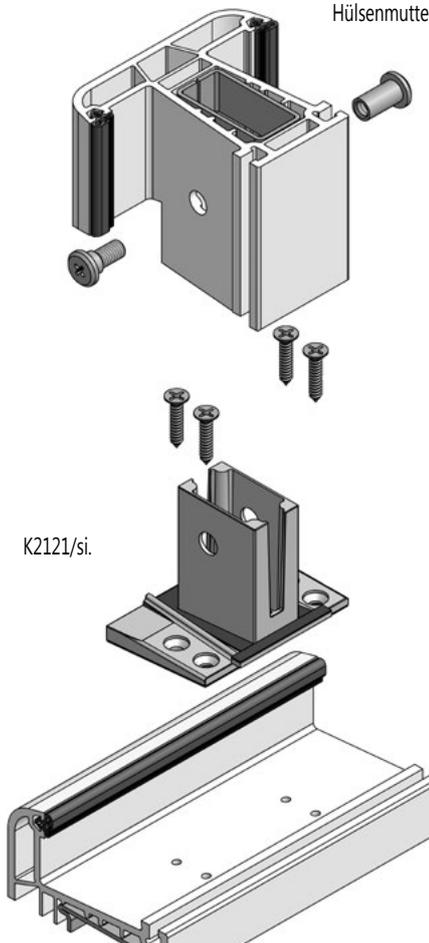

K2121/si.

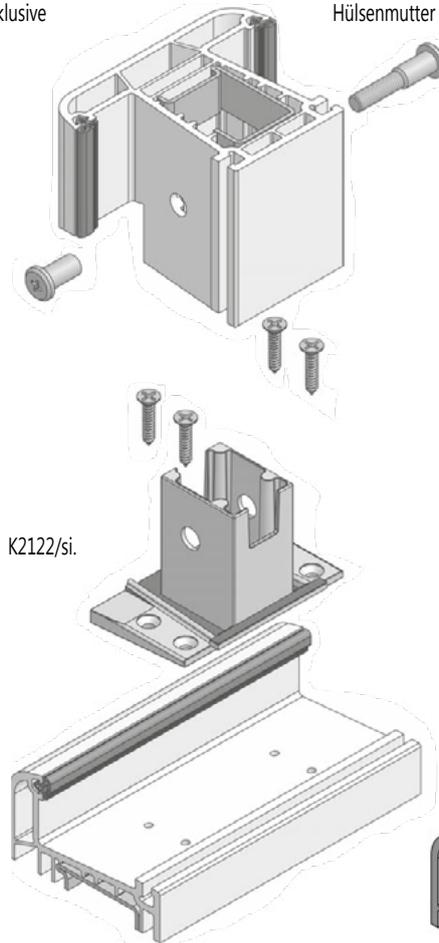


K2122/si.

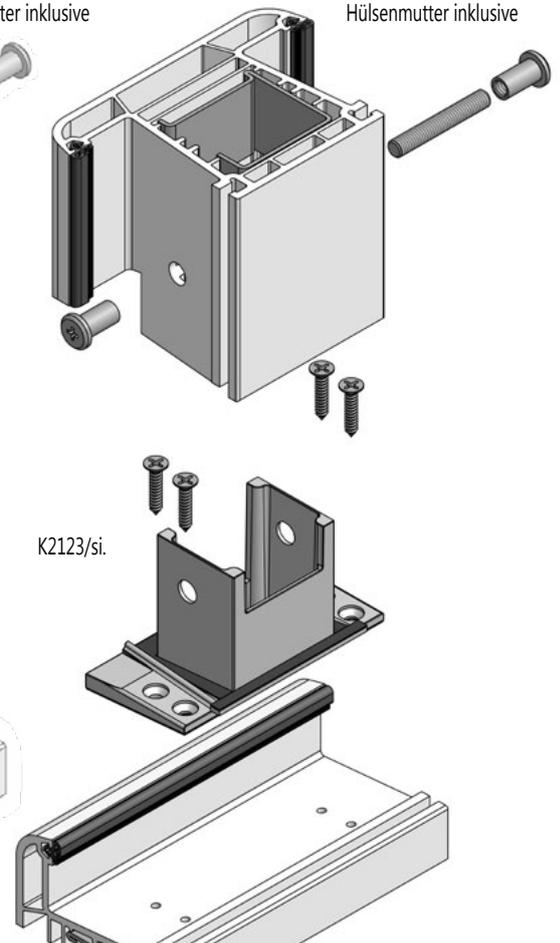

K2123/si.

Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING Classic

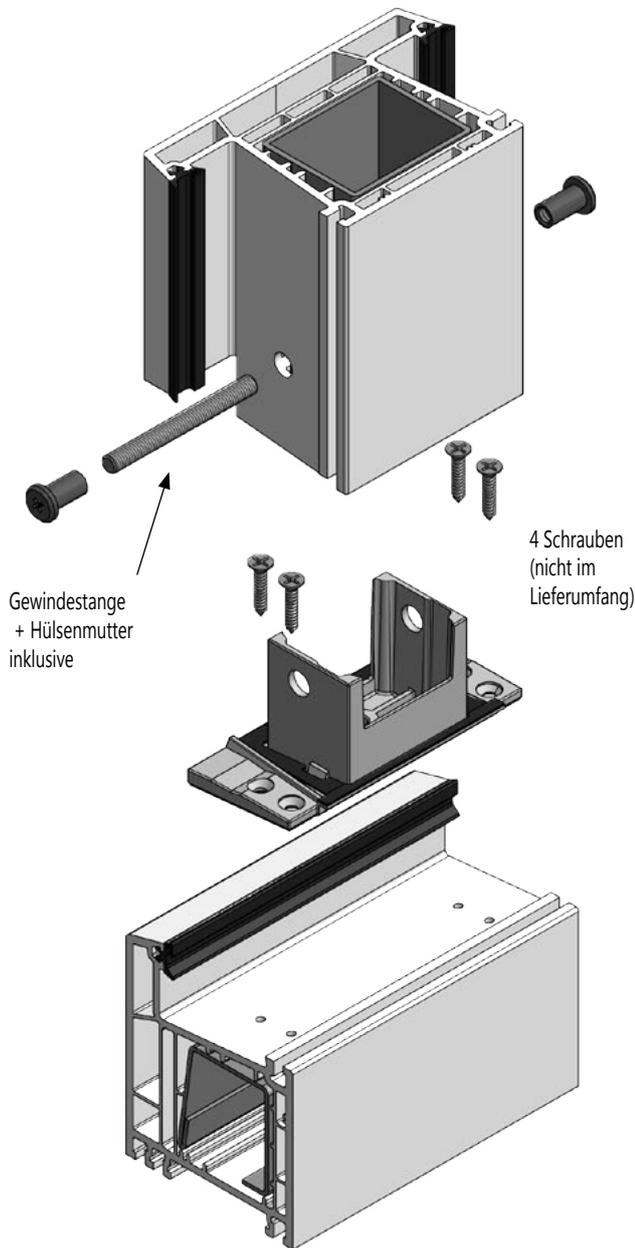


Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Gewindestange / Hülsenmutter

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	VE / Stück
K2427/si.	silber	Classic	2427	50



Alle Verbinder auch mit Hohlspannstift anstelle der Verbindungsschraube möglich.
(Artikel-Nr.: .../Stift)

Sonderausführungen | Zubehör:

- Verbinder mit M6 Gewinde und Zylinderschraube
- ISO 4762 - M6 x 25 - 8.8
- Bohrschablone

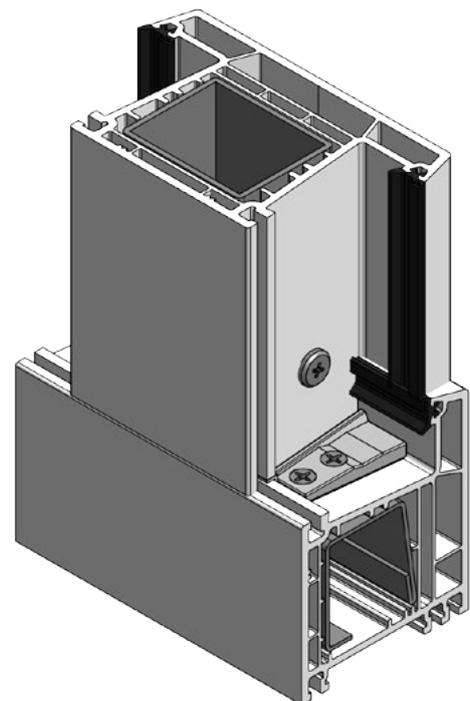


Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING Classic

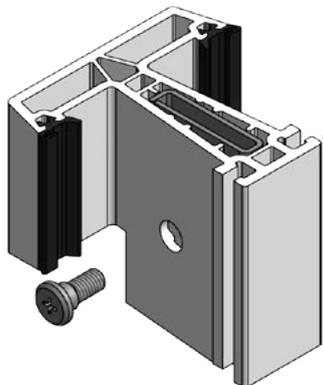



alternativ:
Hohlspannstift mit Abdeckkappen in weiß

— Verbindungsschraube + Hülsenmutter inklusive

4 Schrauben
(nicht im
Lieferumfang)

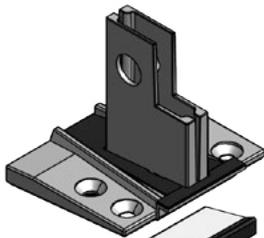


Sonderausführungen/Zubehör:
- Bohrschablone

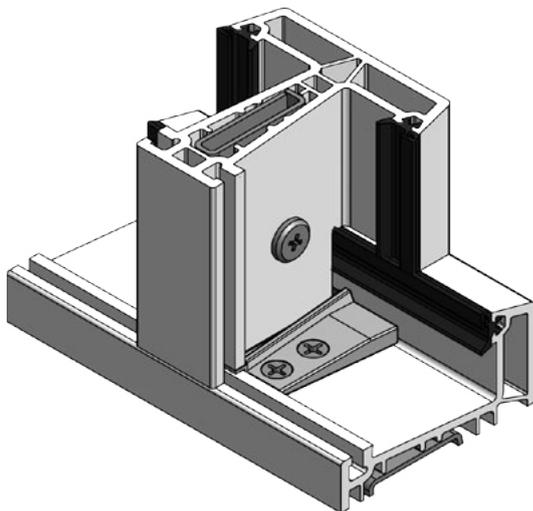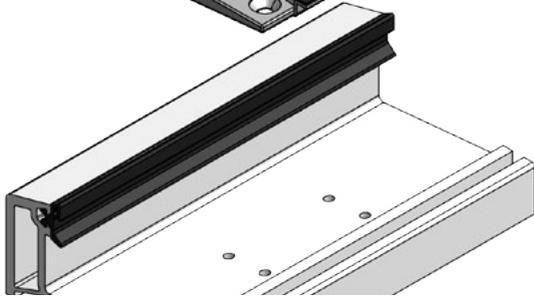


Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschraube					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
K2469A/roh*	roh	Classic	2469	sym. Bohrbild	50
K2469B/roh*	roh	Classic	2469	asym. Bohrbild	50

*Auf Anfrage erhältlich. Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Alle Verbinder auch mit Hohlspannstift anstelle der Verbindungsschraube möglich. (Artikel-Nr.: .../Stift).

K2469A: Bohrungen symmetrisch!

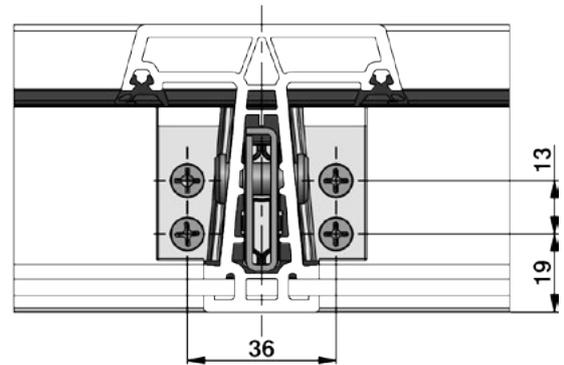


K2469B: Bohrungen asymmetrisch!

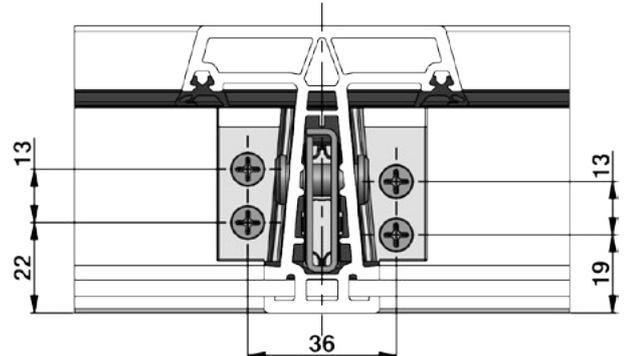

Falzwinkel passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance


FW4742

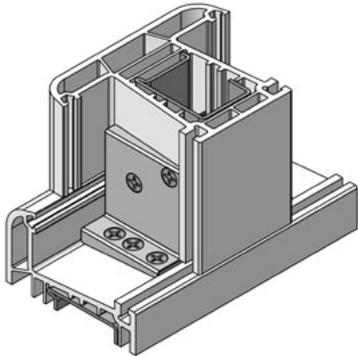



Falzwinkelpaar aus Zinkdruckguss					
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Paar
FW4742/si.	silber	Elegance, Classic		Falztiefe 42mm	50
FW4750/si.	silber	Elegance, Classic	2442	Falztiefe 50mm	50

Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten!

FW4742

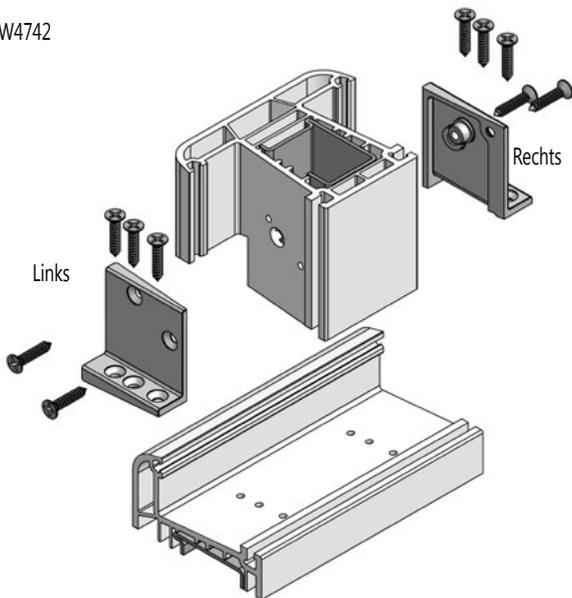

FW4750

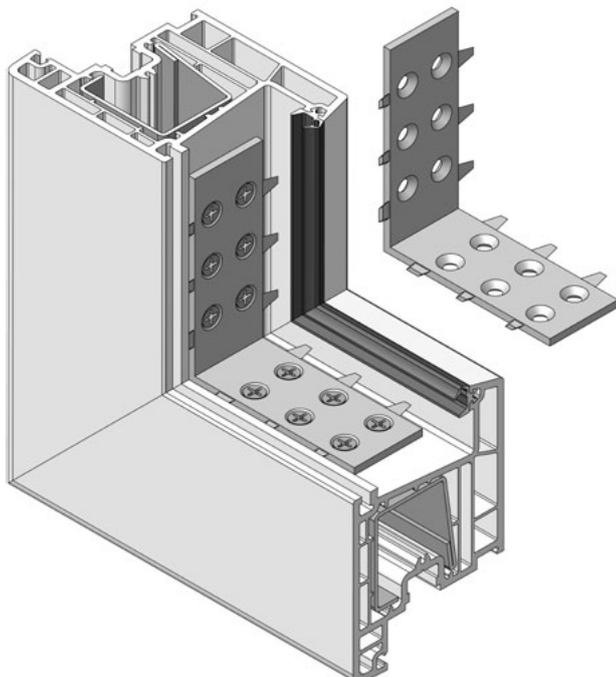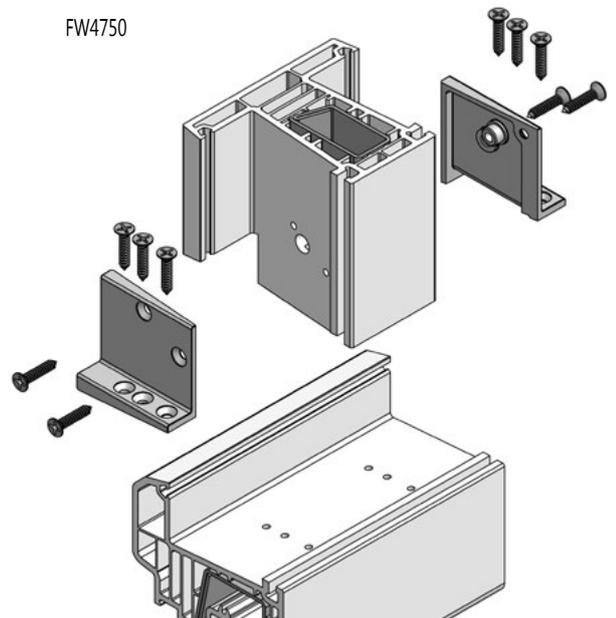

Schrägfalzwinkel aus Aluminiumguss				
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
W6-38042(2)	roh	Elegance, Classic	Falztiefe 42mm	50


Pfosten- / Kreuzverbinder passend zu KÖMMERLING 88plus

Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschrauben 4,8x48mm


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
K6221-2/si.	silber	88plus	6221		50
K6227-2/si.	silber	88plus	6227		50

Sonderausführung mit M6 Gewinde

K6221-2

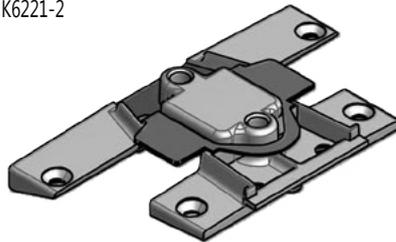

K6227-2

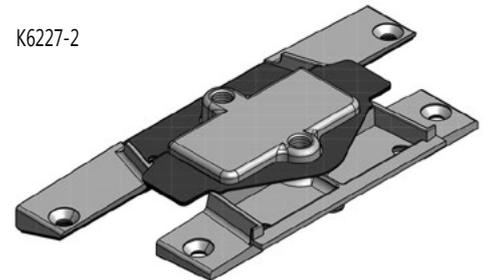


Der Pfostenverbinder K6221-2 erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 1034/366/11-Tre der Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen, Braunschweig vom 30.06.2011.


Pfostenverbinder (T...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschrauben 4,8x48mm

Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	Bemerkungen	VE / Stück
T6221-2/si.	silber	88plus	6221		50

Der Pfostenverbinder T6221-2 erfüllt die Anforderungen der ift-Richtlinie FE-06/1. Siehe Prüfbericht 1035/367/11-Tre der Materialprüfanstalt (MPA) für das Bauwesen, Braunschweig vom 30.06.2011.

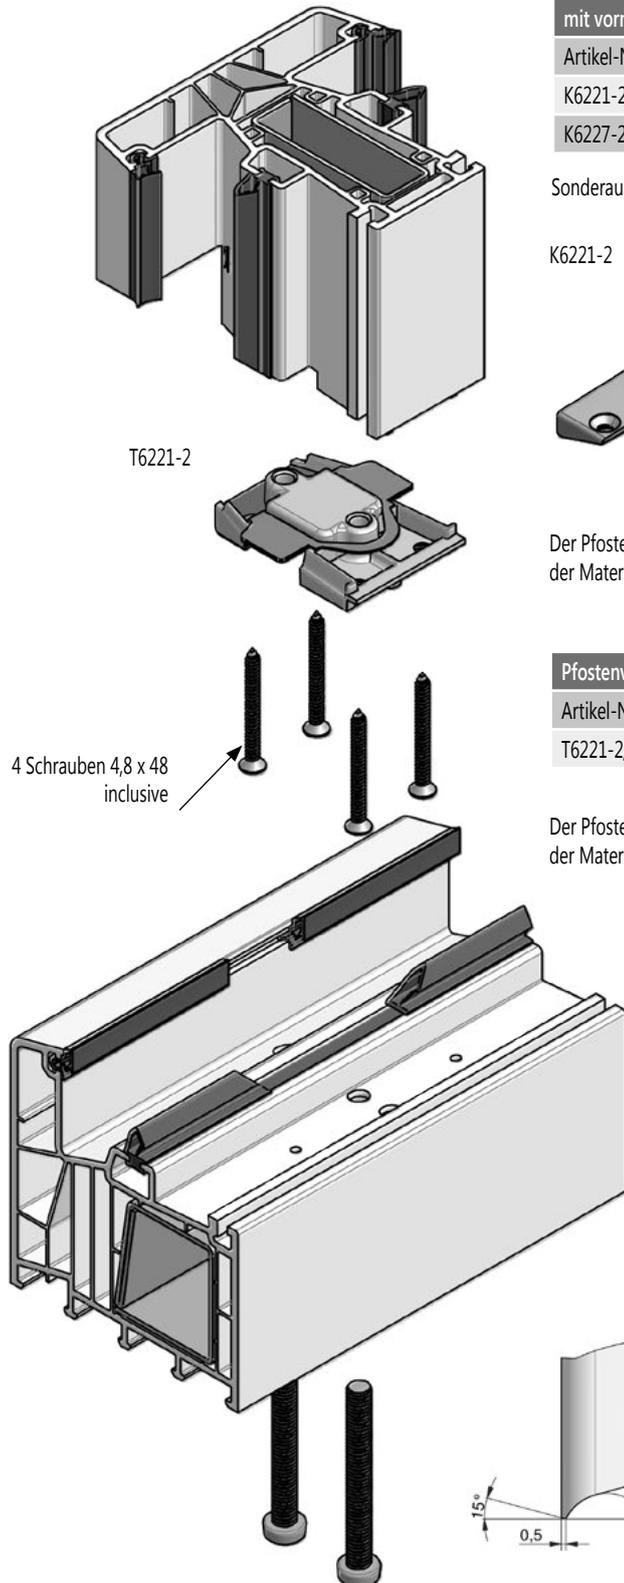


Fräskontur

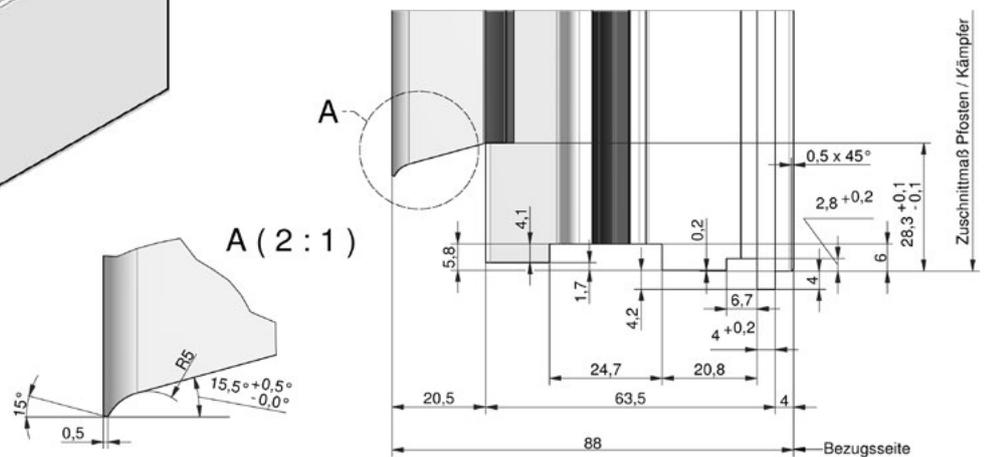


Sprossenverbinder passend zu KÖMMERLING 88plus

Sprossenverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung und Verbindungsschrauben 4,8x48mm


Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Sprosse	Bemerkungen	VE / Stück
K6242/si.	silber	88plus	6242	für Sprosse	50
K6269/si.	silber	88plus	6269	für Sprosse	50

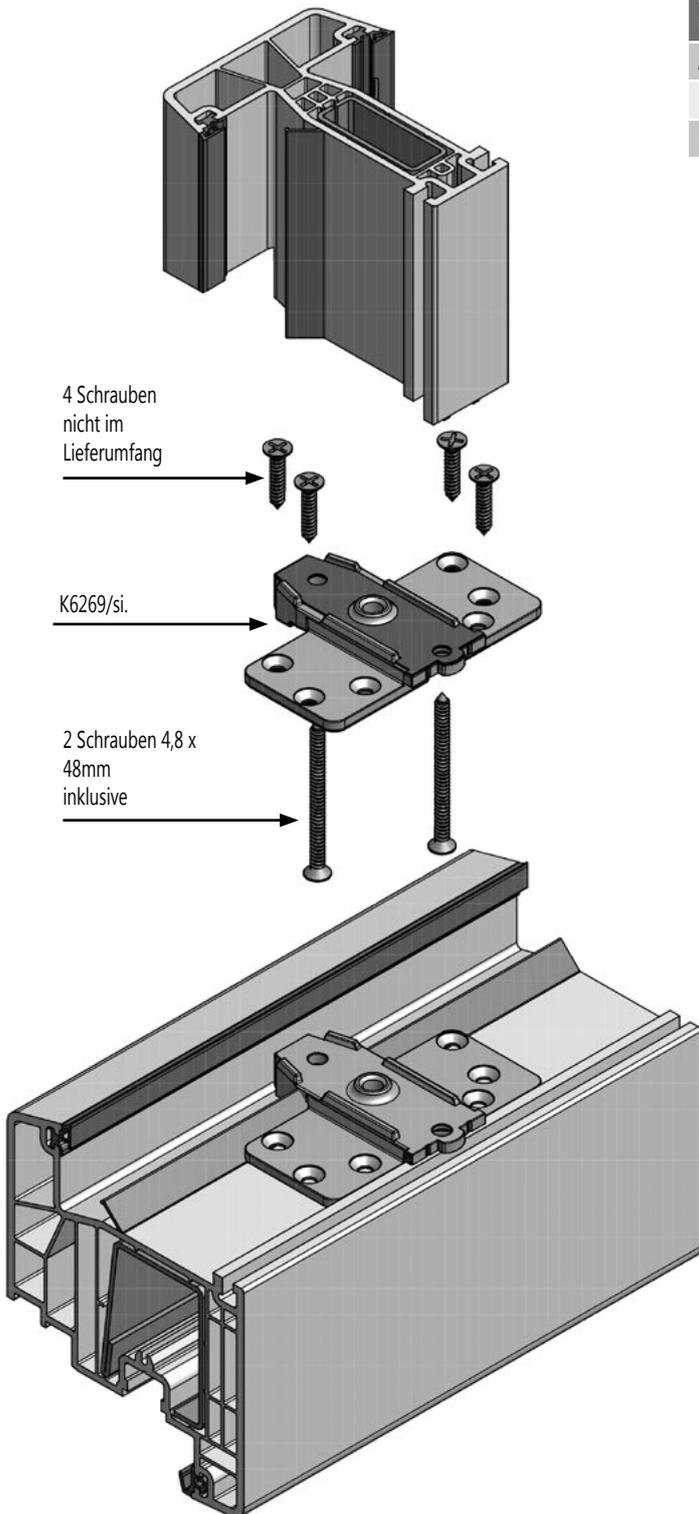


K6242/si.

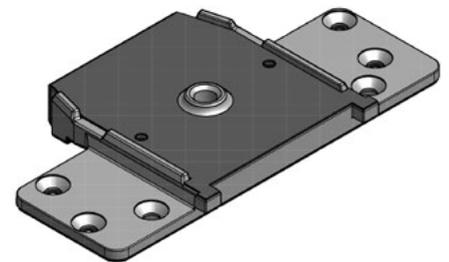

K6269/si.

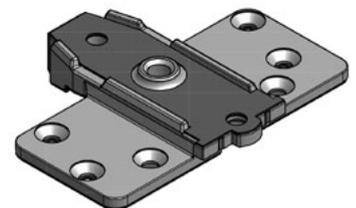

Fräskontur

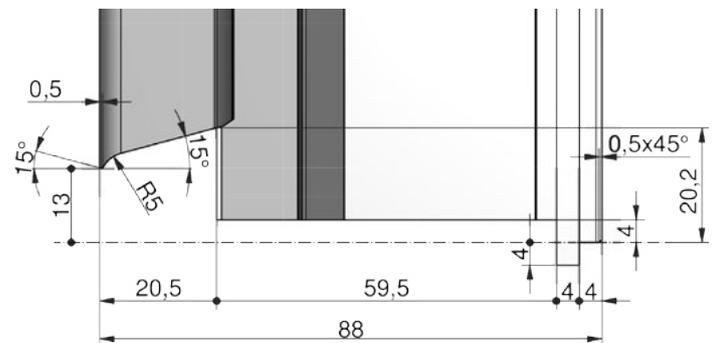


Posten- / Kreuzverbinder passend zu KBE 70mm

Pfostenverbinder (T...), Pfosten-/Kreuzverbinder (K...) aus Zinkdruckguss mit vormontierter Dichtung				
Artikel-Nr.	Farbe	zu Profil	Pfosten	VE / Stück
K1331/si.	silber	70mm	380	100


Sonderausführung / Zubehör

- Bohrschablone mit Klemmhebel
- HM Fräsersatz auf Anfrage

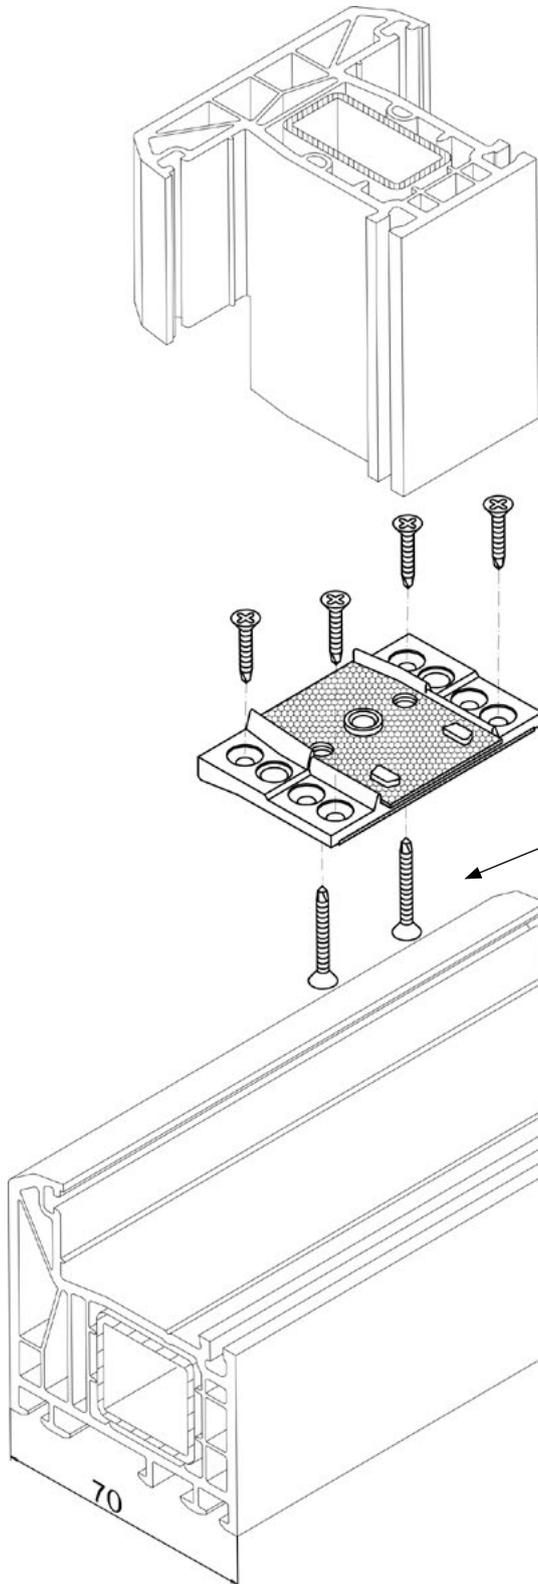

4 Schrauben
4,2 x 22
(nicht in Lieferumfang)

einschließlich
2 Schrauben
4,8 x 48

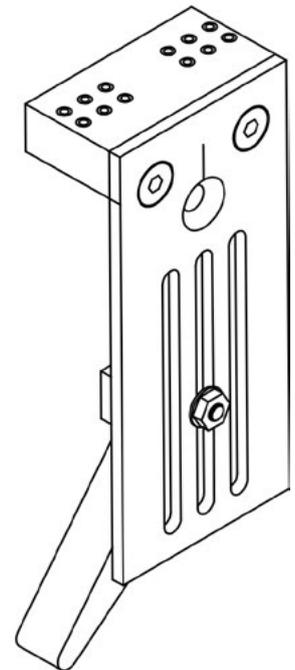




Bohrschablone mit Klemmhebel
entsprechend fixieren und 3mm
vorbohren.

Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu PROFINE 76 | 88 | 88plus





Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzsicherung aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5076	PROFINE 76 AD/MD	Glasstärken bis 48mm	1.000
GF8800	KÖMMERLING 88plus	Glasstärken bis 48mm	1.000
GF8810	KBE 88plus	Glasstärken bis 48mm	1.000
GF8820	PROFINE 88	Glasstärken bis 54mm	1.000

Zuverlässige Glasklotzsicherung ohne zu Verkleben.

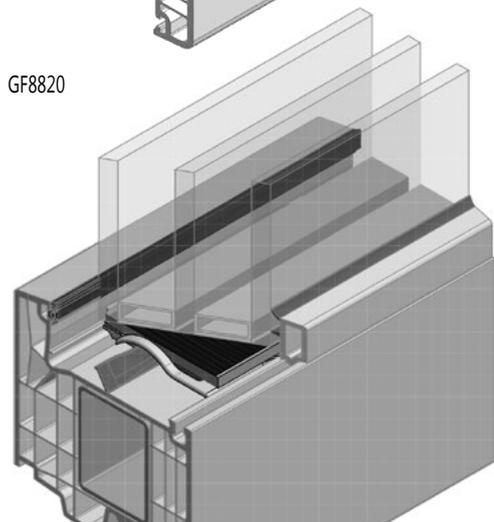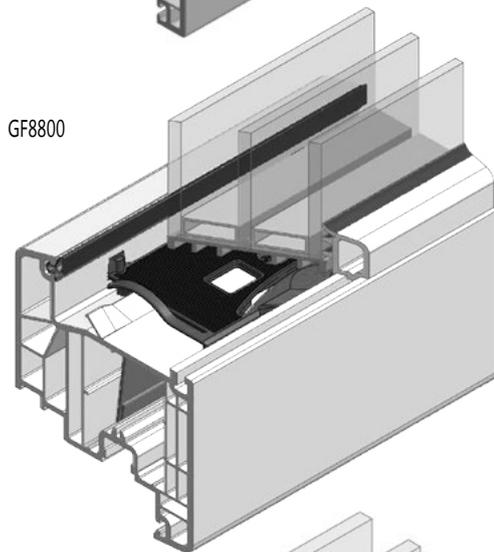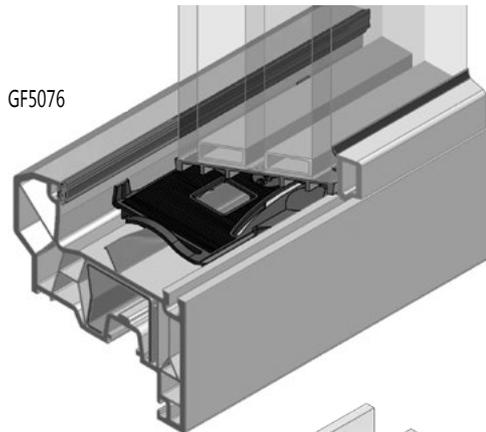


Änderungen vorbehalten!

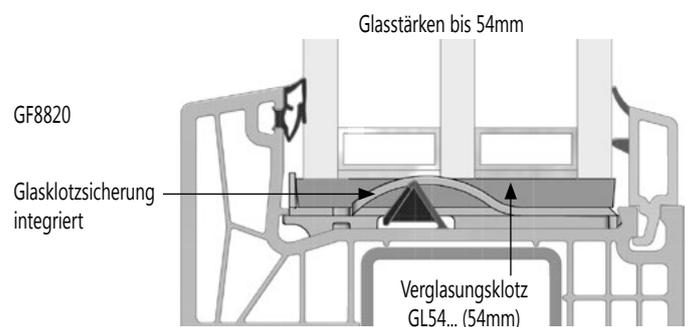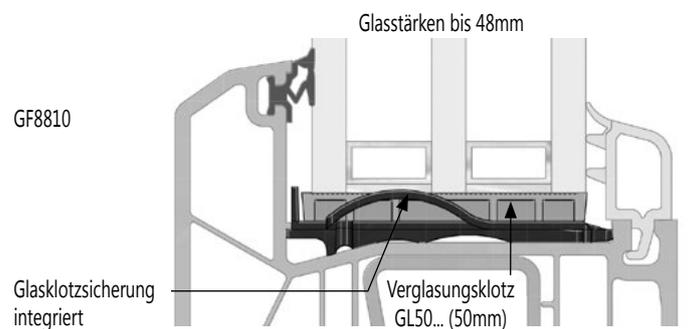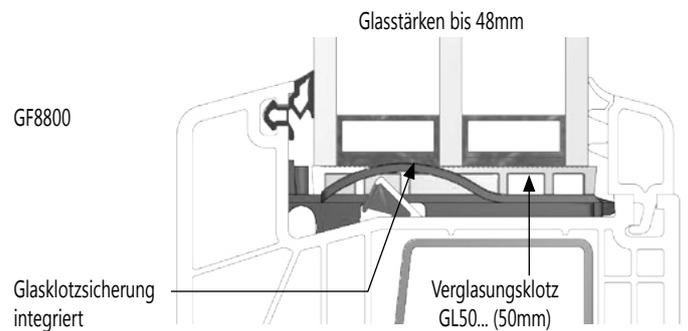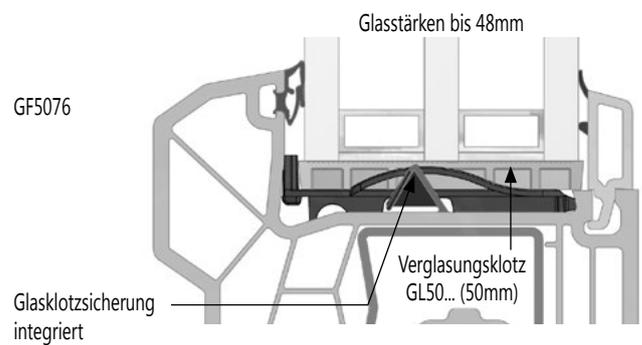

Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu KÖMMERLING Classic | Elegance


GF4851

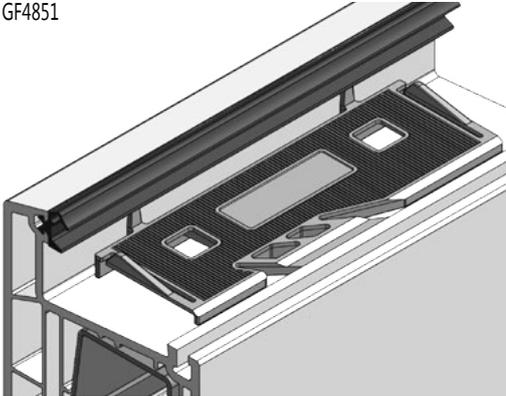

Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF4846	Classic, Elegance	flächenversetzt	500
GF4851/51mm	Classic, Elegance 3S	halbflächenbündig	500
GF5004	Classic, Elegance	neue Ausführung flächenversetzt Glasstärken bis 38mm	1.000
GF9046	Classic, Elegance	mit integriertem Glasklotz	500


Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

GF5004

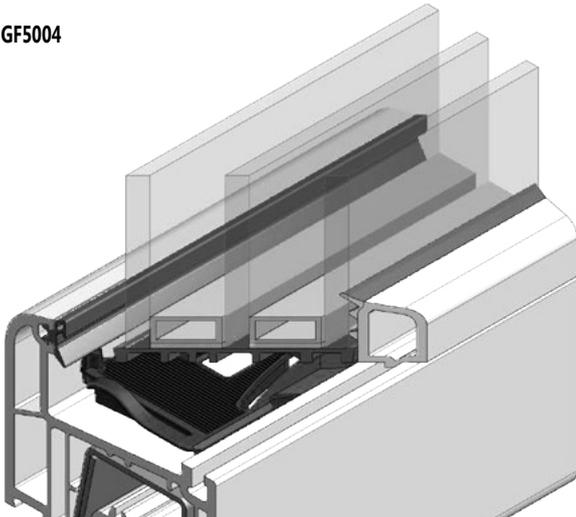


GF5004

Neue Ausführung für Glasstärken bis 38mm

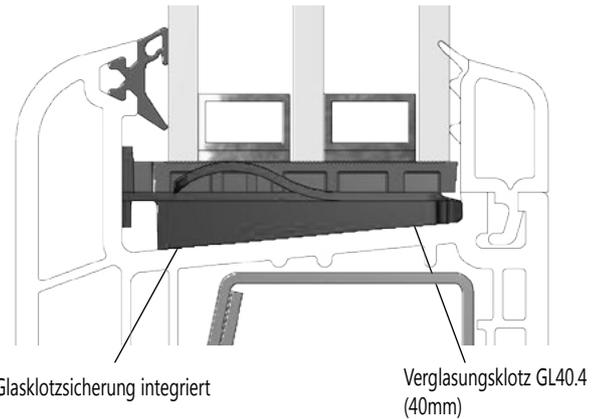


GF9046

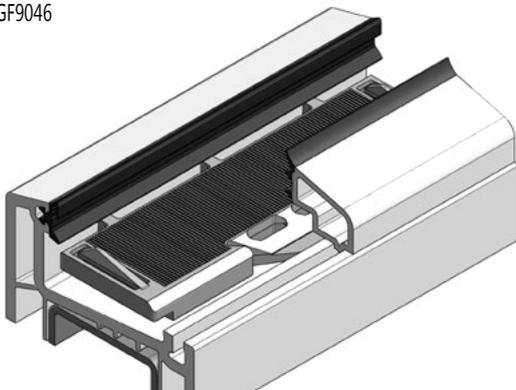

GF9046


Erhöhte Glasfalzeinlage mit integriertem Glasklotz

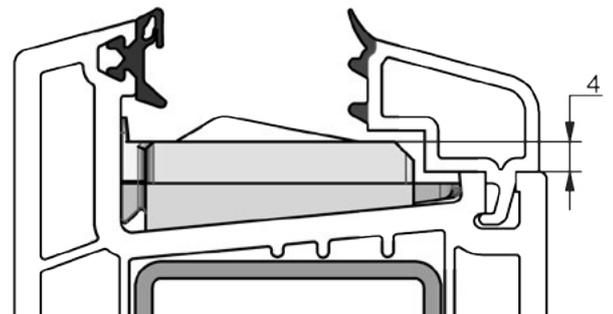

Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material enthält keine Weichmacher und hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Klemmbare Glasfalzeinlagen passend zu KBE


GF3442

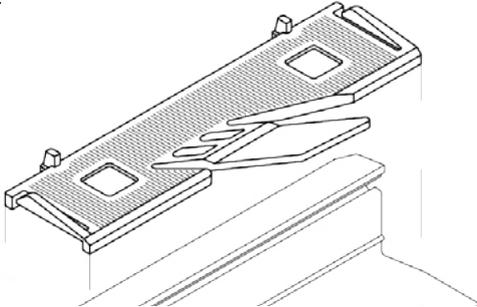

Glasfalzeinlagen (GF...) klemmbar mit Glasklotzicherung aus Polypropylen (PP)			
Artikel-Nr.	zu Profil	Bemerkungen	VE / Stück
GF5076	76mm AD/MD	Glasstärken bis 48mm	1.000
GF8810	88plus	Glasstärken bis 48mm	1.000
GF3442	70mm		1.000
GF3434/KBE	58mm		1.000


Zuverlässige Glasklotzicherung ohne zu Verkleben.

GF5076

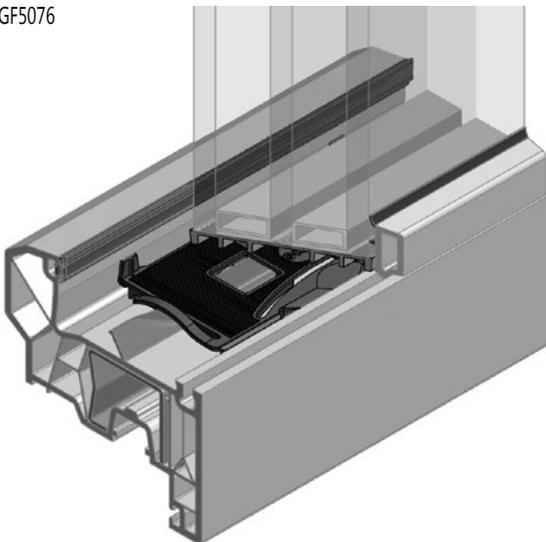


GF5076

Glasstärken bis 48mm

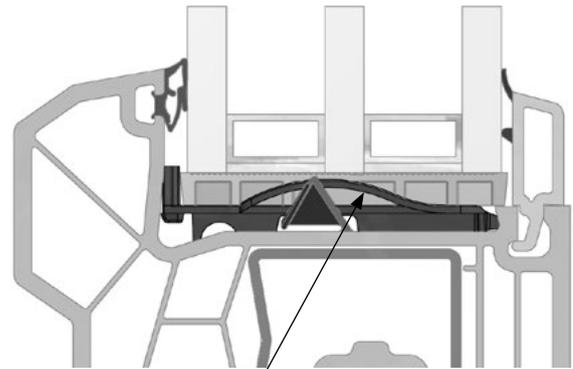


Glasklotzicherung integriert

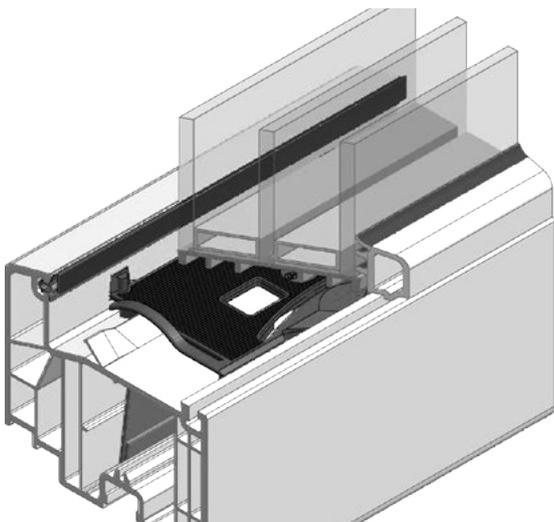

GF8810

Glasstärken bis 48mm

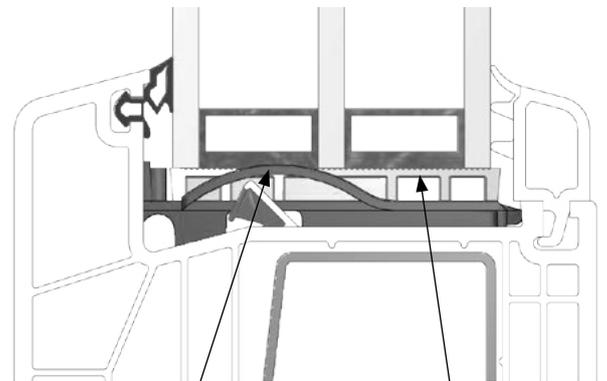


Glasklotzicherung integriert

Verglasungsklotz
GL50.5 (50mm)




Wir verwenden ausschließlich das Material „Polypropylen“ für unsere Glasfalzeinlagen und Verglasungsklotze. Dieses Material enthält keine Weichmacher und hat eine besonders gute bis sehr gute Chemikalienfestigkeit insbesondere zu den unterschiedlichsten Dichtstoffen (z.B. Butyl/Polyisobutylen) im Glasverbund. Fragen Sie ggf. Ihren Isolierglas-Lieferanten bezüglich der Dichtstoffe im Randverbund und deren Verträglichkeit mit Polypropylen.

Aluminium Trittschutzprofile

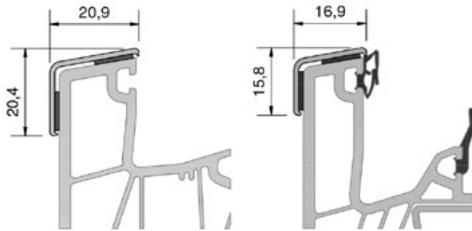

TR8876SK/SF*

TR1716SK/SF*

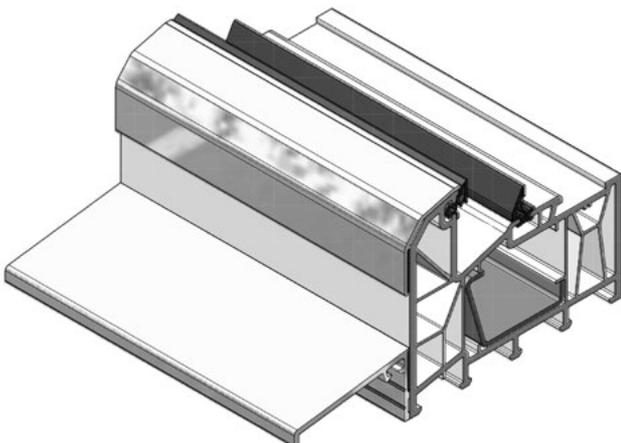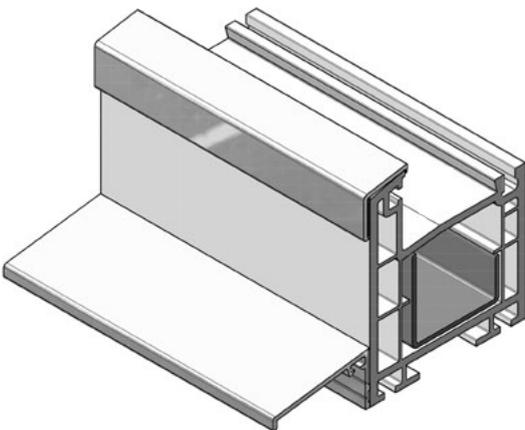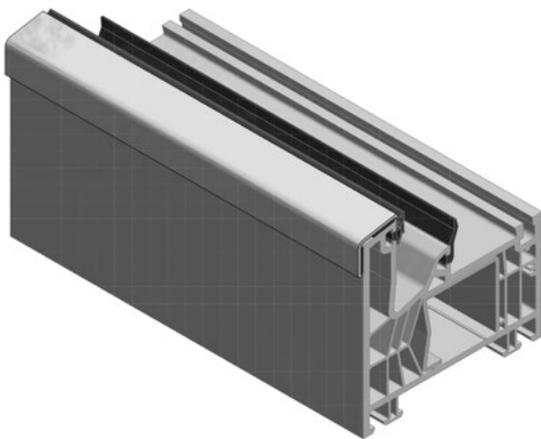

Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend zu PROFINE 76 / 88


Artikel-Nr.	Farbe	passend zu	VE / Meter
TR1716SK/SF*	EV1	76 AD / MD	150
TR8876SK/SF*	EV1	76 AD / MD und 88 MD	150

* mit Schutzfolie und 2 Klebebändern

Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend zu KÖMMERLING

Artikel-Nr.	Farbe	passend zu	VE / Meter
TR1923SK	EV1	Classic	150
TR2322SK	EV1	88plus	150


* mit Schutzfolie und 2 Klebebändern

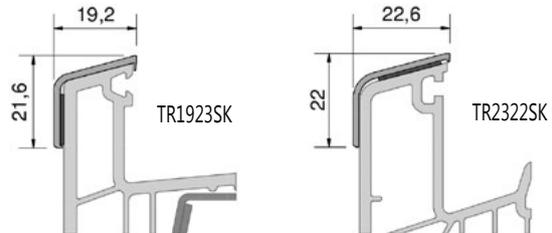

Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend zu KBE

Artikel-Nr.	Farbe	passend zu Profil	VE / Meter
TR2024SK	EV1	KBE 70mm	150
TR2623SK	EV1	KBE 88mm	150


* mit Schutzfolie und 2 Klebebändern

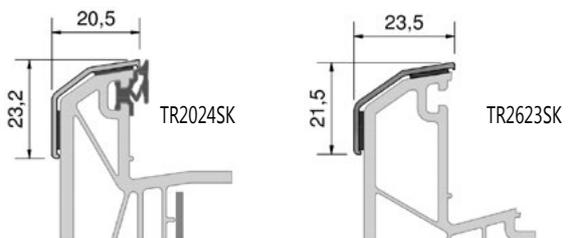












Aluminium-Trittschutz mit Klebeband passend zu TROCAL

Artikel-Nr.	Farbe	passend zu Profil	VE / Meter
TR2124SK	EV1	INNNOVA 70	150
TR2923SK	EV1	TROCAL 88	150

* mit Schutzfolie und 2 Klebebändern

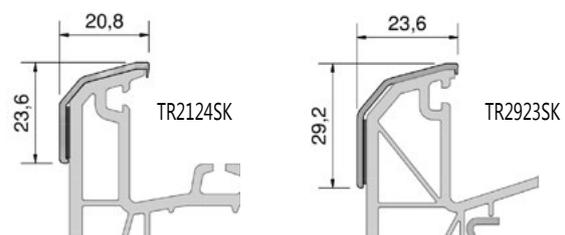

Aluminium Wetterschenkelprofile, universal

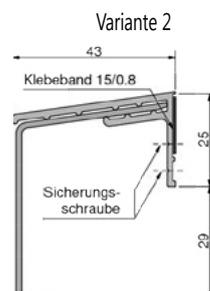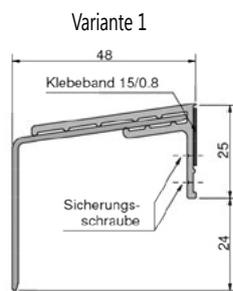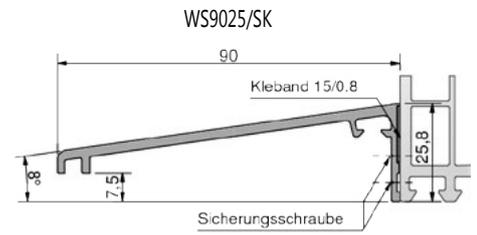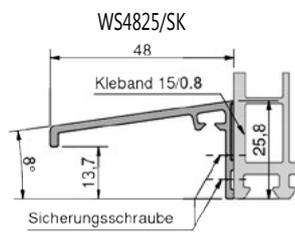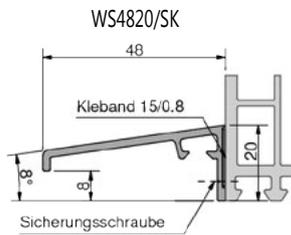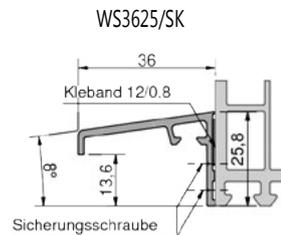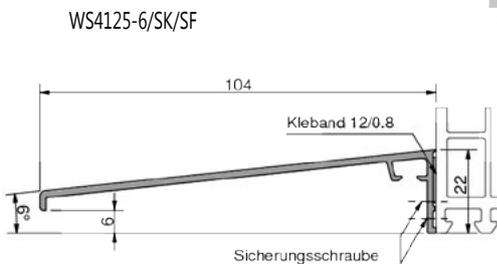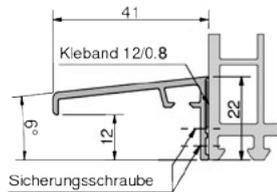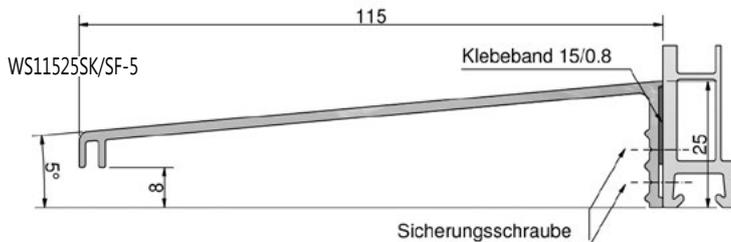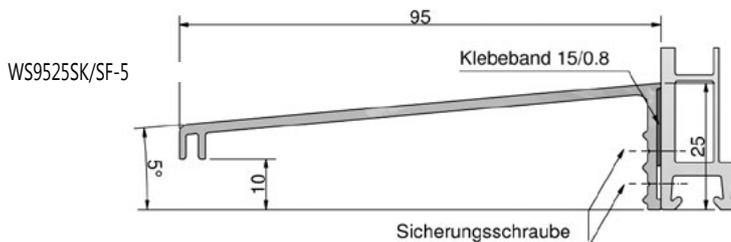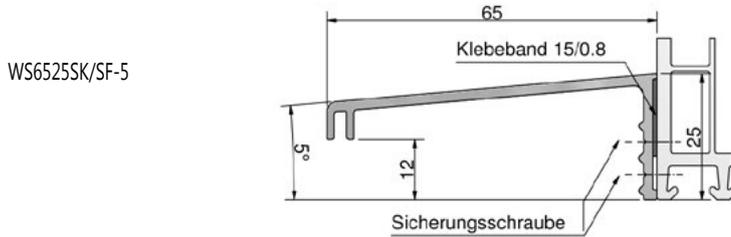

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie, Neigung 5°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/m
WS6525SK/SF-5	EV1	5000 x 65 x 25,0	50
WS9525SK/SF-5*	EV1	5000 x 95 x 25,0	50
WS11525SK/SF-5*	EV1	5000 x 115 x 25,0	50

* auf Anfrage

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband und Schutzfolie, Neigung 6°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/ m
WS4125-6/SK/SF	EV1	5000 x 41 x 22,0	50
WS10422-6/SK/SF	EV1	5000 x 104 x 22,0	50

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband, Neigung 8°

Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/ m
WS3625/SK*	EV1	5000 x 36 x 25,8	50
WS4820/SK	EV1	5000 x 48 x 20,0	50
WS4825/SK	EV1	5000 x 48 x 25,8	50
WS9025/SK	EV1	5000 x 90 x 25,8	50

* auf Anfrage

Wetterschenkelprofile aus Aluminium mit Klebeband, 2-teilig





Artikel-Nr.	Farbe	Maße: L x B x H	VE/ m
WSA4842-2SK/EV1*	EV1	5000 x 43 x 25,0	50
WSA4842-1/EV1*	EV1		50

* auf Anfrage


Endkappe Rolladenführung

Hervorragende Abdichtung mit Silikon!


Endkappe für Rolladenführung 1085g			
Artikel-Nr.	Farbe	passend zu Profil	VE / Paar
EKR1085/weiß	weiß	1085g	100
EKR1085/braun	braun	1085g	100

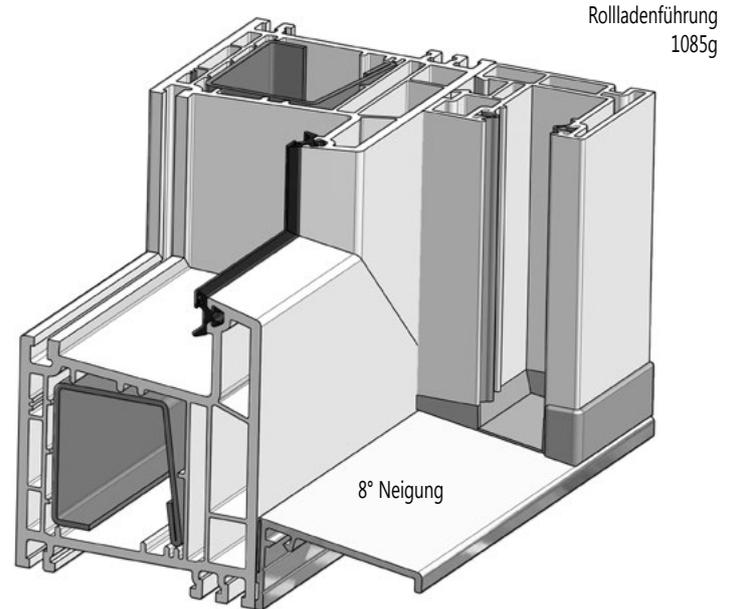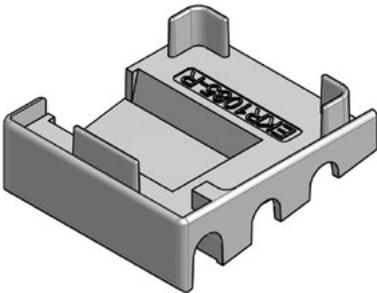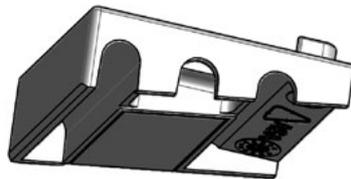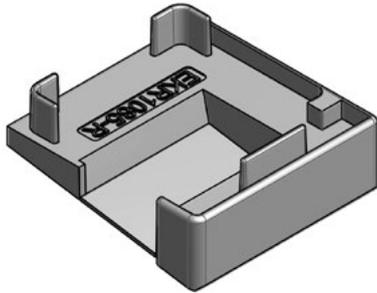

Passend zu Wetterschenkelprofil
WS4820/SK, WS4825/SK, WS9025/SK

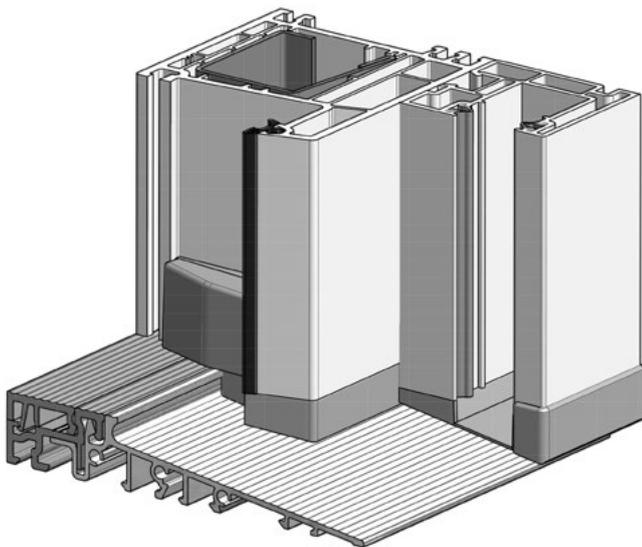


Passend zu
Türschwelle TS511612

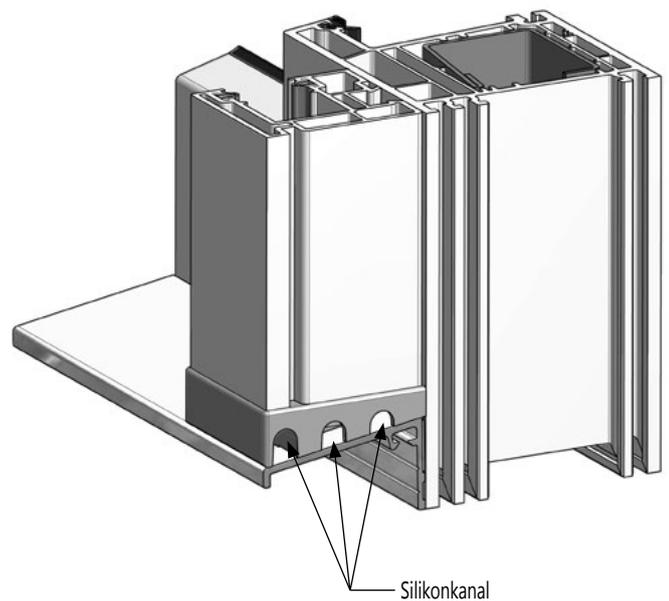


Schweißbeckverbinder „SVX“

Schweißbeckverbinder „SVX“
(Pat. 10109718C1)


- Sehr schnelle und einfache Montage.
- Mit allseitiger Verspannung im Türflügelstahl.
- Hohe Torsionssteifigkeit.
- Steigerung der Eckfestigkeit.
- Schwingungsfreie Rückstellung der verschweißten Türflügel.
- Reproduzierung des Stauchdruckes nach der Anschmelzzeit.
- Genaues Einhalten der Vorgabezeit.
- Asymmetrische Anordnung der Schweißfläche.
- Schnell-Montagehebel.

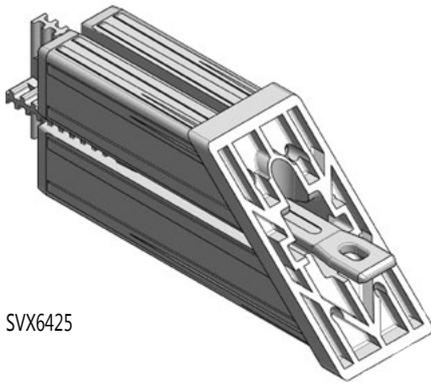

SVX6425

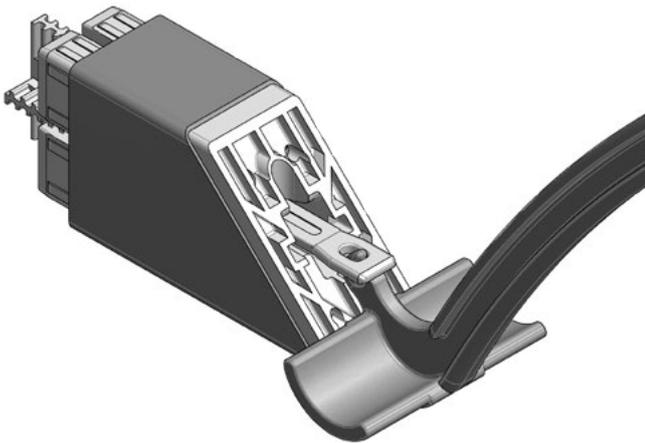

SVX5036-25

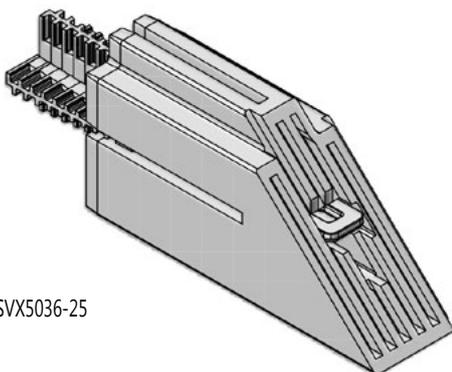

Schweißbeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend zu Profine 76mm

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX6425	60 x 40 x 2,5mm	ST6040 / Profine 76	5

Schweißbeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend zu Kömmerling Classic / Elegance

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX5420	50 x 40 x 2mm	ST5400.../ST6341R...	6
SVX5430/3mm	50 x 40 x 3mm	ST50403...	6

Schweißbeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend zu KBE 70mm

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu Türstahl	VE / Satz
SVX6420	60 x 40 x 2mm	ST6400...	5


Schweißbeckverbinder „SVX“ mit allseitiger Verspannung (1 Satz = 8 Stück)
passend zu TROCAL (*nur auf Anfrage)

Artikel-Nr.	zu Stahlrohr	zu System	VE / Satz
SVX5036-16*	50 x 36 x 1,6mm	Trocal Stahlrohr	4
SVX5036-25*	50 x 36 x 2,5mm	Trocal Alurohr	4


Schnell-Montagehebel zu Schweißbeckverbinder „SVX“

Artikel-Nr.		VE/Stück
MSX02	zu allen obigen Schweißbeckverbindern	1

SVX5430/3mm

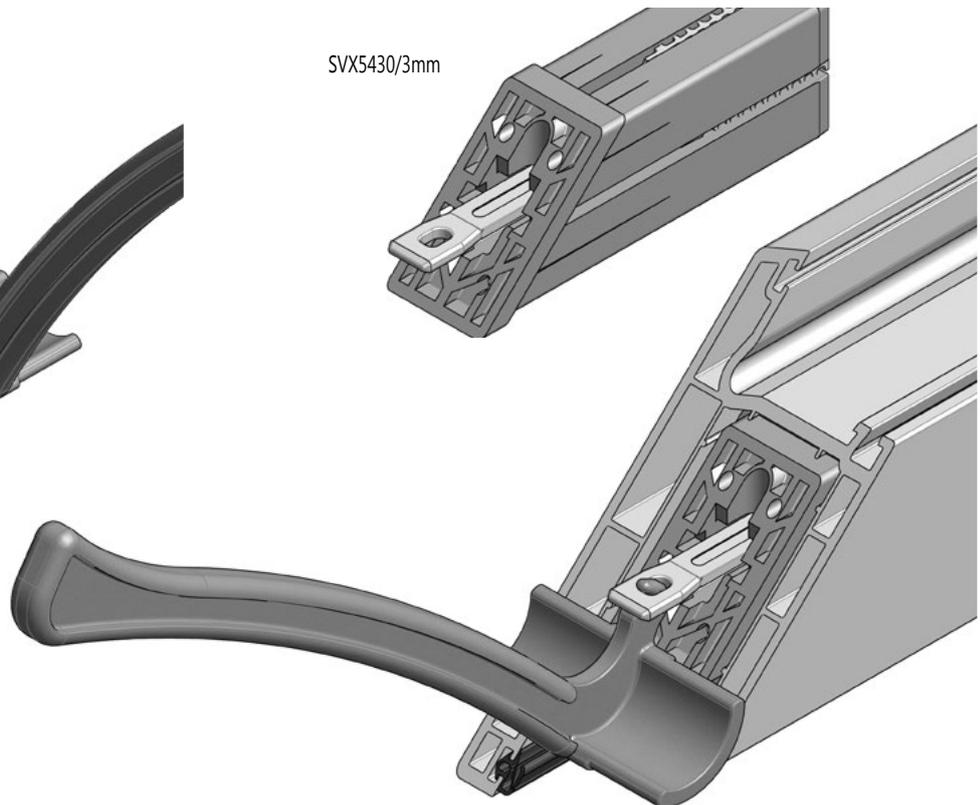

Festflügel-Clip

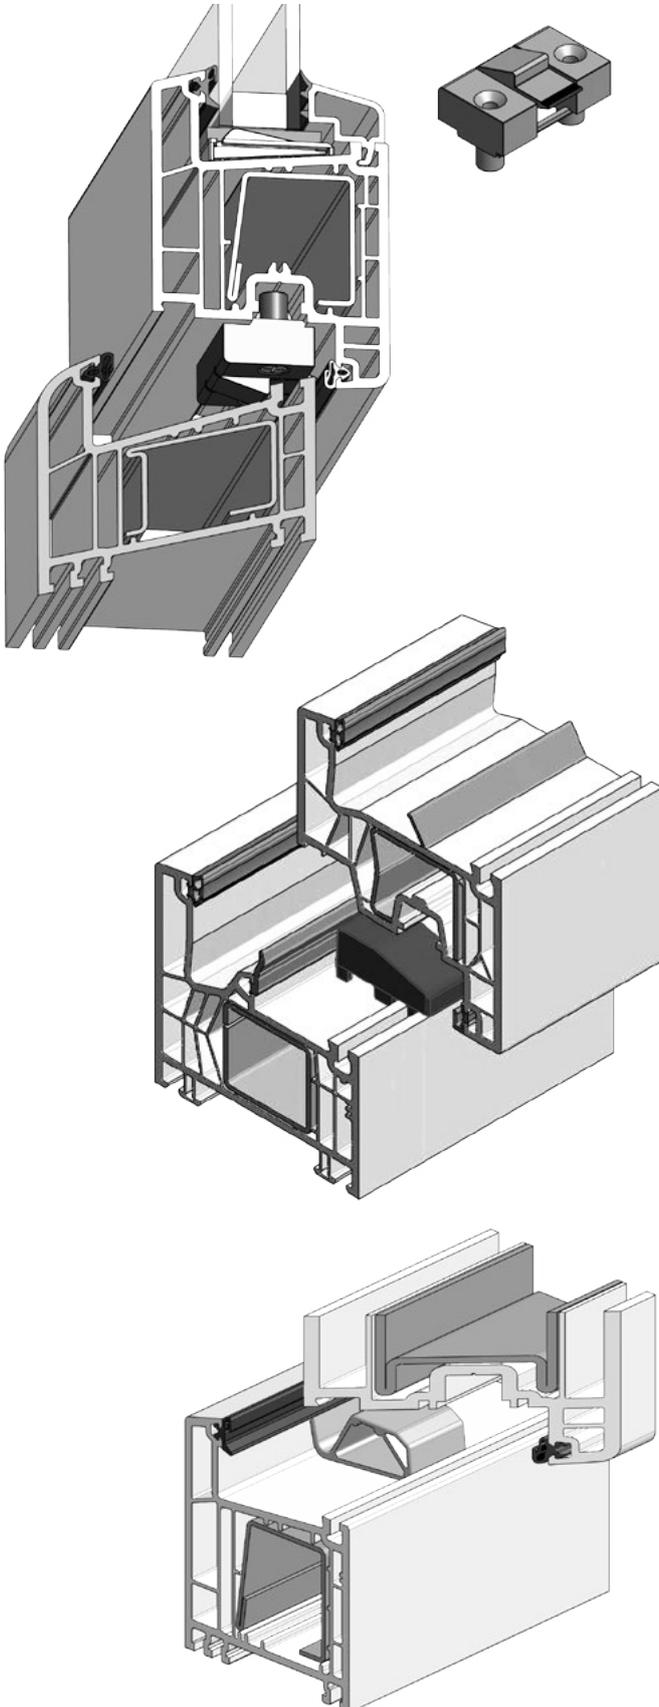

Festflügel-Clips		
Artikel-Nr.	zu System	VE / Stück
FC1540	KÖMMERLING Classic, Elegance, 3S, 88plus Profine 88, Profine 76	100
FC1542	KBE 70mm	100


■ Ohne Flügelverschraubung

Hinweise zur Verarbeitung:

- Mindestens 2 Stück vertikal und horizontal, maximal 400mm Abstand und maximal 120mm Eckabstand!
- Während des Transportes von Windowelementen ist eine zusätzliche Sicherung des Flügels im Rahmen zwingend notwendig!
- Der Luftstand zwischen Flügel und Rahmen darf 12,0mm umlaufend nicht überschreiten!
- Jeder Festflügel-Clip muss hinterklotzt werden!
- Rahmen und Flügel sind an zwei Seiten mit Sicherungsschrauben zu verbinden. Position Sicherungsschrauben: max. 50mm Abstand zum Festflügel-Clip!
- Der Festflügel-Clip gewährleistet keine Einbruchssicherheit!
- Auf Dichtheit prüfen!

Transportklotz passend zu PROFINE 76mm			
Artikel-Nr.	Farbe	zu System	VE / Stück
RK7612	rot	PROFINE 76mm	2000

Rahmendistanzklotz passend zu KÖMMERLING 70mm nur für Festflügelverschraubung, klemmbar			
Artikel-Nr.	Farbe	zu System	VE / Stück
RK4625/grau	grau	KÖMMERLING 70mm	200

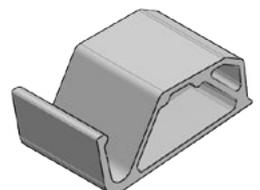

Grundmeier KG

Bartholomäusweg 1

D-33334 Gütersloh

Telefon: 0 52 41 / 94 48 - 0

Telefax: 0 52 41 / 94 48 - 48

E-Mail: info@grundmeierkg.de

www.grundmeierkg.de

